


QUARTÉA D

PANNEAU RAYONNANT

ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE
BVCert. 6020118

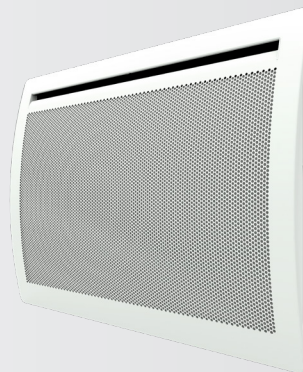

- NF ÉLECTRICITÉ PERFORMANCE 2*
- CONFORME DIRECTIVE ECO/ERP SANS AJOUT D'ACCESSOIRE (THERMOSTAT CONNECTÉ)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Présentation

- Carrosserie et façade à grille perforée en acier
- Peinture époxy polyester polymérisé
- Coloris blanc satiné RAL 9016

Élément chauffant


- Corps de chauffe en alliage d'aluminium pluri-nervuré monobloc
- Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique

Installation

- Fixation par dossier encliquetable
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote)

Régulation


- Régulation électronique numérique de la température précise au degré près
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage)

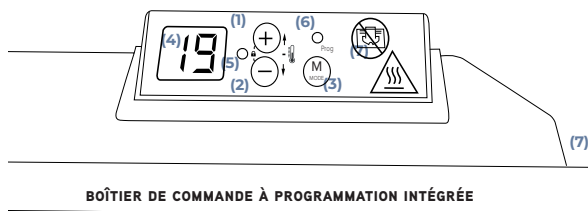

- 1 + 2 Réglage de la température de consigne
- 3 - Sélecteur de mode
- 4 - Écran de visualisation
- 5 - Témoin de chauffe
- 6 - Voyant de programmation
- 7 - Interrupteur Marche / Arrêt

LES « + » TECHNIQUES

- ▶ **Détection automatique de fenêtre ouverte**
- Pour éviter tout gaspillage d'énergie, l'appareil s'arrête automatiquement quand la fenêtre est ouverte.
- ▶ **Programmation intégrée**

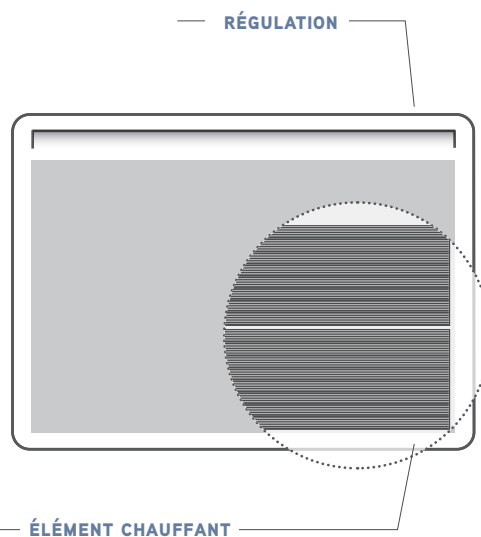

- ▶ **Résistance rayonnante**
- Sa face avant, nervurée renforce ses qualités de rayonnement. Un traitement de surface différent entre ses 2 faces permet de diriger l'émission vers l'avant.
- ▶ **Installation**
- Dossier de fixation renforcé en métal avec gabarit de pose.




ARRÊT AUTOMATIQUE EN CAS DE DÉTECTION DE FENÊTRE OUVERTE

PROG

PROGRAMMATION INTÉGRÉE HEBDOMADAIRE

3 programmes au choix pour chaque jour de la semaine
- 3 programmes pré-enregistrés

Coefficient d'aptitude certifié (CA) = 0,1

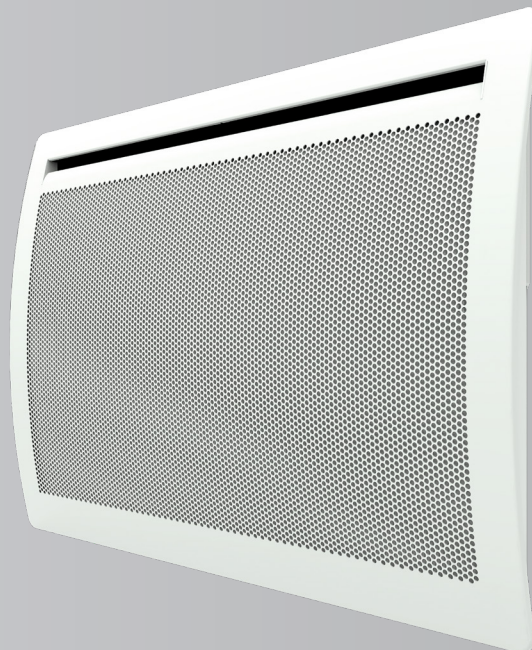

GÉOMÉTRIES



300 W



500 W



750 W



1000 W



1250 W



1500 W



2000 W



1000 W



1500 W



2000 W

DIMENSIONS ET PUISSANCES

PUISSANCES (W)	L x H x E* (MM)	POIDS	RÉFÉRENCES
MODÈLES HORIZONTAUX			
300	452 x 440 x 113	3,9	M125110
500	532 x 440 x 113	4,5	M125111
750	532 x 440 x 113	4,5	M125112
1000	637 x 440 x 113	5,4	M125113
1250	742 x 440 x 113	6,2	M125114
1500	845 x 440 x 113	7,1	M125115
2000	1054 x 440 x 113	8,8	M125117
MODÈLES VERTICAUX			
1000	440 x 847 x 123	7,1	M125213
1500	440 x 1057x 123	8,8	M125215
2000	440 x 1162 x 123	9,6	M125217

* Epaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation

Installation



- ◆ **EN OPTION** : kit universel de fixation (Référence : NEN906AAAFS)
- ◆ Câble de raccordement électrique pour une alimentation Monophasé 230 volts - 50 Hz 3 conducteurs : phase, neutre et fil pilote

Certifications et normes



Mono
230 V

Garantie
2 ans

SUPPORT COMMERCIAL
support-commercial@muller-intuitiv.fr • Tél. : 01 76 31 05 20
109 boulevard Ney • 75018 Paris

Fiche PEP disponible sur demande