



# NOVIUM

CONVECTEUR INTELLIGENT

## 4 GÉOMÉTRIES



### VOS CLIENTS VONT AIMER

Un design exigeant pour une solution économique

La grande variété des formats pour une intégration optimum

Une solution connectée pour faire des économies dans les pièces à usage ponctuel

L'origine France vraiment garantie



LA CONVECTION AUX LIGNES MODERNES



DÉTECTION DE PRÉSENCE



DÉTECTION DE FENÊTRE OUVERTE



CONNECTABLE AVEC UN MODULE EN OPTION

Muller  
Intuitiv  
with Netatmo





## BOÎTIER INTELLIGENT SIMPLE D'UTILISATION



### Détection de fenêtre ouverte

Anti-gaspillage !  
Le radiateur s'arrête lorsqu'il identifie une chute anormale de la température.

### Indicateur comportemental

Lorsque l'utilisateur modifie la température de consigne, l'indicateur comportemental le sensibilise par une information visuelle du risque de surconsommation d'énergie.

### Mode « Favoris »

Permet un fonctionnement automatique selon des réglages prédéfinis.

L'intelligence embarquée Muller Intuitiv permet de traquer au quotidien la moindre source de gaspillage tout en offrant un meilleur confort... avec de l'électricité décarbonée !  
Votre radiateur s'adapte à vos habitudes et vous permet de réaliser des économies d'énergie sans même vous en rendre compte.

## DECOUVREZ L'EXPÉRIENCE CONNECTÉE AVEC



### EN SAVOIR PLUS



SCHEMA DE PRINCIPE

BLANC SATINÉ

### Détection de présence

Prise en compte immédiate d'un imprévu : une absence non programmée, un retour avancé, le détecteur adapte automatiquement la température de consigne du radiateur.

### Intelligence Muller Intuitiv

Gère très précisément le fonctionnement de l'élément chauffant pour garantir le confort souhaité.


### Corps de chauffe

Émetteur chauffant monobloc optimisé pour une diffusion douce et rapide de la chaleur.




## MODÈLES HORIZONTAUX

Épaisseur : 112 mm

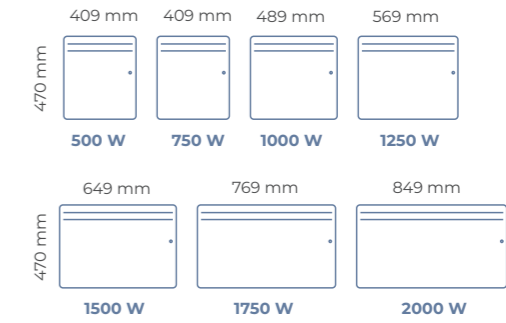

## MODÈLES VERTICAUX

Épaisseur : 126 mm

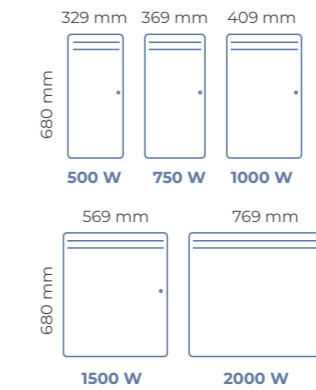


## MODÈLES BAS

Épaisseur : 107 mm



## MODÈLES PLINTHES

Épaisseur : 105 mm





## Éléments de confort



## Commandes économies d'énergie



- ◆ Émetteur monobloc en alliage d'aluminium
- ◆ Carrosserie du radiateur en acier avec revêtement polymérisé longue durée
- ◆ Réglage de la température de consigne
- ◆ Appui sur : rétablit les réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies
- ◆ Détection de fenêtre ouverte
- ◆ Détecteur d'absence : passe le chauffage progressivement en mode ECO
- ◆ Compatible avec le fonctionnement des anciens programmeurs sur fil pilote : mode Confort, Confort-1°, Confort-2°, Eco ou Hors-gel
- ◆ Indicateur comportemental
- ◆ Programmation intégrée : journalière et hebdomadaire
- ◆ Possibilité de verrouillage par code PIN
- ◆ Récepteur de module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo, plug and play discret, intégré en partie arrière
- ◆ Fil pilote bi-directionnel qui permet un pilotage filaire en mode connecté via le fil pilote existant ou à installer
- ◆ L'expérience connectée plébiscitée par ses utilisateurs sur les «stores» d'applications mobiles.
- ◆ Module Muller Intuitiv with Netatmo à insérer dans le radiateur (en option).
- ◆ Accessoire Kit shunt, pour installer un seul module sur une installation fil pilote.
- ◆ **Accessoire Aqua Manager** : pour piloter la plupart des chauffe-eau en complément des radiateurs. Référence : NEN9501AA.
- ◆ **Accessoire Manager Compteur** : fonction délestage et effacement des pointes de consommations, gestion automatique des périodes tarifaires et consultation de la consommation générale de tous les équipements électriques du logement, chauffage compris. Référence : NEN9291AA.

Puissance (W)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Réf. Blanc
<b>HORIZONTAL</b>			
500	409 x 470 x 112	4,5	M122111
750	409 x 470 x 112	4,5	M122112
1000	489 x 470 x 112	5,1	M122113
1250	569 x 470 x 112	5,6	M122114
1500	649 x 470 x 112	6,2	M122115
1750	769 x 470 x 112	7,1	M122116
2000	849 x 470 x 112	7,7	M122117
<b>VERTICAL</b>			
500	329 x 680 x 126	5,8	M122211
750	369 x 680 x 126	6,2	M122212
1000	409 x 680 x 126	6,7	M122213
1500	569 x 680 x 126	8,5	M122215
2000	769 x 680 x 126	10,7	M122217
<b>BAS</b>			
750	569 x 360 x 107	5,0	M122312
1000	649 x 360 x 107	5,6	M122313
1500	849 x 360 x 107	7,1	M122315
2000	1129 x 360 x 107	9,1	M122317
<b>PLINTHE</b>			
500	850 x 230 x 105	4,0	M122411
750	1130 x 230 x 105	6,1	M122412
1000	1240 x 230 x 105	6,7	M122413

### Accessoires pour Appli Muller Intuitiv with Netatmo

● ANTHRACITE

○ BLANC

MODULE MULLER INTUITIV WITH NETATMO À INSÉRER SANS LE RADIATEUR

NEN9241AAHS

NEN9241AA

KIT SHUNT POUR INSTALLER UN SEUL MODULE SUR UNE INSTALLATION FIL PILOTE

NEN930AAA

### Certifications et normes



Mono  
230 V

Garantie  
3 ans



Muller Intuitiv

109 boulevard Ney · 75018 Paris support.commercial@muller-intuitiv.fr · Tél. : 01 76 31 05 20