



## Thermostats modulants Navilink

POMPES À CHALEUR ALFÉA



- Commande et interface design
- Mesure, affichage, gestion de la température d'ambiance et des consommations
- Compatible avec l'application Atlantic Cozytouch pour pilotage à distance 

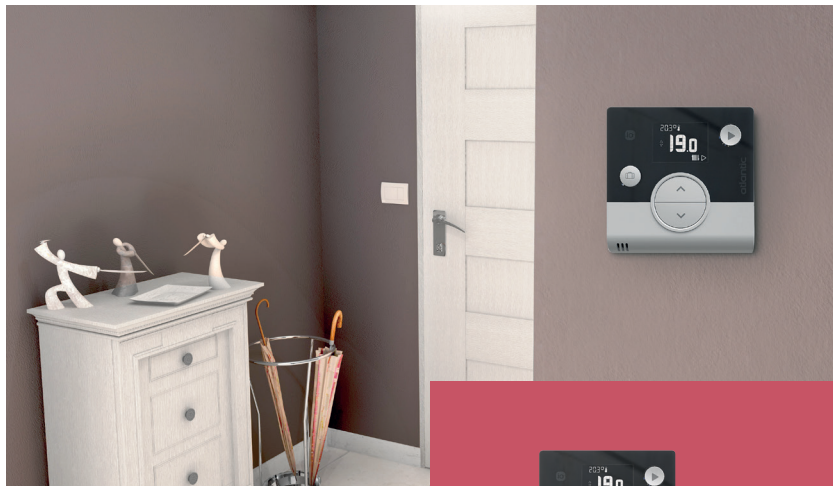

**NAVILINK A59 NB**  
Réf. 074 231




**NAVILINK A75**  
Réf. 074 213



**NAVILINK A78**  
Réf. 074 214

### COMPATIBILITÉS

#### POMPES À CHALEUR ALFÉA

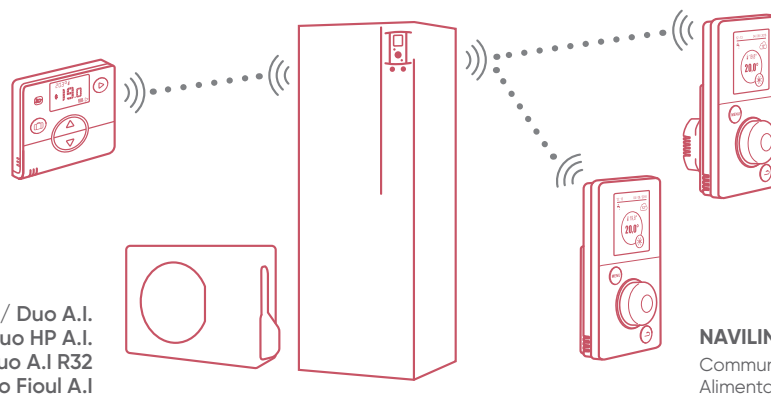

**NAVILINK A59 NB**

Communication : RADIO  
Alimentation : FILAIRE OU PILES

Alféa Excellia A.I. / Duo A.I.  
Alféa Excellia HP A.I. / Duo HP A.I.  
Alféa Extensa A.I R32 / Duo A.I R32  
Alféa hybrid Duo Fioul A.I

**NAVILINK A75**

Communication : RADIO  
Alimentation : FILAIRE

**NAVILINK A78**

Communication : RADIO  
Alimentation : PILES

### CARACTÉRISTIQUES

FONCTIONS	NAVILINK A59 NB	NAVILINK A75	NAVILINK A78
Modification de la température de consigne d'ambiance	•	•	•
Fonctionnement en modulation	•	•	•
Notification des erreurs	•	•	•
Mode absence	•	•	•
Programmation horaire		•	•
Affichage des consommations d'énergie RT 2012		•	•
Gestion de l'eau chaude sanitaire		•	•
Compatible avec Atlantic Cozytouch via les "Pack Cozytouch"	•	•	•