


EZYBAIN & EZYBAIN BOOST

nouveau

La ligne de radiateur sèche-serviette fluide conçue et fabriquée en France par intuitis*

Pratique et confortable avec ses patères repositionnables et sa barre de séchage basculante intégrés et son contrôle ergonomique à portée de main

EZYBAIN

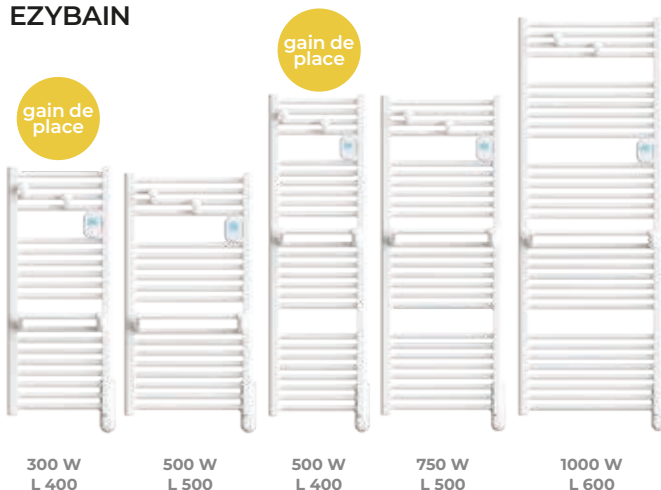

VOS CLIENTS VONT AIMER

La chaleur douce de l'inertie fluide.

Les serviettes et peignoirs chauds au bon moment.

La grande capacité d'étendage.

Le soufflant en acier avec filtre anti-poussière nettoyable activable jusqu'à 2 heures.

La fonction « repeat » pour programmer ses BOOST sans prise de tête.

Les formats gain de place.

Sa fabrication en France.

EZYBAIN BOOST

Soufflerie d'appoint 800 à 1000 W



Filtre antipoussière nettoyable avec témoin d'entretien

Capacité de séchage augmentée

2 patères accroche-peignoir multi-position et barre pivotante incluses



Fixations

Fixations adaptées à la salle de bain. 4 consoles de fixation réglables en profondeur pour absorber les différences d'épaisseur liées au carrelage mural. Les 2 fixations supérieures sont masquées à l'arrière pour libérer de l'espace de séchage.



* Ezybain est conçu et fabriqué dans nos usines en France. Mais la part de composants d'origine étrangère ne permet pas d'atteindre les critères OFG.

Interface de réglage à portée de main

Vaste écran LCD rétro éclairé



Blanc

CONFORT

Rayonnement doux



Réactivité






Facilité d'étendage






EZYBAIN STATIQUE

Épaisseur : 103 mm

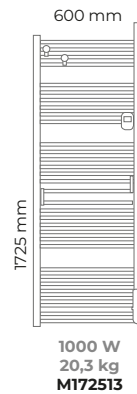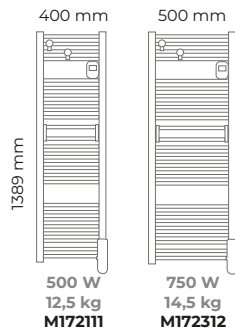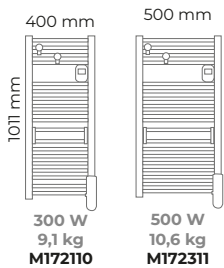

EZYBAIN BOOST

Épaisseur : 127 mm

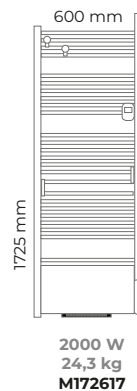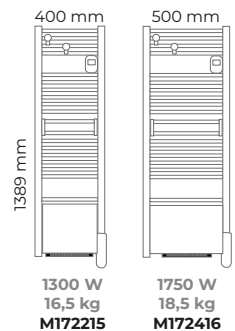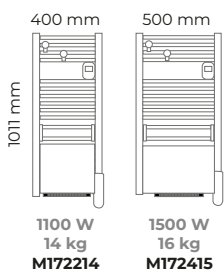

ÉCONOMIES

- Précision au 10^{ème} de degré
- Indicateur comportemental
- Détection de fenêtre ouverte
- Boost réglable de 15 minutes à 2 heures
- Fonction repeat : 2 plages de BOOST matin et soir
- Fonctions bailleurs : verrouillage simple, verrouillage par code pin, encadrement de consigne
- Étalonnage de la température
- Programmation libre journalière et hebdomadaire
- 3 programmes préenregistrés
- 3 programmes libres
- Fil pilote 6 ordres



Classe II
IP24 - IK08
Mono 230 V

Garantie 3 ans