

# ÉMOTION 4


Rayonnant connecté

**Le rayonnant nouvelle génération**

**Thermor**   
Chaleur connectée




**2 FORMATS**  
Horizontal et vertical  
Blanc (RAL 9016)



**ÉCONOMIES**  
Un maximum  
d'économies d'énergie  
sans y penser grâce aux  
détecteurs intégrés<sup>(1)</sup>



**CONNECTÉ**  
Pilotage à distance et suivi des  
consommations sur l'application  
gratuite Cozytouch depuis votre  
smartphone ou votre tablette



**CONFORT**  
Le confort grâce à la  
chaleur immédiate

(1) Jusqu'à 45% d'économies d'énergie par rapport à un convecteur «grille-pain».

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## Boîtier de commandes

**Commande connectée** avec écran digital (protocole io-homecontrol®)  
 - Possibilité de **jumeler les appareils** entre eux  
 - **Pilotage à distance** et **visualisation des consommations** via l'application **Cozytouch**

### Fonction **Pilotage intelligent**®:

- Apprend et mémorise le rythme de vie
- S'adapte automatiquement aux imprévus

**Programmation intégrée** modifiable

**Détection automatique** d'occupation et de fenêtre ouverte/fermée

**Coloris** blanc

**Commande verrouillée** par code PIN



Cozytouch

Disponible sur App Store

DISPONIBLE SUR Google play

## TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE COZYTOUCH



**Réglage simple** et rapide des températures



**Pilotage à distance** de la programmation et des modes de chauffage



**Visualisation des consommations**



(Nécessite l'achat d'un bridge Cozytouch par foyer)



## DIMENSIONS


### HORIZONTAL

Épaisseur de 130 mm

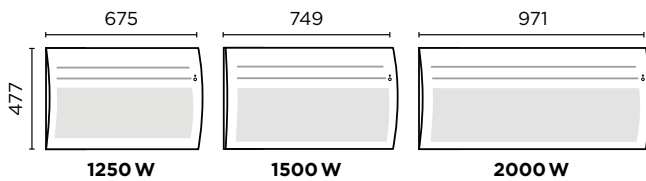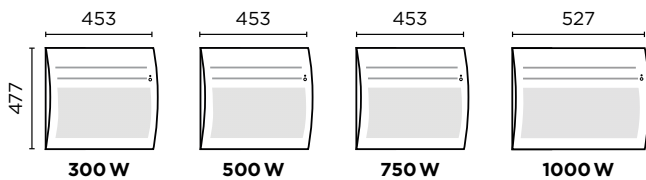

### VERTICAL

Épaisseur de 117 mm

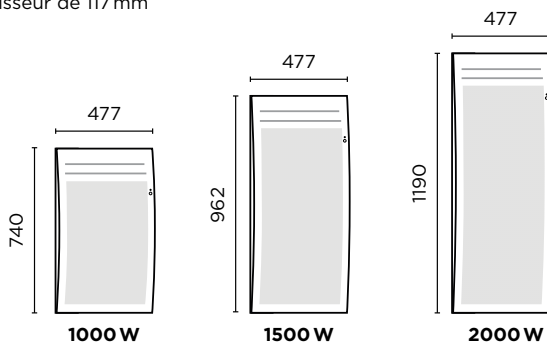

## RÉFÉRENCES

	Puissance (W)	Poids (kg)	Référence
<b>HORIZONTAL</b>	300	4,5	423 883
	500	4,5	423 884
	750	4,5	423 885
	1000	5,2	423 886
	1250	6,7	423 887
	1500	7,4	423 888
	2000	9,6	423 889
<b>VERTICAL</b>	1000	6,2	423 890
	1500	7,8	423 891
	2000	10	423 892

CACHET PROFESSIONNEL

2 ANS GARANTIE

PROMOTELEC

CE

NF

\*\*\*

Classe II

IP 24

Fabriqué en France