



CALIDOO nativ

Nouveau

Radiateur design connecté fonte active à triple corps de chauffe :

- Gestion dynamique de l'inertie et de la réactivité.
- Effacement des heures de pointe

Un radiateur adapté au nouveau climat qui favorise l'utilisation responsable de l'électricité décarbonée

Pendant les périodes de douceurs, Calidoo nativ en mode réactif n'utilise que 40% de sa puissance, pour mieux tenir compte des apports gratuits qui peuvent couvrir jusqu'à 30% des besoins de chaleur.

En période de grands froids grâce à l'auto-effacement Calidoo nativ réduit sa consommation de 60% pendant les heures de pointes, sans compromettre le niveau de confort grâce à la réserve de chaleur préalablement accumulée par le bloc de fonte.


Priorité à la façade chaude pour une permanence de la chaleur ressentie en toutes saisons.



COMPATIBLE AVEC LA PASSERELLE INTUIS CONNECT*.



*Ou un radiateur équipé d'un module intuis connect.

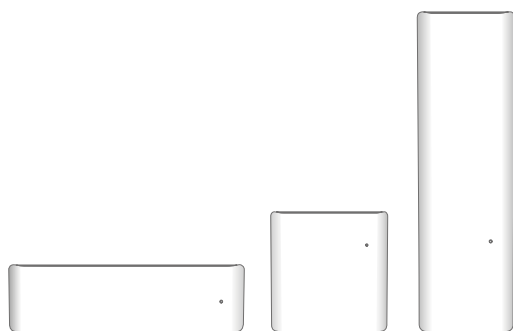

plinthe

horizontal

vertical

LES ATOUTS

Un design contemporain disponible dans tous les formats, horizontaux, verticaux et plinthes.

La face avant est équipée d'un film chauffant. Toujours prioritaire, cette surface chaude maintient une douce sensation de chaleur immédiatement perceptible, dès les premiers froids jusqu'au retour des beaux jours.


La synchronisation entre appareils, pour une utilisation simplifiée. Sans avoir besoin d'être connectés, les appareils de la génération nativ se synchronisent pour éviter d'avoir à répéter les différents réglages sur chaque appareil.

Une gamme certifiée NF performance 3 étoiles Ciel** recommandée dans le cadre des rénovations DPE.

CALIDOO nativ nouveau

Confort & technologie

- Bloc réactif**
+ **film de façade et résistance monobloc aluminium**
40% de la puissance
GÈRE PRIORITAIREMENT POUR UN EFFET SURFACE CHAUDE PERMANENT
- Bloc inertie**
fonte active
60% de la puissance
MOULÉE DANS NOTRE PROPRE FONDERIE AU CŒUR DU BLOC DE FONTE LA RÉSISTANCE CONFÈRE À NOS RADIATEURS UNE RÉACTIVITÉ EXCEPTIONNELLE POUR ANTICIPER LES MONTÉES EN TEMPÉRATURE. LA FONTE EXCELLENT MATÉRIAU RÉFRACTAIRE ÉMET UNE CHALEUR DOUCE CONSTANTE ET BIEN RÉPARTIE DANS LA PIÈCE
- Nouvelle interface utilisateur nativ**
GÈRE AVEC INTELLIGENCE L'INTERACTION ENTRE LE BLOC RÉACTIF ET INERTIE POUR OPTIMISER LES PLANS DE CHAUFFE EN FONCTION DES CONDITIONS CLIMATIQUES

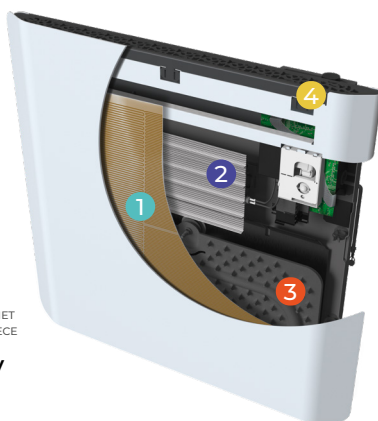

Boîtier de commande



Vaste écran graphique couleur
Confort d'utilisation grâce à son sélecteur rotatif
Nativement connecté via la passerelle




2 niveaux de finition à l'aspect légèrement structuré :
Bicolore façade blanc satiné lisse et fond anthracite et gris anthracite intégral.

ÉCONOMIES

- Puisque chaque degré en moins c'est 7% d'économie. CALIDOO nativ présente les fonctionnalités d'économie d'énergie les plus avancées recommandées dans le cadre des CEE (certificats d'économie d'énergie) et des rénovations DPE
- Nouvelle Interface nativ
 - Ecran graphique couleur avec sélecteur de mode
 - Synchronisation entre appareil nativ
 - Mode de programmation en degré
- Précision de réglage au 10^{ème} de degré
- CA certifié de 0,1
- Indicateur comportemental
- Détection d'absence
- Planning auto- adaptif
- Détection de fenêtre ouverte
- Auto effacement des heures de pointes
- Fonctions bailleurs, chambres d'hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes par code pin et encadrement de consigne
- Étalonnage de la température
- Programmation journalière et hebdomadaire.
- Fil pilote 6 ordres


MODÈLES PLINTHE

Épaisseur : 121 mm




MODÈLES HORIZONTAUX

Épaisseur : 124 mm

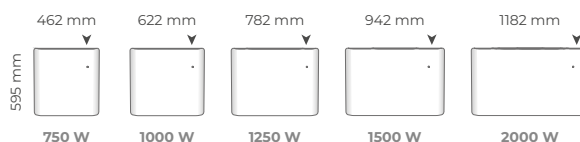

MODÈLES VERTICAUX

Épaisseur : 147 mm



Puissances (W)	L x H x Ép*** (mm)	Poids (kg)	Réf. Blanc	Réf. Anthracite
HORIZONTAL				
750	462 x 595 x 124	22	M152112	M152122
1000	622 x 595 x 124	22	M152113	M152123
1250	782 x 595 x 124	22,7	M152114	M152124
1500	942 x 595 x 124	28,3	M152115	M152125
2000	1182 x 595 x 124	40,4	M152117	M152127
VERTICAL				
1000	422 x 1480 x 147	30	M152213	M152223
1500	422 x 1480 x 147	30	M152215	M152225
2000	502 x 1480 x 147	35	M152217	M152227
PLINTHE				
750	942 x 313 x 121	20	M152412	M152422
1000	1022 x 313 x 121	23	M152413	M152423
1500	1262 x 313 x 121	30	M152415	M152425

* Sauf modèle Plinthe double éléments chauffants

*** Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation

Certificat d'Économies d'Énergie (CEE) fonctions avancées conformes aux exigences de la fiche d'opération BAR-T11-15B.

Les certificats d'Économies d'Énergie

Classe II
IP24 - IK08
Mono 230 V

Garantie 3 ans

Siège social : 28 Rue de Verdun, 92150 Suresnes

Service client : service-client@intuis.fr +33 (0)9 78 45 10 26

