

Télécommandes P. 930

Fonctions des télécommandes
 P. 930 à P. 933



Filtres purificateurs P. 934

P. 934 et P. 937



Cache-clim P. 938

Habillage pour unités extérieures
 P. 938



Liaisons frigorifiques p. 942

Liaisons bi-tubes
 P. 942



Pompes de relevage p. 945

Avec goulotte et monobloc
 P. 945



Kit avec flotteur déporté
 P. 946



Accessoires pour pompe de relevage
 P. 947



Supports d'unités extérieures P. 948

Supports muraux
 P. 948



Supports sols
 P. 949



Accessoires P. 950

Accessoires pour cassettes et gainables
 P. 950



Accessoires de régulation
 P. 952



RÉCAPITULATIF DES FONCTIONS DES TÉLÉCOMMANDES POUR LES SPLITS (GAMMES ATLANTIC ET ATLANTIC/FUJITSU)



		Télécommandes de série									
		Infra-rouge									
		ATLANTIC/FUJITSU					ATLANTIC				
		AR-REM4E	AR-REB1E	AR-REW2E	AR-RPA5E	AR-RCH1E AR-RCE1E	AR-REM7E	YR-HQ	YR-HE-B	YR-HE-A	YR-HBS01
LIBELLÉ		Muraux Takao M3 et Takao Line	Muraux Takao M2 7 à 14	Muraux Takao M2 18 à 36	Muraux Takao M1 KPCE 7 à 12	Muraux Takao M1 KLC 18 à 24	Console Compacte	Muraux Kazendo	Muraux Zenkeo	Muraux Dojo	Cassettes et Plafonniers Dojo
COMPATIBILITÉS		Muraux Takao M3 et Takao Line	Muraux Takao M2 7 à 14	Muraux Takao M2 18 à 36	Muraux Takao M1 KPCE 7 à 12	Muraux Takao M1 KLC 18 à 24	Console Compacte	Muraux Kazendo	Muraux Zenkeo	Muraux Dojo	Cassettes et Plafonniers Dojo
Contrôle des fonctions	Marche/Arrêt (On/Off)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Réglage mode de fonctionnement	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Réglage vitesse ventilateur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Réglage température de consigne	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Montée rapide en température (mode pleine puissance)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Limite de la temp. de consigne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
	Réglage chauffage 10°	•	•	•	-	-	•	•	-	-	•
	Mode test	-	-	-	•	•	•	-	-	-	•
	Réglage des volets haut/bas	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Réglage des volets droite/gauche	-	-	•	-	-	-	•	•	•	•
	Mode économie	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-
	Détection de présence	•	-	• ⁽¹⁾	-	-	-	•	-	-	-
	Réduction du niveau sonore de l'UE	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-
	Verrouillage enfants	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
	Sonde de température intégrée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affichage	Défauts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dégivrage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Heure	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•
	Jour de la semaine	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•
	Verrouillage télécommande	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
Programmation	Plage de programmation	semaine	jour	semaine	jour	jour	semaine	jour	jour	jour	jour
	Nombre d'ordres par jour	4	2	2	2	2	4	2	2	2	2
	Type d'ordres On/Off (OO) et/ou temp. (T)	OO/T	OO	OO	OO	OO	OO/T	OO	OO	OO	OO
	Pas mini de programmation (mn)	5	5	5	5	5	5	30	30	30	-

(1) Uniquement sur les tailles 30 et 36.

RÉCAPITULATIF DES FONCTIONS DES TÉLÉCOMMANDES POUR LES SPLITS (GAMMES ATLANTIC ET ATLANTIC/FUJITSU)



LIBELLÉ	Télécommandes optionnelles											
	Filaire				Filaire encastrée	Filaire simplifiée		Filaire 5 postes	Infra-rouge			
	UTY-RNRYZ5	UTY-RVNYM	UTY-RLRY	YR-E16A	UTY-RCRYZ1	UTY-RSNYM	UTY-RSRY	UTY-DMMYM1 ⁽⁴⁾	UTY-LNTY	UTY-LBTYC	UTY-LBTYM	UTY-LBTYH
RÉFÉRENCE	876554	875019	876138	875085	809034	809459	809030	875163	876383	875055	875047	875145
FAMILLE	CV1210	CV1209	CV1210	CV1209	CV1210	CV1209	CV1210	CV1209	CV1209	CV1209	CV1209	CV1209
PRIX (€ H.T.)	281	375	207	328	255	250	170	1 148	198	506	506	492
+ éco-participation (€ H.T.)	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Contrôle des fonctions												
Marche/Arrêt (On/Off)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Réglage mode de fonctionnement	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Réglage vitesse ventilateur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Réglage température de consigne	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Montée rapide en température (mode pleine puissance)	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Limite de la temp. de consigne	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-
Réglage chauffage 10°	•	-	•	-	•	-	•	•	-	-	-	-
Mode test	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Réglage des volets haut/bas	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Réglage des volets droite/gauche	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	•	-
Mode économie	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•
Réduction du niveau sonore de l'UE	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
Verrouillage enfants	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonde de température intégrée	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-
Affichage												
Défauts	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
Dégivrage	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
Heure	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•
Jour de la semaine	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-
Verrouillage télécommande	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-
Température de la pièce	•	•	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-
Programmation												
Plage de programmation	semaine	semaine	semaine	semaine	-	-	-	semaine	-	jour	jour	jour
Nombre d'ordres par jour	2 x 8	2 x 8	4	7	-	-	-	2 x 4	-	2	2	2
Type d'ordres On/Off (OO) et/ou temp. (T)	OO/T	OO/T	OO/T	OO/T	-	-	-	OO/T	OO	OO	OO	OO
Arrêt automatique (Auto off timer)	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jour férié (Day off)	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pas mini de programmation (mn)	10	5	30	30	-	-	-	5	5	5	5	5
Tableau des compatibilités												
Muraux KAZENDO Confort Plus	-	-	-	○ ⁽³⁾	-	-	-	-	-	-	-	-
Muraux Takao M3 Confort Plus	○ ⁽¹⁾	-	○ ⁽¹⁾	-	○ ⁽¹⁾	-	○ ⁽¹⁾	○ ⁽⁴⁾	-	-	-	-
Muraux Takao Line Confort Plus	○ ⁽¹⁾	-	○ ⁽¹⁾	-	○ ⁽¹⁾	-	○ ⁽¹⁾	○ ⁽⁴⁾	-	-	-	-
Muraux Takao M2 Confort 7 à 14	○ ⁽¹⁾	-	○ ⁽¹⁾	-	○ ⁽¹⁾	-	○ ⁽¹⁾	○ ⁽⁴⁾	-	-	-	-
Muraux Takao M2 Confort 18 à 36	○ ⁽¹⁾	-	○ ⁽¹⁾	-	○ ⁽¹⁾	-	○ ⁽¹⁾	○ ⁽⁴⁾	-	-	-	-
Muraux Zenkeo Confort	-	-	-	○ ⁽³⁾	-	-	-	-	-	-	-	-
Muraux Dojo éco	-	-	-	○ ⁽³⁾	-	-	-	-	-	-	-	-
Consoles Compactes Confort	○ ⁽²⁾	-	○ ⁽²⁾	-	○ ⁽²⁾	-	○ ⁽²⁾	○ ⁽⁴⁾	-	-	-	-
Gainables Confort Plus	○	-	○	-	○	-	○	-	-	-	○	-
Gainables Compacts Confort	○	○ ⁽⁵⁾	○	-	○	○ ⁽⁵⁾	○	○ ⁽⁴⁾	-	-	○	-
Gainables Confort	○	○ ⁽⁵⁾	○	-	○	○	○	-	-	-	○	-
Micro-gainables Confort	○	-	○	-	○	-	○	○ ⁽⁴⁾	-	-	○	-
Gainables HP confort	-	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
Gainables Initiale	○	○ ⁽⁵⁾	○	-	○	○	○	-	-	-	○	-
Gainables Compacts Initiale	○	○ ⁽⁵⁾	○	-	○	○ ⁽⁵⁾	○	-	-	-	○	-
Cassettes 600 x 600 Initiale et Confort	○	○ ⁽⁵⁾	○	-	○	○ ⁽⁵⁾	○	○ ⁽⁴⁾	○	-	-	-
Cassettes 800 x 800 ⁽¹⁾ Initiale et Confort	○	-	○	-	○	-	○	-	-	○	-	-
Cassettes Dojo éco	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
Plafonniers Confort et Initiale	○	-	○	-	○	-	○	○ ⁽⁴⁾	-	-	-	○
Plafonniers Dojo éco	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

○ : télécommande optionnelle.

(1) Nécessite la pose de la platine interface UTY-TWRXZ2-2. Réf. : 875107. Prix HT : 293 €

(2) Nécessite la pose de la platine interface UTY-TWRXZ3. Réf. : 875162. Prix HT : 293 € - (3) Nécessite la pose de la platine interface WK-B. Réf. : 875149. Prix HT : 215. €

(4) Uniquement associée au multi-splits 5 postes - (5) Compatible uniquement lors d'une installation avec une unité extérieure Maxi-Multi

RÉCAPITULATIF DES FONCTIONS DES TÉLÉCOMMANDES POUR LES SPLITS (GAMME ATLANTIC/FUJITSU)



LIBELLÉ		Télécommandes de série			
		Infra-rouge		Filaire	
		AR-RAH2E	AR-RAH1E	AR-WAE1E	UTY-RLRY
					
Tableau des compatibilités	Consoles/plafonniers et plafonniers Confort	S	-	-	-
	Gainables Confort	-	-	S	-
	Gainables HP Confort 72 et 90	-	-	-	S
	Cassettes 600 x 600 Confort	-	S	-	-
	Cassettes 800 x 800 Confort	-	-	S	-
Contrôle des fonctions de la climatisation	Marche/Arrêt (On/Off)	•	•	•	•
	Réglage mode de fonctionnement	•	•	•	•
	Réglage vitesse ventilateur	•	•	•	•
	Réglage température de consigne	•	•	•	•
	Montée rapide en température (mode pleine puissance)	-	-	-	•
	Limite de la temp. de consigne	-	-	-	•
	Réglage chauffage 10°	•	•	-	•
	Mode test	•	•	•	•
	Réglage des volets haut/bas	•	•	•	•
	Réglage des volets droite/gauche	•	-	-	•
	Mode économie	•	•	•	•
	Détection de présence	-	-	-	-
	Réduction du niveau sonore de l'UE	-	-	-	-
	Verrouillage enfants	-	-	•	•
Sonde de température intégrée	-	-	•	•	
Affichage	Défauts	-	-	•	•
	Dégivrage	-	-	•	•
	Heure	•	•	•	•
	Jour de la semaine	-	-	•	•
	Verrouillage télécommande	-	-	•	•
	Température de la pièce	-	-	•	-
Programmation	Plage de programmation	jour	jour	semaine	semaine
	Nombre d'ordres par jour	2	2	4	4
	Type d'ordres On/Off (OO) et/ou temp. (T)	OO	OO	OO/T	OO/T
	Arrêt automatique (Auto off timer)	-	-	-	•
	Jour férié (Day off)	-	-	•	•
	Pas mini de programmation (mn)	5	5	5	30

S : télécommande de série.

RÉCAPITULATIF DES FONCTIONS DES TÉLÉCOMMANDES POUR LES SPLITS (GAMME ATLANTIC/FUJITSU)

FLUIDE
R410A

	Télécommandes optionnelles				
	Filaire	Filaire simplifiée	Infra-rouge		
LIBELLÉ	UTY-RVNYM	UTY-RSNYM	UTY-LRHYA2	UTY-LRHYM	UTY-LBTYM
					
RÉFÉRENCE	875019	809459	875011	809457	875047
FAMILLE	CV1209	CV1209	CV1209	CV1209	CV1209
PRIX (€ H.T.)	375	250	506	491	506
+ éco-participation (€ H.T.)	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Contrôle des fonctions	Marche/Arrêt (On/Off)	•	•	•	•
	Réglage mode de fonctionnement	•	•	•	•
	Réglage vitesse ventilateur	•	•	•	•
	Réglage température de consigne	•	•	•	•
	Limite de la temp. de consigne	•	-	-	-
	Réglage chauffage 10°	-	-	•	•
	Mode test	•	•	•	•
	Réglage des volets haut/bas	•	•	•	•
	Réglage des volets droite/gauche	•	-	-	•
	Mode économie	•	-	•	•
	Réduction du niveau sonore de l'UE	-	-	-	-
	Verrouillage enfants	•	-	-	-
	Sonde de température intégrée	•	-	-	-
Affichage	Défauts	•	-	-	-
	Dégivrage	•	•	-	-
	Heure	•	•	-	-
	Jour de la semaine	•	-	•	•
	Verrouillage télécommande	•	-	-	-
	Température de la pièce	•	-	-	-
Programmation	Plage de programmation	semaine	-	jour	jour
	Nombre d'ordres par jour	2 x 8	-	2	2
	Type d'ordres On/Off (OO) et/ou temp. (T)	OO/T	-	OO	OO
	Arrêt automatique (Auto off timer)	•	-	-	-
	Pas mini de programmation (mn)	5	-	5	5
Tableau des compatibilités	Consoles/plafonniers et plafonniers Confort	○	○	-	-
	Gainables Confort	○	○	-	○
	Gainables HP Confort	○	○	-	○
	Cassettes 600x600 Confort	○	○	-	-
	Cassettes 800x800 Confort	○	○	○	-


○ : télécommande optionnelle.

Filtres purificateurs

+ PRODUITS



- **Efficacité :**
 - 99% des virus captés sont désactivés
- **Mise en place rapide :**
 - fixation sur le pré-filtre de l'unité intérieure
 - adaptable sur les unités intérieures déjà posées(1)
 - véritable offre supplémentaire à proposer lors de la maintenance

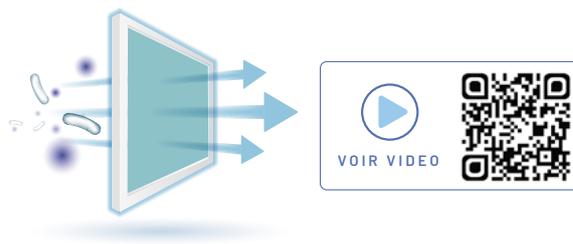

(1) voir la liste des compatibles p. 937

LA QUALITÉ D'AIR INTÉRIEUR : UNE PRIORITÉ POUR ATLANTIC



C'est la proportion du temps que nous passons à l'intérieur.

* Source : Observatoire de la Qualité de l'air intérieur, janvier 2019



L'air intérieur peut être jusqu'à 9 fois plus pollué que l'air extérieur.

* Source : OMS




C'est le volume d'air que nous respirons chaque jour (10 l/min).

JUSQU'À 99% D'EFFICACITÉ

Développés avec une technologie ions d'argent et conçus en matériau non tissé, nos filtres purificateurs peuvent capturer des particules plus petites que la poussière.

Les ions d'argent et les enzymes contenus dans le filtre combattent efficacement les virus, les bactéries et les allergènes en les neutralisant.

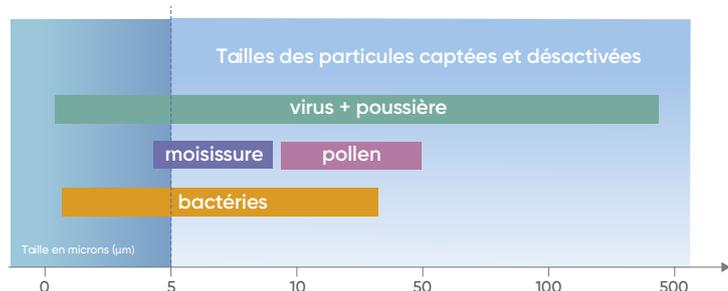

Désactive 99% des virus captés

Test mené par le Kitasato Research Center (Japon)
Test N°2020-0408

Capte 81,7% des allergènes et particules > 5 microns
selon test JIS 8901 (standard japonais)


Stoppe la propagation des bactéries en 24h

Test mené par le Kitasato Research Center (Japon)
Test N° 2020-0409


RECYCLAGE, FILTRATION, PURIFICATION



Grâce à un brassage de l'air par l'unité intérieure, l'ensemble de l'air de la pièce est filtré 4 à 8 fois par heure.

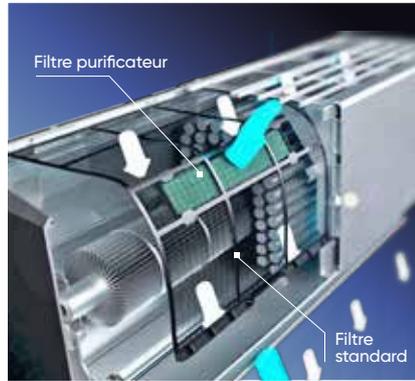

Ce recyclage de l'air permet de diminuer la taille des filtres afin d'éviter les pertes de charge tout en préservant leur efficacité.

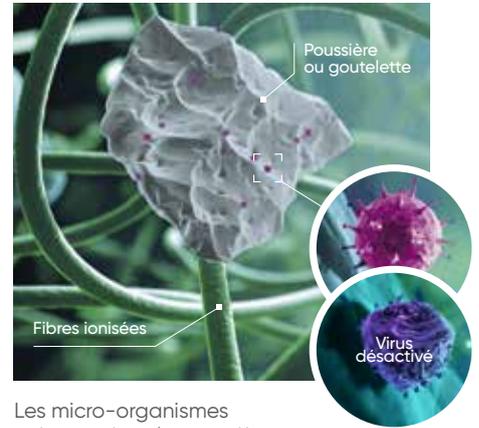

Les micro-organismes présents dans la poussière ou les gouttelettes en suspension sont ainsi piégés par le filtre purificateur.

COMPATIBILITÉ



Muraux



Gainables




Cassettes




Consoles compactes

Les filtres purificateurs sont compatibles avec une majorité des unités intérieures de la gamme Atlantic/Fujitsu. Ils peuvent également s'installer sur les Ensembles de Reprise dans le cas d'une installation avec gainable (plus d'informations p. 936).


INSTALLATION FACILE - EXEMPLE SUR LES MURAUX




Pratiques !
Nos filtres s'adaptent directement sur votre PAC Air/Air murale



Pour l'installer, rien de plus simple ! Il suffit d'ouvrir le capot puis de sortir le pré-filtre...



... sur lequel vient se clipser le filtre purificateur dans l'espace prévu à cet effet

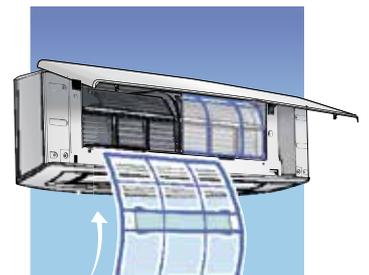

Remettre le pré-filtre en place et recommencer l'opération avec le second filtre


Filtres purificateurs

Installation

INSTALLATION SUR UN GAINABLE*



Prendre le(s) pré-filtre(s) du gainable.



À l'aide des rilsans, fixer le(s) filtre(s) purificateur(s) sur chaque pré-filtre du gainable.




Clipser ensuite le(s) pré-filtre(s) à l'arrière du gainable.



Le(s) filtre(s) purificateurs est (sont) installé(s) !


INSTALLATION SUR LES ENSEMBLES DE REPRISE*

Un filtre purificateur peut être installé sur un ensemble de reprise de 4 manières différentes.




ER 18/30

Le filtre purificateur est à placer au centre de l'ensemble de reprise. Il est nécessaire d'utiliser des rilsans pour le fixer.




ER 25/60

Les deux filtres purificateurs sont à placer au centre de l'ensemble de reprise. Il est nécessaire d'utiliser des rilsans pour les fixer.



ER 18/30 M5

Il suffit de glisser les deux filtres purificateurs sous la structure métallique au centre du filtre M5.




ER 25/60 M5


Les deux filtres purificateurs sont à placer à l'horizontale et centrés. Il est nécessaire d'utiliser des rilsans pour les fixer à l'ensemble de reprise.

***Dans le cadre d'une installation gainable, les filtres purificateurs doivent être installés soit sur le gainable, soit sur l'ensemble de reprise. Il est conseillé de les installer sur l'ensemble de reprise car plus facilement accessible.**


INSTALLATION SUR UNE CASSETTE




A l'aide des rilsans, fixer le filtre purificateur au centre sur le pré-filtre de la cassette.



Clipser ensuite le pré-filtre à la façade de la cassette.



Placer la façade dans son emplacement.



Le filtre purificateur est installé !



Facilité d'entretien !

Il est recommandé d'aspirer et de rincer délicatement à l'eau chaude le filtre purificateur tous les 3 mois et de le remplacer tous les 3 ans.

COMPATIBILITÉS DES FILTRES PURIFICATEURS

		MURAUX		CONSOLE COMPACTE	CASSETTES		GAINABLES							
		UTR-FA16-5	UTR-FA13-3	UTR-FA03-5	UTD-HFAA	UTD-HFRA	UTD-HFNA	UTD-HFNB	UTD-HFNC	UTD-HFND	UTD-HFTA	UTD-HFTB	UTD-HFKA	UTD-HFKB
		RÉF.	875173	875174	875175	875176	875177	875166	875167	875168	875169	875170	875171	875164
		PRIX € HT	70,1	154	67,8	154	154	154	154	154	154	154	154	154
SPLITS	MURAUX	R32	Takao M3 Confort Plus	•										
			Takao Line Confort Plus	•										
			Takao M2 Confort 7 à 24	•										
			Takao M2 Confort 30 et 36		•									
			Takao M1	•										
	CONSOLES COMPACTES	R32	Confort		•									
	CASSETTES	R32	600 x 600			•								
			800 x 800				•							
		R410A	600 x 600			•								
			800 x 800				•							
GAINABLES	R32	Confort Plus Tailles 12 et 14							•					
		Confort Plus Tailles 18 à 30						•						
		Confort Plus Tailles 36 à 54						•						
		Compact Confort Tailles 7 à 14								•				
		Compact Confort Taille 18									•			
		Confort (1)								•				
		Micro-gainables Tailles 7 à 14									•			
		Micro-gainables Taille 18										•		
	Haute pression Tailles 45 à 60 (2)											•		
	R410A	Confort (1)								•				
Haute pression Tailles 72 à 90 (2)											•			
VRF	MURAUX	R410A	Compacts GCGH/ GCEHH	•										
			GBCH / GTEH		•									
	CONSOLES COMPACTES		GCGH/ GCEHH			•								
	CASSETTES		600 x 600				•							
			800 x 800					•						
	GAINABLES		Compacts Tailles 4 à 14									•		
			Compacts Taille 18										•	
			Moyenne pression								•			
			Micro-gainables Tailles 4 à 14									•		
			Micro-gainables Taille 18										•	
Haute pression uniquement 36 à 60												•		
ENSEMBLES DE PREPRIÉTÉ	ER	ER 18/30				•								
		ER 25/60											•	
	ER M5	ER 18/30 M5											•	
		ER 25/60 M5											•	

(1) Gainable Confort R410A et R32 : nécessite la pose du filtre UTD-LF25NA (875178).

(2) Gainable Haute pression : Nécessite la pose du filtre UTD-LF60KA (875179)

Cache-clim

Habillage pour unités extérieures



+ PRODUITS



- **Élegant :**
 - design moderne qui camoufle l'unité extérieure
 - disponible en couleur crème ou gris anthracite pour s'intégrer au mieux dans l'environnement
- **Performant :**
 - le flux d'air circule de manière optimale : reprise d'air latérale
 - le rendement est maintenu et les pertes de charges sont maîtrisées
- **Résistant :**
 - l'habillage est en aluminium et la visserie en inox, pour une meilleure résistance aux intempéries
 - peinture époxy résistante aux UV
- **Installation facile :**
 - montage rapide en moins de 20 mn
 - démontage facile pour accéder à l'unité extérieure en cas de besoin

MAINTIEN DES PERFORMANCES THERMODYNAMIQUES

Les habillages pour unités extérieures cache-clim ont été conçus de façon à ce que le débit de l'air ne soit pas entravé et que l'unité extérieure maintienne son rendement.



INSTALLATION FACILE

La structure en aluminium se monte simplement et rapidement.

Afin de s'adapter au mieux aux besoins de l'installation, il est possible de combiner deux cache-clim en hauteur dans le cas d'une unité extérieure à double ventilateurs ou en longueur pour dissimuler deux groupes extérieurs mitoyens.



DESIGN COMPACT

Les lignes modernes et élégantes du Cache-clim garantissent une intégration discrète.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



	CACHE-CLIM INITIALE	CACHE-CLIM INITIALE	CACHE-CLIM CONFORT	CACHE-CLIM CONFORT
Couleur	Crème (RAL 9001)	Gris anthracite (RAL 7016)	Crème (RAL 9001)	Gris anthracite (RAL 7016)
Capot supérieur	Sans	Sans	Avec	Avec
Dimensions extérieures				
Longueur (cm)	100	100	100	100
Hauteur (cm)	81	81	81	81
Profondeur (cm)	50	50	50	50
Dimensions intérieures				
Longueur (cm)	97	97	97	97
Hauteur (cm)	76	76	76	76
Profondeur (cm)	46	46	46	46

Pour vérifier la compatibilité avec nos unités extérieures splits, se reporter à la notice d'installation du cache-clim.

IMPORTANT : les unités extérieures de grandes tailles (généralement au-dessus de la taille 30) nécessitent la pose de deux cache-clim superposés. Plus de détails dans la notice.

ACCESSOIRES


Jeu de rallonges

Rallonges en inox pour augmenter la profondeur du cache-clim par rapport au mur.

Chaque rallonge mesure 10 cm. Nécessaire dans certains cas pour respecter les distances entre l'unité extérieure et le cache clim (voir notice d'installation). Il est recommandé d'utiliser des supports sol de 400 mm maximum.

Le jeu de rallonges se compose de 4 pièces en inox.

Disponible en couleur crème ou gris anthracite.

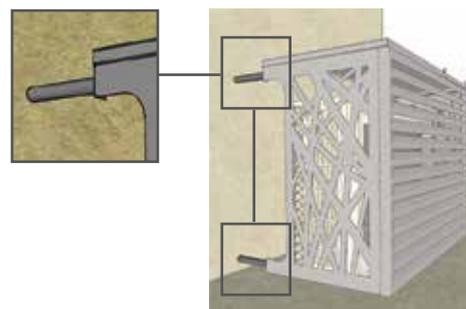

DÉTAIL DES LIBELLÉS

CV1209

LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT
CC INITIALE GRIS	875119	687
CC INITIALE CREME	875120	687
CC CONFORT GRIS	875121	876
CC CONFORT CREME	875122	876
RALLONGES CC GRIS	875123	147
RALLONGES CC CREME	875124	147

RÉCAPITULATIF DES ACCESSOIRES DE POMPES À CHALEUR AIR/AIR

Sondes déportées	Façades de cassettes							Kits air neuf		Détecteurs de présence	Extensions de façade 800x800		Grilles intelligentes	
UTY-XSZXZ1	UTG-UKYA-B	UTG-UFYD	UTG-UKYC-W	UTG-UFYF-W	UTG-UGYA-W	PB-620KB	PB-950KB	UTZ-VXAA	UTZ-VXRA	UTY-SHZXC	UTG-AGYA-W	UTG-AKXA-W	UTD-GXTA-W	UTD-GXTB-W
875217	873091	875012	876259	873042	857009	873948	873949	809372	875054	875056	875020	875053	809526	809527

R32

		R32														
		UTY-XSZXZ1	UTG-UKYA-B	UTG-UFYD	UTG-UKYC-W	UTG-UFYF-W	UTG-UGYA-W	PB-620KB	PB-950KB	UTZ-VXAA	UTZ-VXRA	UTY-SHZXC	UTG-AGYA-W	UTG-AKXA-W	UTD-GXTA-W	UTD-GXTB-W
Muraux	ATLANTIC	KAZENDO Confort Plus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZENKEO Initiale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DOJO Eco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TAKAO M3 Confort Plus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TAKAO LINE Confort Plus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TAKAO M2 Confort Tailles 7 à 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TAKAO M2 Confort Tailles 18 à 36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consoles	Consoles Compactes Confort	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gainables	ATLANTIC-FUJITSU	Gainables Confort Plus	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gainables Compact Confort et Initiale Tailles 7 à 14	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
	Gainables Compact Confort et Initiale Taille 18	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
	Gainables Confort et Initiale	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gainables Haute Pression Confort	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Micro gainables Confort Tailles 7 à 14	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
	Micro gainables Confort Taille 18	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
Cassettes	Cassettes 800x800 Confort et Initiale	-	● (noire)	-	● (blanche)	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-
	Cassettes 600x600 Confort et Initiale	-	-	-	-	● (blanche)	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
	Cassettes Dojo 800x800	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cassettes Dojo 600x600	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Plaf.	Plafonniers Confort et Initiale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

R410A

		R410A														
		UTY-XSZXZ1	UTG-UKYA-B	UTG-UFYD	UTG-UKYC-W	UTG-UFYF-W	UTG-UGYA-W	PB-620KB	PB-950KB	UTZ-VXAA	UTZ-VXRA	UTY-SHZXC	UTG-AGYA-W	UTG-AKXA-W	UTD-GXTA-W	UTD-GXTB-W
Gainables	Gainables Confort	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gainables Haute Pression Tailles 72 et 90	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cassettes	Cassettes 800x800 Confort	-	-	-	-	-	● (blanche)	-	-	●	-	●	-	-	-	-
	Cassettes 600x600 Confort	-	-	● (blanche)	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
Consoles / Plafonniers	Consoles / Plafonniers Confort	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plafonniers Confort	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Se raccorde sur la carte contact UTYXCSXZ2 ref 875105 et la carte interface UTY-XCBXZ2-2 code 875022 - (2) Uniquement modèles triphasés

Liaisons PE bi-tubes M1

Liaisons frigorifiques



+ PRODUITS

- **Fiabilité :**
 - excellente tenue mécanique
 - faible perméabilité à la vapeur d'eau (μ)
- **Adaptées à de nombreux projets :**
 - liaisons M1
 - grand choix de longueurs de liaisons

DESCRIPTION - APPLICATION

Gamme complète de liaisons frigorifiques adaptée au R410A et R32 et destinée à toutes les applications : résidentiel, tertiaire, Établissements Recevant du Public (ERP). Le kit est constitué de liaisons blanches bi-tubes M1 de qualité frigorifique, recuits, déshydratés dont les extrémités sont pincées.

Chaque tube est isolé avec du Polyéthylène Expandé (PE)-M1. La faible conductivité thermique et la faible perméabilité à la vapeur d'eau de cet isolant autorisent une plage de fonctionnement allant de -80°C à $+98^{\circ}\text{C}$.

Diamètre (pouce)	ÉPAISSEUR (MM)
Épaisseur du cuivre	
1/4" - 3/8"	0,8
1/2" - 5/8"	1
Épaisseur de l'isolant	
1/4" - 3/8"	6
1/2" - 5/8"	9

Liaisons frigorifiques de diamètre 3/8" - 1/4"

CV1209

LIBELLÉ	Longueur liaison par tube (m)	RÉF.	PRIX € HT
KM-10M-3/8-1/4	10	809060	194
KM-20M-3/8-1/4	20	809046	374
KM-25M-3/8-1/4	25	809065	432

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Modèle	Références liaisons		
	KM 10M 3/8-1/4	KM 20M 3/8-1/4	KM 25M 3/8-1/4
ASYG 7/9/12/14 KGTB.UI	•	•	-
ASYG 7/9/12/14 KETAS.UI	•	•	-
ASYG 7/9/12/14 KETAW.UI	•	•	-
ASYG 7/9/12/14 KMCE.UI	•	•	-
ASYG 7/9/12 KPCE.UI	•	•	-
ASYG 18 KLC.UI	•	•	•
AGYG 9/12/14 KVCA.UI	•	•	-

Modèle	Références liaisons		
	KM 10M 3/8-1/4	KM 20M 3/8-1/4	KM 25M 3/8-1/4
AUXG 7/9/12/14 KVLA.UI	•	•	-
ARXG 7/9/12/14 KLLA.UI	•	•	-
ARXG 7/9/12/14 KSLA.UI	•	•	-
ARXG 12/14 KHTAP.UI	•	•	-
AB 009/012 DB.UI	•	-	•
AS 005/007 JDB.UI	•	•	•
AS 009/012 JDB.UI	•	•	•
AS 005/007/009/012 NBB.UI	•	-	-
AS 007/009/012 DBB.UI	•	-	-

Atlantic se réserve le droit de réajuster le prix de ses kits liaisons en cas d'évolution importante des cours du cuivre.

Liaisons frigorifiques de diamètre 1/2" - 1/4"

CV1209

LIBELLÉ	Longueur liaison par tube (m)	RÉF.	PRIX € HT
KM-10M-1/2-1/4	10	809160	267
KM-20M-1/2-1/4	20	809047	517
KM-25M-1/2-1/4	25	809165	616

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Modèle	Références liaisons		
	KM 10M 1/2-1/4	KM-20M-1/2-1/4	KM 25M 1/2-1/4
ASYG 18/22/24 KMTE.UI	•	•	•
ASYG 24 KLC.UI	•	•	•
ABYG 18/22/24 KRTA.UI	•	•	•
ABYG 18 LVTB.UI	•	•	•
AUXG 18/22/24 KVLA.UI	•	•	•
AUXG 18/22/24 KRLB.UI	•	•	•
AUYG 18 LVLB.UI	•	•	•
ARXG 18 KLLA.UI	•	•	•
ARXG 18 KSLA.UI	•	•	•
ARXG 22 KMLB.UI / ARXG 24 KMLA.UI	•	•	•
ARXG 18/22/24 KHTAP.UI	•	•	•
AB 018 DB.UI	•	•	•
AS 018 JDB.UI	•	•	•
AS 018 NBB.UI	•	•	•
AS 018 DBB.UI	•	•	•
AC 018 DB.UI	•	•	•

Atlantic se réserve le droit de réajuster le prix de ses kits liaisons en cas d'évolution importante des cours du cuivre.

Liaisons PE bi-tubes M1

Liaisons frigorifiques

Liaisons frigorifiques de diamètre 5/8" - 1/4"

CV1209

LIBELLÉ	Longueur liaison par tube (m)	RÉF.	PRIX € HT
KM-10M-5/8-1/4	10	809260	315
KM-20M-5/8-1/4	20	809048	636
KM-25M-5/8-1/4	25	809265	771

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Modèle	Références liaisons		
	KM-10M-5/8-1/4	KM-20M-5/8-1/4	KM-25M-5/8-1/4
ABYG 24 LVTA.UI	•	•	•
AUYG 24 LVLA.UI	•	•	•
ARYG 24 LMLA.UI	•	•	•

Liaisons frigorifiques de diamètre 5/8" - 3/8"

CV1209

LIBELLÉ	Longueur liaison par tube (m)	RÉF.	PRIX € HT
KM-10M-5/8-3/8	10	809570	355
KM-20M-5/8-3/8	20	809049	697
KM-25M-5/8-3/8	25	809575	816



TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Modèle	Références liaisons		
	KM 10M 5/8 - 3/8	KM 25M 5/8 - 3/8	KM-20M-5/8-3/8
ASYG 30/36 KMTB.UI	•	•	•
ABYG 30/36/45/54 KRTA.UI	•	•	•
ABYG 24 LVTA.UI	•	•	•
ABYG 30/36 LRTE.UI	•	•	•
ABYG 45 LRTA.UI	•	•	•
AUXG 30/36/45/54 KRLB.UI	•	•	•
ARXG 30/36/45 KMLA.UI	•	•	•
ARXG 45/54 KHTA.UI	•	•	•
ARXG 30/36/45/54 KHTAP.UI	•	•	•
ARYG 24 LMLA.UI	•	•	•
ARYG 30/36 LMLE.UI	•	•	•
ARYG 45 LMLA.UI	•	•	•
AB 024/036/048 DB.UI	•	•	•
AC 024/036/048 DB.UI	•	•	•

Atlantic se réserve le droit de réajuster le prix de ses kits liaisons en cas d'évolution importante des cours du cuivre.

Pompe de relevage avec goulotte



+ PRODUITS

- Installation simple et rapide
- Esthétique
- Silence :
- 23 dB(A)


DESCRIPTION - APPLICATION

AT 8 DPG3

Pompes à chaleur Air/Air jusqu'à 10 kW.
Solution idéale pour réaliser une installation pratique, rapide et esthétique.

La pompe AT 8 DPG3 est composée de :

- 1 pompe monobloc avec détection intégrée,
- 1 base antivibratile,
- 1 prise avec câble 1,5 m (2 fils pour alimentation/2 fils alarme, isolation classe II ) ,
- 50 cm de tube caoutchouc pour raccorder la pompe à la sortie des condensats de l'unité intérieure,
- 75 cm de goulotte 80 x 60 mm,
- 1 coude plat 90°,
- 1 passage de mur,
- 1 joint de finition pour l'unité intérieure,
- plusieurs accessoires de pose (colliers plastiques, chevilles et pièces de maintien).

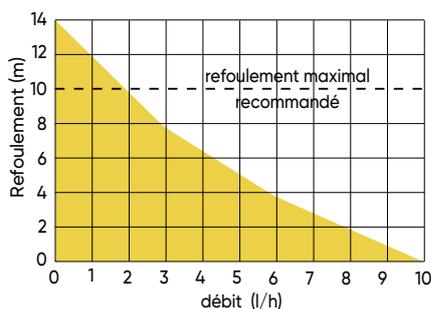

Vue de face

CV1209

LIBELLÉ	H x L x l (mm)	Débit maxi (l/h)	Puissance (W)	Niveau sonore (dB(A)) à 1 m	RÉF.	PRIX € HT
AT 8 DPG3	77 x 66 x 44	10	14	23	875001	403

+ Éco-participation en € HT : 0,42

Pompe de relevage monobloc avec bac 2 litres



+ PRODUITS

- Fiabilité :
- bac de récupération de 2 litres
- Sécurité :
- contact alarme et protection thermique 105°C

DESCRIPTION - APPLICATION


AT 151

Pompes à chaleur Air/Air supérieures à 10 kW.
Pompe monobloc avec bac de récupération (2 litres) intégré.
Équipée de son adaptateur d'entrée des condensats (25, 32 et 40 mm).
Possibilité de raccorder plusieurs unités intérieures sur une seule pompe.

CV1209

LIBELLÉ	H x L x l (mm)	Débit maxi (l/h)	Puissance (W)	Niveau sonore (dB(A)) à 1 m	RÉF.	PRIX € HT
AT 151	171x 279 x 130	500	70	45	809648	395

+ Éco-participation en € HT : 0,42

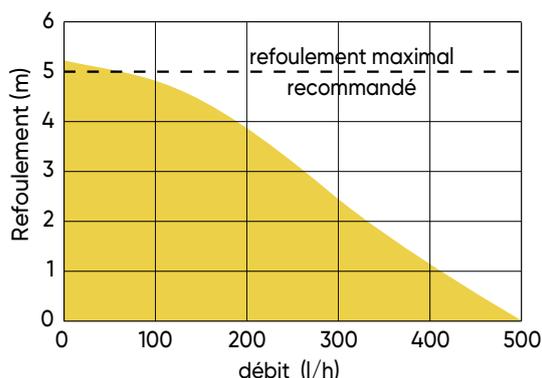

Kit pompe de relevage

Avec flotteur déporté

+ PRODUITS



- **Fiabilité :**
 - détecteur avec sorties avant/arrière filtrées
 - contact alarme et protection thermique 90°C
- **Silence :**
 - 20 dB(A)
- **Installation facilitée**
 - nombreux accessoires de pose

DESCRIPTION - APPLICATION

AT 20 S

Kit complet spécialement conçu pour s'adapter à l'ensemble des unités intérieures (hors cassettes et gainables équipés de série de la pompe de relevage) jusqu'à 12,5 kW.

L'ensemble AT 20 S est composé de :

- 1 bloc pompe,
- 1 flotteur avec détection de niveau,
- 1 adaptateur : pour vous connecter à la sortie de condensat quel que soit son diamètre (40/32/25/20/16 mm intérieur),
- 2 durites : 1 coudée et 1 droite, à découper, pour aller de l'adaptateur "sortie des condensats" au détecteur de la pompe (diamètre 16 mm intérieur),
- 2 raccords droits permettant d'assembler les durites, l'adaptateur.
- Montage à verrouiller par rilsan.
- 1 raccord anti-siphonnage (détails ci-dessous).



AT 20S

TARIF - CARACTÉRISTIQUES

	LIBELLÉ	H x L x l (mm)	Débit maxi (l/h)	Puissance (W)	Niveau sonore [dB(A)] à 1 m	RÉF.	PRIX € HT
Pompe	AT 20 S	59 x 66 x 44	20	14	20	875029	376
Flotteur	-	35 x 55 x 40	-	-	-	-	-

CV1209



+ Éco-participation en € HT : 0,42

PRINCIPE DU RACCORD ANTI-SIPHONNAGE

Le raccord anti-siphonnage permet de s'adapter à toutes les configurations d'installation.

Le refoulement de la pompe est alimenté en permanence en eau.

Les échauffements et le niveau sonore de la pompe sont ainsi réduits.

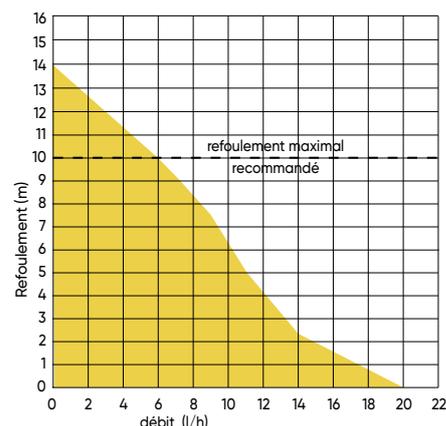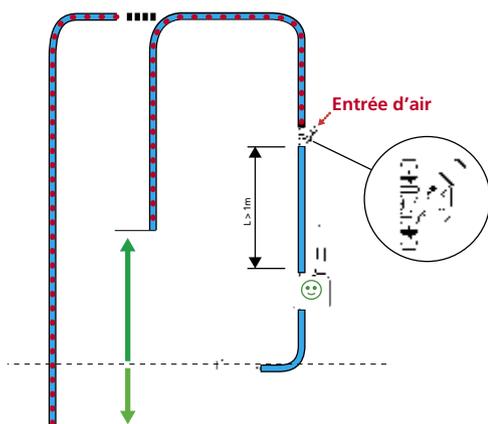

Accessoires pour pompes de relevage

Tube transparent pour pompe de relevage

DESCRIPTION - APPLICATION

Couronne de tube transparent CO 6/9

Couronne de 50 m de tube transparent (6/9) pour AT 8 DPG3 et AT 20 S.

CV1209

LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT
CO 6/9	809620	67,6



Accessoires de condensats pour pompes à chaleur Air/Air

Tube d'évacuation des condensats

Tube spiralé (16/20) en PVC souple, lisse à l'intérieur. Longueur de 30 m.

CV1209

LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT
CO 16/20 (30M)	809624	64,4



Raccords d'adaptation pour l'évacuation des condensats

Raccords d'adaptation pour l'évacuation des condensats de l'unité intérieure.

- **Racadapt 38-32** : pour sortie UI Ø 38 vers Ø 32 standard.
- **Racadapt 26-32** : pour sortie UI Ø 26 vers Ø 32 standard.

CV1209

LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT
RACADAPT 38-32 ⁽¹⁾	875023	23,7
RACADAPT 26-32 ⁽²⁾	875024	23,7

Unités intérieures gainables compatibles :

(1) ARYG 24/45 LMLA.UI - ARYG 30/36 LMLE.UI - ARXG 22 KMLB.UI et ARXG 24/30/36/45 KMLA.UI

(2) ARYG 54 LHTA.UI - ARXG 45/54 KHTA.UI



Supports muraux

Supports d'unités extérieures



PRODUITS



• Installation simplifiée et rapide :

- barre transversale
- supports équerre prémontés

• Robustesse :

- 160 à 200 kg le couple (selon modèle)

DESCRIPTION - APPLICATION

- Supports équerre prémontés, équipés de leur barre (800 mm) et de leur kit de fixation.
- Peints en blanc RAL 9002 - Poudre polyester.
- Atlantic propose des supports d'unités extérieures adaptés à l'ensemble de sa gamme de PAC Air/Air.



SE 455


- Fabrication en tôle métallique (ép. 1,5 mm).
- Charge admissible du support de 160 kg au total.
- Support adapté aux unités extérieures de la taille 7 à 18.
- Modèle certifié TÜV.

SE 560

- Fabrication en tôle métallique (ép. 2 mm).
- Charge admissible du support de 200 kg au total.
- Support adapté aux unités extérieures de la taille 24 à 60.

DIMENSIONS

En mm.

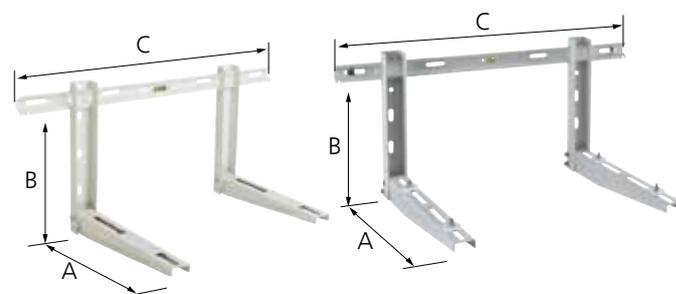

SE 455

SE 560


TARIFS - CARACTÉRISTIQUES

LIBELLÉ	Dimensions A x B x C (mm)	Charge admissible (kg)	RÉF.	CV1209 PRIX € HT
SE 455	455 x 375 x 780	160	875032	55,3
SE 560	560 x 375 x 800	200	875033	82,2

Supports antivibratiles

TARIFS - CARACTÉRISTIQUES

LIBELLÉ	H (mm)	L (mm)	Ø	RÉF.	CV2205 PRIX € HT
SAH 8 (PAR 4)	30	70	M8	523574	40,3



Supports sol

Supports d'unités extérieures

+ PRODUITS



Supports sol caoutchouc noirs :

- Excellente tenue dans la durée
- Extrême robustesse :
- 2 x 250 kg

Supports sol réglables blancs :

- Adaptés aux sols irréguliers
- Robustesse

Supports sol caoutchouc noirs

DESCRIPTION - APPLICATION

- Supports sol robustes adaptés aux applications résidentielles et tertiaires.
- élastomère à base de caoutchouc naturel.
- Profil aluminium intégré pour fixer aisément toutes les unités extérieures de la gamme Atlantic.
- Support livré avec son kit visserie.
- Charge admissible : 200 kg (SNC 400) et 500 kg (SNC 600).

LIBELLÉ	Dimensions H x L x P (mm)	Charge admissible	RÉF.	PRIX € HT
SNC 400	95 x 150 x 400	2 x 100 kg	809050	95,9
SNC 600	95 x 150 X 600	2 x 250 kg	809536	180 (la paire)

CV1209



SNC 600

Supports sol réglables blancs

DESCRIPTION - APPLICATION

- Supports particulièrement bien adaptés aux sols irréguliers.
- Couleur RAL 9010.
- Charge admissible : 100 kg par support.



CV1209

LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT
SRB 400 (PAR 4)	809538	79,2



SRB 400

Accessoires pour cassettes

Kit air neuf

DESCRIPTION - APPLICATION

Plénum qui vient se raccorder à l'unité intérieure de type cassette.
Permet d'insuffler à travers la façade de la cassette des débits d'air neuf réglementaires.

Existe en 2 tailles :

- **modèle UTZ-VXAA** équipé d'un piquage diamètre 100 mm, compatible avec nos cassettes 600 x 600 (split et VRF), (voir p. 828, p. 834, p. 890)
- **modèle UTZ-VXRA** équipé de 2 piquages diamètre 100 mm, compatible avec cassettes 800 x 800 (split et VRF) (voir p. 824, p. 830, p. 891).

Pour plus d'informations, se reporter à la notice d'installation NI 923 080.

LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT
UTZ-VXAA	809372	651
UTZ-VXRA	875054	803



UTZ-VXAA



UTZ-VXRA

Détecteur de présence*

DESCRIPTION - APPLICATION

Le détecteur de présence se fixe sur l'angle de la façade. Il est paramétrable selon deux modes de fonctionnement.

Lorsque la pièce est vide, la PAC Air/Air passe du mode confort au mode économie (Auto saving).
Lorsque la pièce est vide, la PAC Air/Air s'arrête (Auto OFF).



2 modes possibles

Auto saving

Auto OFF



UTY-SHZXC

* Compatible uniquement sur modèles cassettes 800 x 800 R32 à la façade blanche.

LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT
UTY-SHZXC	875056	244

+ Éco-participation en € HT : 0,12

Extension de façade 800 x 800


DESCRIPTION - APPLICATION

Cadre composé de 4 angles qui se fixent aux façades 800 x 800 mm.
Dimension totale façade + extension : 1260 x 1260 mm.
Permet une intégration idéale dans les faux-plafonds équipés de dalles 600 x 600 mm.

- Modèle UTG-AGYA-W pour cassettes 800 x 800 Confort R410A.
- Modèle UTG-AKXA-W pour cassettes 800 x 800 R32 et VRF.

Pour plus d'informations, se reporter à la notice d'installation NI 923 057.

LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT
UTG-AGYA-W	875020	479
UTG-AKXA-W	875053	541



Accessoires pour gainables


Grilles intelligentes UTD-GXTA-W et UTD-GXTB-W

DESCRIPTION - APPLICATION

Les grilles UTD-GXTA et UTD-GXTB se raccordent directement et uniquement sur les gainables compacts et micro (connecteur fourni). Elles adaptent la position des ailettes de diffusion en fonction de la consigne télécommande. À l'arrêt du produit, les volets se ferment afin d'optimiser l'esthétique de votre installation. La solution idéale pour les chambres d'hôtel.

CV1209			
Modèles compatibles gainable	LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT
ARXD 4 À 14 GALH/GLEH, ARXK 4 À 14 GLEH ARXG 7 À 14 KLLA.UI, ARXG 7 À 14 KSLA.UI	UTD-GXTA-W	809526	342
ARXD 18 GLEH, ARXK 18 GLEH ARXG 18 KLLA.UI ARXG 18 KSLA.UI	UTD-GXTB-W	809527	378

+ Éco-participation en € HT : 0,83

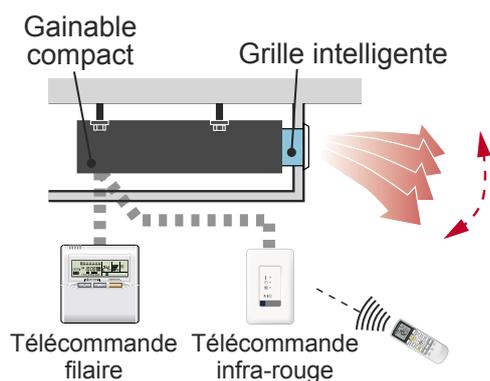

Kit d'étanchéité

DESCRIPTION - APPLICATION

Pour garantir l'étanchéité de l'installation, nous recommandons de prévoir un siphon pour la sortie des condensats du gainable, ainsi que de calfeutrer l'appareil grâce aux mousses du kit. Ces deux références sont compatibles avec les gainables R32 KHTAP, KLLA, KMLA/B et KSLA ainsi que les gainables R410A LMLA/LMLE.

CV1209			
Descriptif	LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT
Siphon pour sortie des condensats - diamètre 32 mm	SIPHON	875150	62,2
Disques et rouleaux de mousse pour isoler le gainable	KIT MOUSSE	875151	62,2



Accessoires de régulation

Sonde déportée

DESCRIPTION - APPLICATION

Permet d'optimiser la précision de régulation en réalisant la prise de mesure de la température à l'emplacement le plus adapté à la configuration. Fournie avec un câble de 10 m.

Compatible avec les unités intérieures splits de type ABYG / AUYG / ARYG / ARXG / AUXG.

CV1209		
LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT
UTY-XSZXZ1	875217	184



Traceur fond de bac

DESCRIPTION - APPLICATION

Produit avec thermostat intégré, totalement étanche et flexible. Partie chauffante, de 1 m (40 W), équipée d'un câble d'alimentation de 1,5 m.

Permet la libre évacuation des condensats de l'unité extérieure en fonctionnement chauffage.

Cet accessoire ne peut être monté que sur la PAC Air/Air dont l'alimentation électrique se trouve sur l'unité extérieure.

CV1209		
LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT
TRACEUR FOND DE BAC	809644	178

+ Éco-participation en € HT : 1,00



Connecteur pour unités extérieures triphasées DC Inverter

DESCRIPTION - APPLICATION

Connectable sur la carte électronique de l'unité extérieure, il permet au choix :

- le report de défauts (état 0 ou 1),
- le pilotage marche/arrêt,
- la limitation de puissance,
- l'abaissement du niveau sonore de l'unité extérieure.

Compatible avec les modèles triphasés maxi-multi 36/45/54.

CV1209		
LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT
JEU CONNECT.P/UE TRI	809631	193

Vendu par jeu de 2.



Pour plus d'informations, se reporter aux documentations techniques: DT 903132, 903136, 903362, 903363, 903138 et 903358.

Accessoires de régulation

Connecteurs et cartes contacts pour unités intérieures

DESCRIPTION

Les connecteurs et cartes contacts connectables sur la carte électronique de l'unité intérieure permettent, au choix :

- le pilotage marche/arrêt,
- l'état de fonctionnement (oui/non),
- le report de défauts (état 0 ou 1),
- l'état du ventilateur,
- la sortie chauffage additionnelle.



Connecteurs pour unités intérieures⁽¹⁾

DESCRIPTION - APPLICATION

Se raccordent directement sur l'unité intérieure* et permettent de gérer au maximum une entrée et/ou une sortie.

	LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT
ASYG 7/9/12/14 KGTE	UTY-XWZX	875046	62,3
ARYG 72 et 90 LHTA	UTY-XWZXZG	875059	62,3

* Sauf modèles ASYG 7/9/12/14 KGTB. Se raccordent sur la carte contacts UTY-XCSXZ2 (réf. 875105), à commander séparément.



Cartes contacts⁽¹⁾


DESCRIPTION - APPLICATION

La carte contacts est une extension nécessaire lorsque plus d'une entrée et/ou sortie sont nécessaires. Cette carte comprend 1 entrée et 3 sorties supplémentaires.

Le support carte contacts vient compléter la carte contacts et assure une intégration et une fiabilité de fonctionnement optimales.

SCHÉMA DE PRINCIPE

Exemple d'une cassette modèle AUXG 18 KRLB.

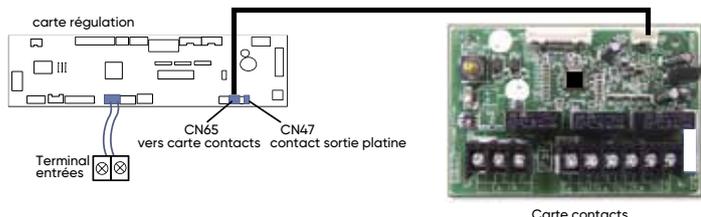

Carte contacts cassettes/gainables



Carte contacts muraux



Support carte contacts

	ASYG 7/9/12/14 KGTE ASYG 30/36 KMTB ASYG 7/9/12/14 KETES.UI ASYG 7/9/12/14 KETEW.UI			AUXG 09 à 54 KVLA/KRLB			ARYG 72/90 LHTA		
	LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT	LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT	LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT
Carte contacts	UTY-XCSXZ2	875105	313 ⁽¹⁾	UTY-XCSX	875057	313	UTY-XCSX	875057	313
Support carte contacts	-	-	-	UTZ-GXRA	875058	190	UTZ-GXNA	875048	104

Pour tous les détails sur les possibilités des entrées et sorties, se référer aux DT 903 479, 903 480, 903 481 et 903 358

(1)+ Éco-participation en € HT : 0,12

Connectivité

Tableau des compatibilités

PILOTAGE PAR SMARTPHONE/TABLETTE



LIBELLÉ	Interface Wifi Dojo	Pack Naviclim	Interface Naviclim	Bridge Cozytouch	UTY-TFSXJ3	UTY-TFSXH3	UTY-TFNXZ1
RÉFÉRENCE	875315	875310	875311	500090	875225	875224	875081
FAMILLE	CV1209	CV1227	CV1227	CV1227	CV1209	CV1209	CV1209
PRIX (€ H.T.)	124	68,1	41,4	112	237	158	237
Éco-participation (€ H.T.)	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
DIMENSIONS - L X L X H (CM)	6 x 3 x 1	11 x 11 x 3,5	5,7 x 3,4 x 0,9	17,6 x 7,1 x 4	7,1 x 3,8 x 1,5	5,7 x 3,4 x 0,9	7,1 x 3,8 x 15

R32

Application	Intelligent Air	Cozytouch	Cozytouch et partenaires	Cozytouch	Airstage Mobile	Airstage Mobile	FGLair
MURAUX	module Wi-Fi intégré de série (application Intelligent Air)						
Muraux KAZENDO Confort Plus	module Wi-Fi intégré de série (application Intelligent Air)						
Muraux ZENKEO Initiale	module Wi-Fi intégré de série (application Intelligent Air)						
Muraux DOJO Éco	●	-	-	-	-	-	-
Muraux TAKAO M3 Confort Plus	-	●	●	-	-	● ⁽³⁾	-
Muraux TAKAO Line Confort Plus	-	●	●	-	-	● ⁽³⁾	-
Muraux TAKAO M2 Confort Tailles 7 à 36	-	●	●	-	-	● ⁽³⁾	-
Muraux TAKAO M1 Initiale Tailles 7 à 12	-	●	●	-	-	● ⁽³⁾	-
CONSOLES	Consoles Compactes Confort						
Consoles Compactes Confort	-	-	-	-	●	-	-
GAINABLES⁽¹⁾	Gainables Confort Plus						
Gainables Confort Plus	-	-	-	-	●	-	-
Gainables Compact Confort et Initiale	-	-	-	-	●	-	-
Gainables Confort et Initiale	-	-	-	-	●	-	-
Micro gainables Confort	-	-	-	-	●	-	-
Gainables + Plénum Shogun ZC	-	-	-	●	-	-	-
Gainables Haute pression Confort	-	-	-	-	-	-	●
CASSETTES⁽¹⁾	Cassettes 800 x 800 Confort et Initiale						
Cassettes 800 x 800 Confort et Initiale	-	-	-	-	●	-	-
Cassettes 600 x 600 Confort et Initiale	-	-	-	-	●	-	-
PLAFONNIERS	Plafonniers Confort						
Plafonniers Confort	-	-	-	-	●	-	-

R410A

GAINABLES	Gainable haute pression Taille 72 et 90	-	-	-	-	●	-	-
VRF	Toutes les gammes existantes	-	-	-	-	● ⁽²⁾	-	-

(1) Wi-Fi non compatible en application Maxi-multi.

(2) Se référer aux pages produit pour connaître la compatibilité, à partir de la p. 888.

(3) Pour utilisation de Airstage Mobile en multi-splits lorsque les UI murales sont panachées avec d'autres UI.

PILOTAGE AVEC UN SYSTÈME DOMOTIQUE

Interfaces



LIBELLÉ	KNX®		Modbus®		
	FJ-RC-KNX-11	UTY-VKSX	FG-RC-MBS1-Z1	UTY-VMSX	Natif ⁽¹⁾
RÉFÉRENCE	875026	875102	875193	876196	
FAMILLE	CV1209	CV1209	CV1209	CV1209	
PRIX (€ H.T.)	520	437	520	437	
R32 Éco-participation (€ H.T.)	0,12	0,12	0,12	0,12	

MURAUX	Muraux TAKAO M3 Confort Plus	-	●	-	●	-
	Muraux TAKAO Line Confort Plus	-	●	-	●	-
	Muraux TAKAO M2 Confort Tailles 7 à 14	-	●	-	●	-
	Muraux TAKAO M2 Confort Tailles 18 à 36	-	●	-	●	-
CONSOLES	Consoles Compactes Confort	-	●	-	●	-
GAINABLES	Gainables Confort Plus	-	●	-	●	-
	Gainables Compact Confort et Initiale	-	●	-	●	-
	Gainables Confort et Initiale	-	●	-	●	-
	Micro gainables Confort	-	●	-	●	-
	Gainables + Plénum Shogun ZC	-	-	-	-	●
	Gainables Haute pression Confort	●	-	●	-	-
CASSETTES	Cassettes 800 x 800 Confort et Initiale	-	●	-	●	-
	Cassettes 600 x 600 Confort et Initiale	-	●	-	●	-
PLAFONNIERS	Plafonniers Confort	-	●	-	●	-

R410A

GAINABLES	Gainables Confort	●	-	●	-	-
	Gainables haute pression Tailles 72 et 90	-	●	-	●	-
CASSETTES CONSOLES/ PLAFONNIERS	Cassettes Confort	●	-	●	-	-
	Consoles / plafonniers Confort	●	-	●	-	-
	Plafonniers Confort	●	-	●	-	-

(1) Modbus® natif indique que l'installation d'une interface est inutile.


PILOTAGE AVEC UN SYSTÈME GTB

LIBELLÉ	KNX®	Modbus®	Lonworks®	Bacnet®
	UTY-VKGX	UTY-VMGX	UTY-VLGX	UTY-VBGX
RÉFÉRENCE	876232	876195	809418	876231
FAMILLE	CV1210	CV1210	CV1210	CV1210
PRIX (€ H.T.)	2 827	2 827	4 659	5 517
R410A Éco-participation (€ H.T.)	0,25	0,25	0,25	0,25

VRF	Toutes les gammes existantes	●	●	●	●
------------	------------------------------	---	---	---	---

Application Atlantic Cozytouch

Pilotage à distance des muraux Takao

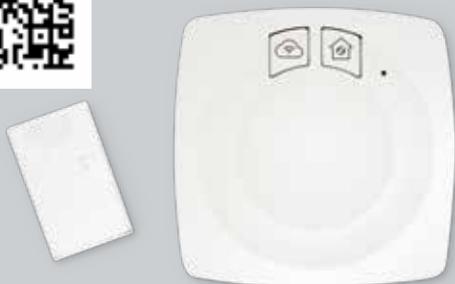


+ PRODUITS

Atlantic Cozytouch est une application qui permet d'accéder à distance à toutes les fonctionnalités des climatiseurs muraux Takao, ainsi que d'autres produits du groupe Atlantic connectés à Cozytouch. Application simple et ergonomique.




Application Cozytouch (smartphone non fourni)




Box internet

Hub NAVICLIM
(inclus dans le pack)



Interface NAVICLIM
(incluse dans le pack)

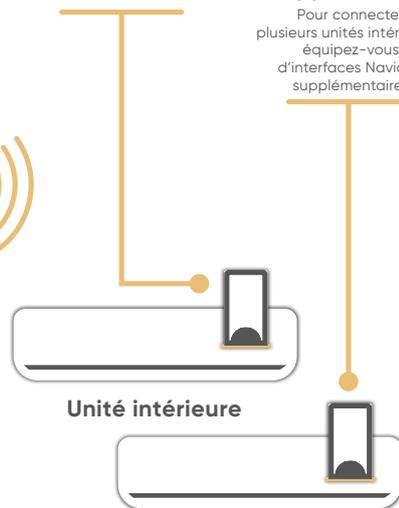

Interface NAVICLIM supplémentaire

Pour connecter plusieurs unités intérieures, équipez-vous d'interfaces Naviclim supplémentaires

CV1227

LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT
PACK NAVICLIM	875310	68,1
INTERFACE NAVICLIM	875311	41,4

+ Éco-participation en € HT : 0,12

FONCTIONS DISPONIBLES

1 Prenez la main sur vos muraux Takao

- Visualisation du fonctionnement en cours
- Absence
- Retour des erreurs

2 Pilotez vos unités intérieures

- Mettre en route ou éteindre le mural
- Réglage du mode de fonctionnement
- Réglage de la température de consigne par pièce
- Réglage de la puissance de ventilation
- Réglage du balayage vertical
- Mode éco
- Détecteur de présence
- Mode silence
- Mode pleine puissance
- Programmation hebdomadaire ergonomique




INTEROPÉRABILITÉ

Ouverture vers nos partenaires



Application partenaire (smartphone non fourni)



Box internet



Unité intérieure murale

Nous consulter pour la liste des partenaires.

LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT
INTERFACE NAVICLIM	875311	41,4

CV1227

+ Éco-participation en € HT : 0,12

Application Intelligent Air

Pilotage à distance des murs Kazendo, Zenkeo et Dojo



FONCTIONS DISPONIBLES

1 Prenez la main sur vos climatiseurs Kazendo, Zenkeo et Dojo

- Visualisation du fonctionnement en cours
- Absence

2 Pilotez vos unités intérieures

- Mettre en route ou éteindre le mural
- Réglage du mode de fonctionnement
- Régler la température de consigne
- Régler la vitesse de ventilation
- Régler le balayage vertical et horizontal
- Effectuer des programmations
- Mettre en route ou éteindre les fonctions de filtration et purification d'air*

CV1209

LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT
INTERFACE WIFI DOJO	875315	124

+ Éco-participation en € HT : 0,12

Interface WI-FI de série sur Kazendo et Zenkeo.

* Uniquement disponible sur les murs Kazendo et Zenkeo.



Application Airstage Mobile

Pilotage à distance des unités intérieures Atlantic-Fujitsu

FONCTIONS DISPONIBLES

1 Prenez la main sur vos unités intérieures Atlantic-Fujitsu

- Visualisation du fonctionnement en cours
- Absence

2 Pilotez vos unités intérieures

- Retour des erreurs
- Mettre en route ou éteindre le climatiseur
- Réglage du mode de fonctionnement
- Réglage de la température de consigne par pièce
- Réglage de la puissance de ventilation
- Réglage du balayage vertical
- Mode éco
- Détecteur de présence
- Mode silence
- Mode pleine puissance
- Programmation hebdomadaire ergonomique
- Idéal en petit tertiaire :
 - jusqu'à 5 comptes utilisateur par unité intérieure
 - possibilité de faire des groupes d'unités intérieures

LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT
875224	UTY-TFSXH3	158
875225	UTY-TFSXJ3	237

+ Éco-participation en € HT : 0,12

Toutes nos applications sont téléchargeables gratuitement sur les stores

