



## OCTEO

La VMC simple-flux dernière génération,  
pensée pour tous les environnements.

# OCTEO SERENITE ECOWATT RD



**NOUVEAU**



## LES + PRODUIT

- Flexibilité et facilité de montage
- Gère la QAI de votre logement
- Communication sans fil

## APPLICATION

- VMC simple-flux pour renouvellement d'air permanent dans l'habitat pavillonnaire du T1 au T7 jusqu'à 6 sanitaires.

## GAMME

- OCTEO SERENITE ECOWATT RD : à sondes de Qualité d'Air Intérieur
- OCTEO AUTO DHU : à doubles sondes thermo-hygrométriques
- OCTEO HYGRO ST, ECOWATT et HP ECOWATT

## CARACTERISTIQUES GENERALES

VMC simple-flux dernière génération. Ultra-adaptable, ce produit est pensé pour tous les environnements. Grâce à sa forme géométrique ultra-compacte, ses piquages orientables à 360° et sa boîte à bornes amovible, son installation se veut ultra-facile en combles ou en faux-plafond.

Une efficacité jamais égalée grâce à sa parfaite étanchéité et ses très faibles consommations

Traite la QAI de l'ensemble du logement grâce au pilotage intelligent du boost avec différents modes de programmation possibles tant sur les pollutions des pièces techniques (Cuisine, SdB et WC) que sur les pièces principales.


Existe également en version détection d'humidité (DHU), hygroréglable (Standard, Ecowatt et Ecowatt Haute Pression).

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

OCTEO	KIT SERENITE ECOWATT RD
Code	607 411
Type de réseau	Standard / Long
Groupe	1
Motorisation	EC Ecowatt
Alimentation	230V - 50Hz
Piquages sanitaires extensibles avec brides Ø 80 mm	3
Bouchons Ø 80 mm	3
1 réducteur 15m <sup>3</sup> /h	1
Piquage cuisine extensible avec bride Ø 125 mm	1
Bouchon Ø 125 mm	1
Piquage rejet avec bride Ø 125 mm	1
Niveau sonore dB(A) à la bouche cuisine	25*
Niveau sonore dB(A) à 1,5 m de la bouche cuisine	< 20*
Consommation électrique (WThC) à partir de	32
Nombre de vitesses	Multi-vitesses
Bouches d'extraction sanitaire avec manchettes Ø 80 mm	3
Bouches d'extraction cuisine à piles avec manchettes Ø 125 mm	1
Entrées d'air filtrante	5
Sonde QAI radio AIRSENS SERENITE RD	1
Sonde Cuisine (hygro)	1
Sonde Salle de bains (hygro)	1
Sonde WC (COV)	1
Commande Boost radio	1
Cordelette de suspension	1
Platine support P50 montage mural/plafond	1
Poids (kg)	5,1
Classe Energétique	B

\* Pour référence : niveau sonore d'une chambre à coucher la nuit : 30 dB(A)

## DIMENSIONS (MM)

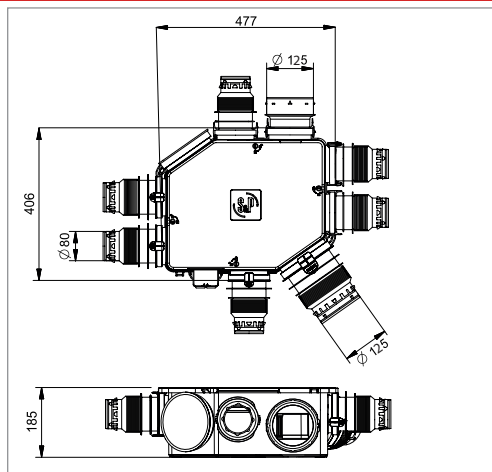

**Octeo® PowerTwist**  
360° de possibilités  
Adaptable et compact




**Octeo® PowerConnect**  
Plug&Play - Etanchéité et connectivité jamais égalées



**Octeo® PowerFix**  
Raccordements simplifiés et ultras résistants



Sonde AIRSENS RD



Sondes détection COV, humidité amovibles



Kit livré avec 3 bouches design extra-plates

## ACCESSOIRES



### PIQUAGE FLEXIBLE SANITAIRE

Référence	Code
PFS 80	890 050

## OCTEO AUTO DHU



**NOUVEAU**



### LES + PRODUIT

- Flexibilité et facilité de montage
- Gère automatiquement et intelligemment l'humidité du logement
- Evolutif en pilotage radio et Sérénité

### APPLICATION

- VMC simple-flux pour renouvellement d'air permanent dans l'habitat pavillonnaire du T1 au T7 jusqu'à 6 sanitaires.

### GAMME

- OCTEO SERENITE ECOWATT RD : à sondes de Qualité d'Air Intérieur
- OCTEO AUTO DHU : à doubles sondes thermo-hygro-métriques
- OCTEO HYGRO ST, ECOWATT et HP ECOWATT

### CARACTERISTIQUES GENERALES

VMC simple-flux dernière génération. Ultra-adaptable, ce produit est pensé pour tous les environnements. Grâce à sa forme géométrique ultra-compacte, ses piquages orientables à 360° et sa boîte à bornes amovible, son installation se veut ultra-facile en combles ou en faux-plafond.

Une efficacité jamais égalée grâce à sa parfaite étanchéité et ses très faibles consommations.

Traite spécifiquement l'humidité de la cuisine et de la SdB grâce au pilotage intelligent du boost, avec différents modes de programmation possibles.



Existe également en version contrôle de la Qualité d'Air Intérieur (SERENITE), hygoréglable (standard, Ecowatt et Ecowatt Haute Pression).

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

OCTEO	CAISSON AUTO DHU	KIT AUTO DHU
Code	607 300	607 311
Type de réseau	Standard / Long	
Groupe	1	
Motorisation	AC	
Alimentation	230V - 50Hz	
Piquages sanitaires extensibles avec brides Ø 80 mm	2	
Bouchons Ø 80 mm	4	
Piquages cuisine extensibles avec bride Ø 125 mm	1	
Bouchon Ø 125 mm	1	
Piquage rejet avec bride Ø 125 mm	1	
Sonde Cuisine (thermo-hygro-métrique)	1	
Sonde Salle de bains (thermo-hygro-métrique)	1	
Consommation électrique (WThC) à partir de	17	
Niveau sonore dB(A) à la bouche cuisine	25*	
Niveau sonore dB(A) à 1,5 m de la bouche cuisine	<20*	
Nombre de vitesse(s)	Multi-vitesses	
Bouches d'extraction sanitaire avec manchettes Ø 80 mm	-	2x BDOP 80
Bouches d'extraction cuisine à piles avec manchettes Ø 125 mm	-	1x BDOP 125
Cordelette de suspension	1	
Poids (kg)	5,9	
Classe Énergétique	B	

\* Pour référence : niveau sonore d'une chambre à coucher la nuit : 30 dB(A)

### DIMENSIONS (MM)

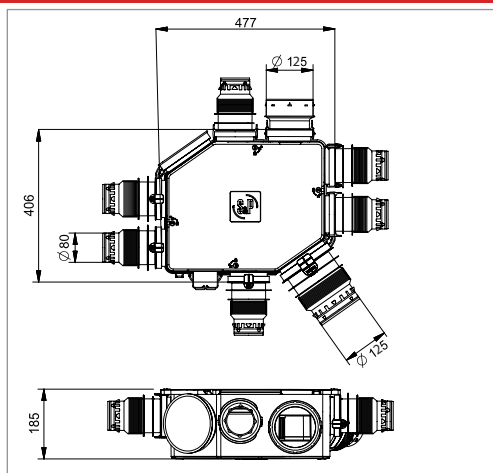

**Octeo PowerTwist®**  
360° de possibilités  
Adaptable et compact




**Octeo PowerConnect®**  
Plug&Play - Étanchéité et connectivité jamais égalées



**Octeo PowerFix®**  
Raccordements simplifiés et ultras résistants



Sonde détection humidité cuisine



Sonde détection humidité sanitaires



Kit livré avec 3 bouches design extra-plates

### ACCESSOIRES



#### PIQUAGE FLEXIBLE SANITAIRE

Référence	Code
PFS 80	890 050

#### COMMANDE BOOST RADIO

Référence	Code
KIT BOOST RD	700 163


1 commande boost radio +  
1 antenne de réception



#### KIT GESTION QAI

Référence	Code
KIT SERENITE RD	700 164

1 commande boost radio +  
1 sonde de QAI Sérénité +  
1 antenne de réception



#### PLAQUE SUPPORT

Référence	Code
PS0	890 023