



Muller Intuitiv

AIRELEC

APPLIMO

Noirob

deviennent



BELADOO nativ

Radiateur design, connecté et compact

Innovation Citoyenne


Fonction d'auto effacement des heures de pointes



COMPATIBLE AVEC LA PASSERELLE INTUIS CONNECT*.



*Ou un radiateur équipé d'un module intuis connect.

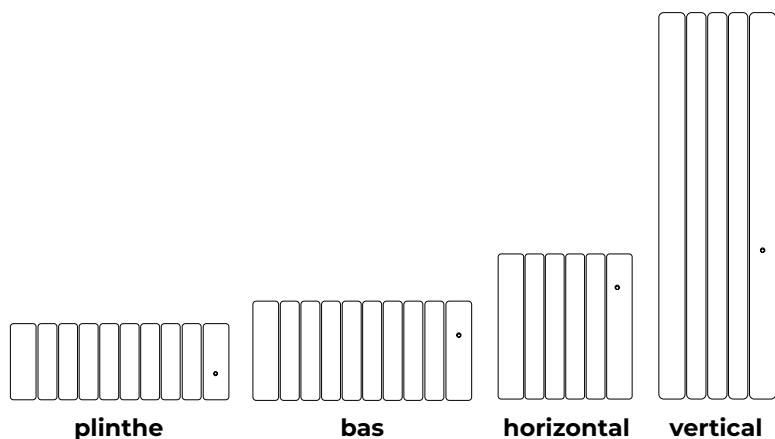

LES + PRODUITS

- ▶ Le look radiateur traditionnel modernisé.
- ▶ Le confort de la fonte active, un procédé exclusif et breveté.
- ▶ La compacité et la variété des formats.

BELADOO nativ




Confort & technologie

1 Nouvelle interface nativ

2 Bloc inertie fonte active (procédé breveté)

Moulée dans notre propre fonderie au cœur du bloc de fonte la résistance confère à nos radiateurs une réactivité exceptionnelle pour anticiper les montées en température. La fonte excellent matériau réfractaire émet une chaleur douce constante et bien répartie dans la pièce.

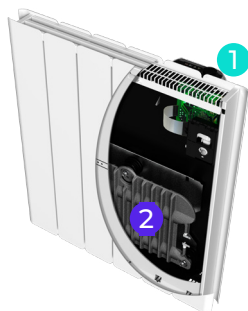

Vaste écran graphique couleur
Confort d'utilisation grâce à son sélecteur rotatif
Nativement connecté via la passerelle



Blanc satiné lisse (ral 9003)




Gris anthracite intégral

ÉCONOMIES

- Précision au 10^{ème} de degré
- CA de 0,1
- Indicateur comportemental
- Détection d'absence
- Planning auto-adaptif
- Détection de fenêtre ouverte
- Auto effacement des heures de pointes
- Synchronisation entre appareil nativ
- Fonctions bailleurs, chambres d'hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes par code pin et encadrement de consigne
- Étalonnage de la température
- Programmation journalière et hebdomadaire
- Fil pilote 6 ordres


MODÈLES PLINTHES

Épaisseur : 130 mm




MODÈLES BAS

Épaisseur : 133 mm

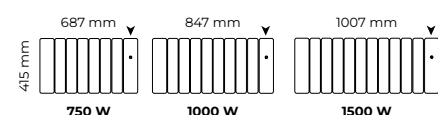


MODÈLES HORIZONTAUX

Épaisseur : 132 mm

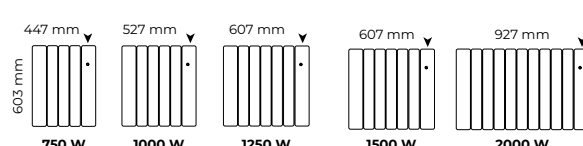

MODÈLES VERTICAUX

Épaisseur : 156 mm

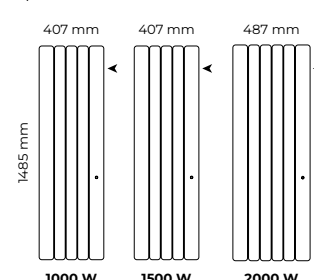

► Emplacement du boîtier de commande sur l'appareil

Puissances (W)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Réf. Blanc	Réf. Anthracite
HORIZONTAL				
750	447 x 603 x 132	14,3	M153112	M153122
1000	527 x 603 x 132	17,4	M153113	M153123
1250	607 x 603 x 132	22,7	M153114	M153124
1500	607 x 603 x 132	22,7	M153115	M153125
2000	927 x 603 x 132	31,9	M153117	M153127
VERTICAL				
1000	407 x 1485 x 156	32,0	M153213	M153223
1500	407 x 1485 x 156	32,0	M153215	M153225
2000	487 x 1485 x 156	41,0	M153217	M153227
BAS				
750	687 x 415 x 133	15,0	M153312	M153322
1000	847 x 415 x 133	17,0	M153313	M153323
1500	1007 x 415 x 133	23,5	M153315	M153325
PLINTHE				
750	847 x 309 x 130	17,0	M153412	M153422
1000	927 x 309 x 130	19,7	M153413	M153423
1500	1087 x 309 x 130	27,7	M153415	M153425
Kit pieds pour appareil en fonte			M090001	M090002

* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation

** Uniquement modèles horizontaux et bas. Certification en cours sur le reste de la gamme.

Classe II
IP24 - IK08
Mono 230 V

Les certificats
d'économies
d'énergie

Garantie
3 ans

retrouvez toutes nos solutions sur intuis.fr

Siège social : 28 Rue de Verdun, 92150 Suresnes
Service client : service-client@intuis.fr +33 (0)9 78 45 10 26

