



NOVIUM


Convecteur intelligent

Le convecteur moderne multidimension pour répondre à toutes les problématiques d'espace dans les pièces secondaires.

RADIATEUR CONNECTÉ
MODULE EN OPTION

CONFORT
Note sur 5
(ex : ●●●○○ = 3/5)

réactivité ●●●●●
 rayonnement ●○○○○
 inertie ●○○○○
 façade chaude en demi-saison ●○○○○

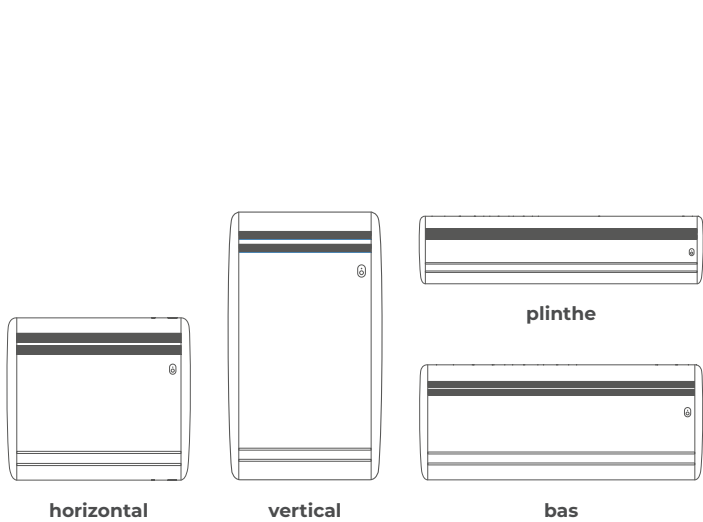

VOS CLIENTS VONT AIMER

Un design exigeant pour une solution économique.

La grande variété des formats pour une intégration optimum.

Une solution connectée pour faire des économies dans les pièces à usage ponctuel.

Origine France Garantie.

NOVIUM

Convecteur intelligent

Le convecteur moderne multidimension pour répondre à toutes les problématiques d'espace dans les pièces secondaires.

ÉCONOMIES

- auto-planning
- détecteur d'absence
- indicateur comportemental
- détection de fenêtre ouverte
- mode "favoris"
- programmation intégrée
- lumière d'ambiance

Confort & technologie

1 Intelligence intuitif connect

Gère très précisément le fonctionnement de la fonte active pour garantir le confort souhaité.

2 Corps de chauffe

L'élément chauffant monobloc en aluminium transmet la chaleur par rayonnement, silencieusement, avec efficacité et rapidité.



Boîtier de commande



Commandes simples d'utilisation



Détection de fenêtre ouverte

Anti-gaspillage ! Le radiateur s'arrête lorsqu'il identifie une chute anormale de la température.



Indicateur comportemental

Lorsque l'utilisateur modifie la température de consigne, l'indicateur comportemental le sensibilise par une information visuelle du risque de surconsommation d'énergie.



Mode « favoris »

Permet un fonctionnement automatique selon des réglages prédéfinis.



Détection de présence


Prise en compte immédiate d'un imprévu : une absence non programmée, un retour avancé, le détecteur adapte automatiquement la température de consigne du radiateur.

Modèles



MODÈLES HORIZONTAUX

Épaisseur : 117 mm

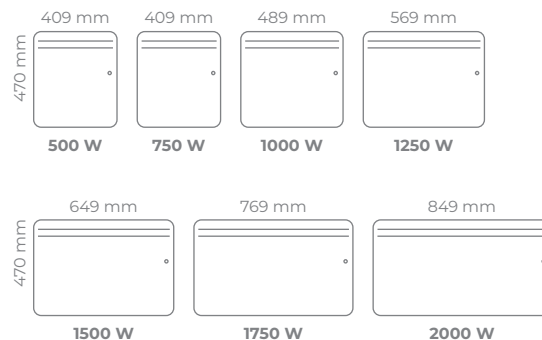


MODÈLES VERTICAUX

Épaisseur : 126 mm



MODÈLES BAS

Épaisseur : 107 mm

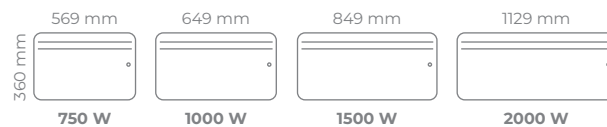

MODÈLES PLINTHES

Épaisseur : 105 mm



NOVIUM

Convecteur intelligent

Économies d'énergie



Commandes économies d'énergie

- Réglage de la température de consigne.
- Appui sur : rétablit les réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies.
- Détection de fenêtre ouverte.
- Détecteur d'absence : passe le chauffage progressivement en mode Éco.
- Compatible avec le fonctionnement des anciens programmeurs sur fil pilote : mode Confort, Confort-1°, Confort-2°, Éco ou Hors-gel.
- Indicateur comportemental.
- Programmation intégrée : journalière et hebdomadaire.
- Possibilité de verrouillage par code PIN.
- Récepteur de module de connexion intuitiv connect with Netatmo, plug and play discret, intégré en partie arrière.
- Fil pilote bi-directionnel qui permet un pilotage filaire en mode connecté via le fil pilote existant ou à installer.

Radiateur connectable avec module en option

- **Pilotage à distance.** Où que vous soyez, vous avez toujours le contrôle de votre installation sous la main.
- **Confort pièce par pièce.** Toutes les pièces n'ont pas les mêmes besoins de chaleur. À chaque pièce son confort et son rythme de vie.
- **Pilotage par la voix,** avec les assistants vocaux, Siri d'Apple, Alexa d'Amazon et OK Google.
- **Planning intelligent,** avec des jeux de températures personnalisables.
- **Suivi des consommations** électriques de chauffage, de l'eau chaude sanitaire et général du logement.



Dimensions et puissances

PUISSANCES (W)	L X H X E* (MM)	POIDS	RÉF. BLANC
MODÈLES HORIZONTALS			
500	409 x 470 x 112	4,5	M122111
750	409 x 470 x 112	4,5	M122112
1000	489 x 470 x 112	5,1	M122113
1250	569 x 470 x 112	5,6	M122114
1500	649 x 470 x 112	6,2	M122115
1750	769 x 470 x 112	7,1	M122116
2000	849 x 470 x 112	7,7	M122117
MODÈLES VERTICAUX			
500	329 x 680 x 126	5,8	M122211
750	369 x 680 x 126	6,2	M122212
1000	409 x 680 x 126	6,7	M122213
1500	569 x 680 x 126	8,5	M122215
2000	769 x 680 x 126	10,7	M122217
MODÈLES BAS			
750	569 x 360 x 107	5,0	M122312
1000	649 x 360 x 107	5,6	M122313
1500	849 x 360 x 107	7,1	M122315
2000	1129 x 360 x 107	9,1	M122317
MODÈLES PLINTHE			
500	850 x 230 x 105	4,0	M122411
750	1130 x 230 x 105	6,1	M122412
1000	1240 x 230 x 105	6,7	M122413

* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation



Classe II
IPX4 - IK08
Mono 230 V

Garantie 3 ans

SUPPORT COMMERCIAL support-commercial@muller-intuitiv.fr · Tél. : 01 76 31 05 20 109 boulevard Ney · 75018 Paris

Muller Intuitiv SAS au capital de 100 000€ - 109 boulevard Ney 75018 Paris - RCS Paris B 334 981 958 - Informations sous réserve d'erreurs typographiques - En raison de l'évolution de la technique, La société Muller Intuitiv se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles. Édition - 1/2022