

Chauffe-eau instantané électrique compact CEX 9



Domaines d'utilisation

Alimentation individuelle :

- > Évier de cuisine
- > Lavabo
- > Double vanité

Alimentation du groupe :

- > Douche et lavabo (dans des pays avec une température d'alimentation suffisamment élevée)



Chauffe-eau instantané électrique compact

CEX9

Information produit



L'efficacité énergétique de classe **A**

CEX9 (avec Multiple Power System : 6,6 ou 8,8 kW réglable)

N° d'art. :	2400-26238	
Construction :	fermée	
Surpression nominale [MPa (bar)] :	1 (10)	
Branchement de l'eau (raccordement vissé) :	G ½"	
Plage de réglage de la température [°C] :	20 à 55	
Débit d'eau chaude à $\Delta t = 33 K$ ¹⁾²⁾ [l/min] :	2,9	3,8
Débit de mise en marche / max. débit ³⁾ [l/min] :	2 / 5	
Puissance nominale [kW] :	6,6	8,8
Tension d'alimentation [1~/N/PE 220..240 V AC] :	Connexion fixe	
Courant nominal ²⁾ [A] :	29	38
Section de câble nécessaire ²⁾ [mm ²] :	3 x 4	3 x 6
Système de chauffage à Fil nu IES® :	✓	
Smart Control capable :	✓ (optionnel)	
Contrôle à distance :	✓ (optionnel)	
Compatible avec des installations solaires, idéal pour le post-chauffage (Température d'entrée ≤ 70 °C) :	✓	
Label de contrôle VDE / Classe de protection :	✓ / IP 25	
Résistivité de l'eau à 15 °C [Ωcm] ≥ :	1100	
Capacité nominale [litre] :	0,3	
Poids avec plein d'eau [kg] :	env. 2,7	
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) [cm] :	29,4 x 17,7 x 10,8	

1) Élévation de température, par ex. de 12°C à 45°C 2) Selon la puissance raccordée réglée 3) Débit limité pour obtenir une augmentation de température optimale


Description

- > Chauffe-eau instantané compact sur plan à réglage électronique
- > Clavier de commande et afficheur LCD pour sélectionner la température au degré près entre 20 °C et 55 °C
- > Deux touches de programmation ayant une valeur fixe individuelle, limitation de température activable et affichage de l'état
- > Inutile d'ajouter de l'eau froide
- > Montage facile de grâce à des dimensions réduites et des prises d'eau externes de ½-pouce pour une installation résistant à la pression ou sans pression
- > Températures au degré près dans la plage des valeurs du TWIN TEMPERATURE Control TTC®
- > Le système de chauffage à fil nu IES® assure une durée de vie plus longue, réduisant le tartre, en étant efficace et facile d'entretien
- > Multiple Power System MPS® : l'installation définit la consommation (6,6 ou 8,8 kW)
- > Peut également être commandé par iPad* (à partir de iOS 5) (nécessite un adaptateur radio FXE, un Home Server CLAGE et l'application « Smart Control »)
- > Compatible avec des installations solaires (température d'entrée < 70 °C)

Comparaison économique : (Source : www.clage.com)

Jusqu'à 40 % d'économie d'énergie par rapport aux chauffe-eau conventionnels de faible capacité.

Une production d'eau chaude instantanée adaptée aux besoins et la fin de la déperdition énergétique due au stockage d'eau préchauffée abaissent la consommation d'énergie d'environ 40 %. Avec l'eau économisée, on peut économiser jusqu'à 80 Euros en coûts de fonctionnement.

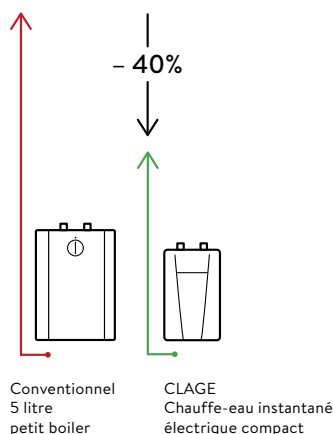


Chauffe-eau instantané électrique compact CEX 9 Installation



Exemple d'installation avec **deux robinets (résistant à la pression)**.

Lors de l'installation, suivez la notice de montage et respectez le mode d'emploi.

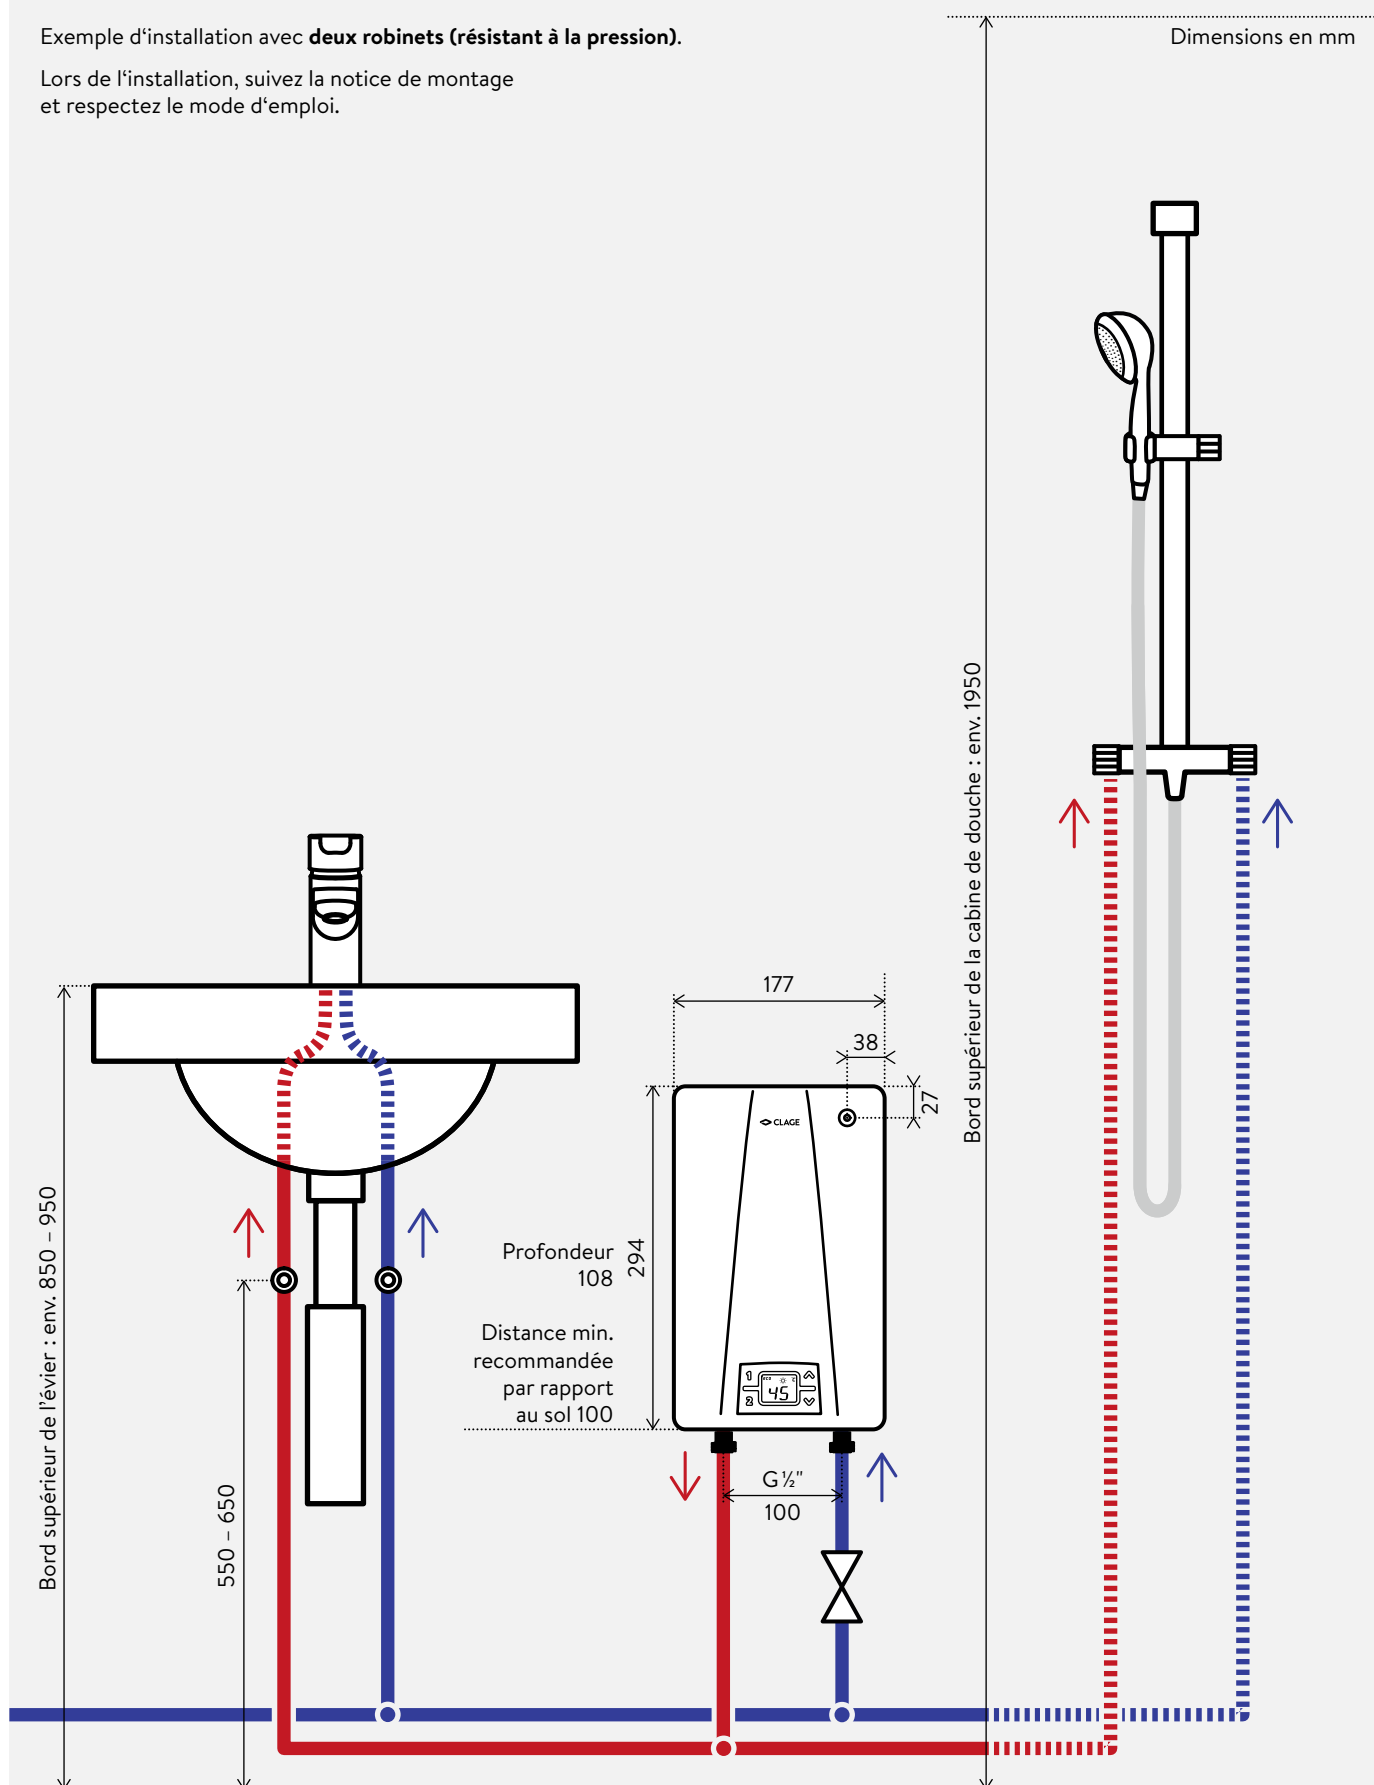

Chauffe-eau instantané électrique compact

CEX 9

Accessoires



FX (optionnel)

La télécommande permet le réglage confortable de la température du chauffe-eau instantané jusqu'à 10 mètres environ à l'intérieur du bâtiment, en plus de la commande sur l'appareil. Radio-transmission sûre, bidirectionnelle, sélection de la température par deux touches, deux valeurs fixes et affichage LCD, support mural magnétique et piles fournis, IP 20.

Dimensions (H x L x P) : 5,8 x 12,5 x 1,9 cm

FX: N° d'art. 2400-26050



Accessoires recommandés pour l'utilisation douche (optionnel)

Douche à main réglable CXH

Pomme de douche et douchettes pour chauffe-eau instantané compatible, réglable, chromée.

Dimensions: 22,5 cm longueur, tête de douche Ø 85 mm

CXH: N° d'art. 0300-0086



Accessoires recommandés pour l'évier (optionnel)

SEO (sans pression)

Mitigeur sur plan à un levier avec écoulement par tube pivotant de 20 cm

SEO: N° d'art. 4100-0115



Accessoires recommandés pour l'utilisation dans la cuisine (optionnel)

EAK

Mitigeur mono-commande pour évier avec levier de commande latéral et écoulement tournant 20 cm

EAK: N° d'art. 1100-04430



Régulateur de jet CSP 6, CSP 6a et CSP 6i (optionnel)

Le régulateur de jet sur la robinetterie assure un fonctionnement économique en énergie et en eau du chauffe-eau instantané compact. L'eau enrichie d'air produit un jet d'eau régulier et doux composé de perles d'eau qui n'éclaboussent pas.

- > Adaptateur de régulateur de jet pour l'embout M 22/24 sur la robinetterie

CSP 6 (< 3,5l/min): N° d'art. 0010-00461

- > Régulateur de jet avec embout en chrome M 24a (convient à des armatures avec taraudage à la sortie)

CSP 6a: N° d'art. 0010-0047

- > Régulateur de jet avec embout en chrome M 22i (convient pour des armatures avec filetage à la sortie)

CSP 6i: N° d'art. 0010-0046