

SERTO

l' a u t r e t e c h n i q u e

Simple à l'extrême !

Innovation : SAE Flare, le nouveau raccord à visser pour l'industrie de la réfrigération et de la climatisation.

Excellent

Utilisation par des distributeurs internationaux renommés.

Economique

Montage facile et importante réduction des coûts.

Sûr

Beaucoup plus sûr et plus étanche que les techniques d'évasement usuelles.*

Fiable

Durée de vie plus élevée qu'avec les assemblages à visser ordinaires. Raccord attesté CETIM.


Simple

Ne nécessite ni raccord soudé ni collerette.

«Jamais plus de joint soudé ou dudgeonné»



SAE Flare, le raccord pour l'industrie de la réfrigération et de la climatisation.

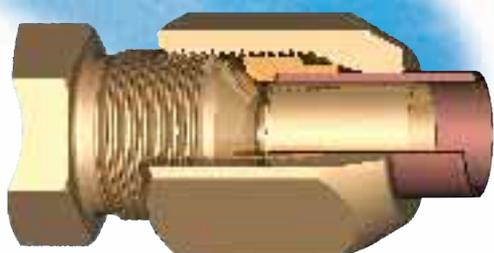

Le nouvel raccord SO 40221 SAE se monte très rapidement à l'aide d'une clé ordinaire, sur les tubes dans l'industrie de la réfrigération. Pas de bague d'étanchéité supplémentaire nécessaire. L'étanchéité s'effectue métal contre métal par le bourrelet de la bague de serrage.



Outils de montage pour appliquer automatiquement la pression et outils de calibrage.

Avantages

- Pas de raccord à souder, raccordement direct sur le cône SAE
- Conformité avec les normes et recommandations les plus récentes de l'industrie de la réfrigération
- Montage et démontage simples et rapides
- Solution préférable aux collerettes Flare avec joints d'étanchéité
- Installation sûre et rapide, particulièrement avec des coûts de montage réduits

Assortiment

Les dimensions suivantes sont disponibles : 1/4", 3/8", 1/2", 5/8" et 6 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm. En assortiment réfrigération/climatisation de SERTO : tubes capillaires Cu avec filetage 7/16" UNF (longueurs 0,5 m, 1 m, 1,5 m et 2 m) et accessoires de montage.

Applications

Le raccord Flare SERTO procure des avantages supplémentaires là où les conditions pour le soudage sont difficiles ou ne sont pas réalisables en raison des circonstances. Le raccord union est très facile à installer (un simple vissage avec la clé suffit).

Normes standard et homologations

Le raccord union est conforme aux normes et recommandations actuelles de l'industrie de la réfrigération (EN 378/1, EN 378/2). Le raccord Flare SAE est attesté CETIM et fait l'objet d'un brevet déposé.

Propriétés techniques

* L'étanchéité se monte à 10-6 mbar l/s, respectivement ≤ 0,5 g/an pour l'hélium.

Quand utilisez-vous la meilleure technologie de montage d'un partenaire, avec lequel vous vous trouvez dans de très bonnes mains ? **Testez-nous !** Téléphonnez-nous encore aujourd'hui, nous vous enverrons volontiers un jeu d'échantillons du nouveau manchon union Flare SAE.

Votre revendeur :

SERTO 
l'autre technique

CH: SERTO AG, CH-8355 Aadorf, Tel. +41 (0)52 368 11 11, Fax +41 (0)52 368 11 12, E-Mail: info@serto.ch

D: SERTO jacob GmbH, D-34277 Fuldaabrück, Tel. +49 (0)561 58004-0, Fax +49 (0)561 58004-44, E-Mail: info@serto.de

F: SERTO SARL, F-77404 Thorigny/Marne, Tel. +33 (0)1 64 30 38 38, Fax +33 (0)1 64 30 40 40, E-Mail: info@serto.fr

GB: SERTO UK Ltd., GB-Bromsgrove, Worcs. B60 3DX, Tel. +44 (0)1527 573960, Fax +44 (0)1527 870291, E-Mail: sales@serto.co.uk

www.serto.com