


Application					
Unité ext.	ERLQ004CV3	ERLQ0(06/08)CV3		ERLQ011C(V3/W1)	ERLQ0(11/14/16)CV3(W1)
Unité int.	EHBH04CB3V	EHBH08CB3V ou	EHBH08CB9W	EHBH011CB(3V/9W)	EHBH016CB(3V/9W)
	EHVH04S18CB3V EHVH04S18CB3VF	EHVH08S18CB3V EHVH08S18CB3VF	EHVH08S26CB9W	EHVH011S18C3V EHVH011S26CB9W	EHVH016S18C3V EHVH016S26CB9W

Raccordement :

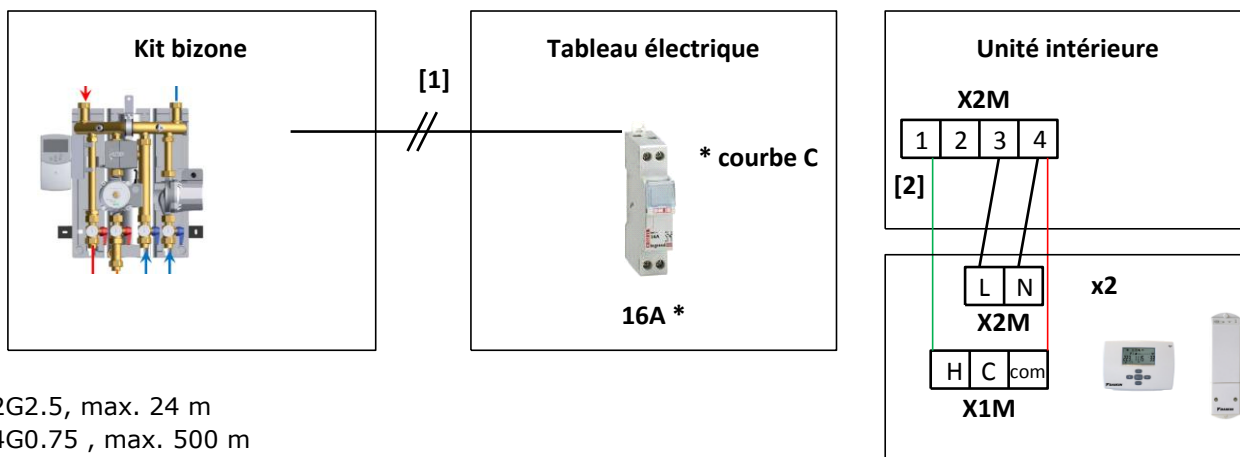

[1] : 2G2.5, max. 24 m

[2] : 4G0.75 , max. 500 m

La section des câbles dépend de la longueur et elle doit répondre à la réglementation en vigueur. La section devra être confirmée sur le chantier suivant la longueur disponible.