


## SÉRIE M

15/22/30/45 m<sup>3</sup>/h

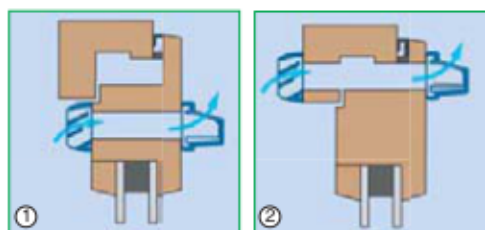

■ L'entrée d'air autoréglable ajustable M, posée côté intérieur, est réalisée en polystyrène et peut être équipée d'une grille anti-moustique GAM.

■ Installation dans les pièces principales (séjours, chambres, bureaux) pour l'amenée d'air neuf.

■ Le choix du débit se fait en fonction du logement. Elles sont utilisées en ventilation mécanique simple flux autoréglable, hygroréglable A (hygro B pour studios).

■ Disponible en débit 15, 22, 30 ou 45 m<sup>3</sup>/h. L'entrée d'air 15 m<sup>3</sup>/h permet d'obtenir les débits 22 ou 30 m<sup>3</sup>/h, l'entrée d'air 22 m<sup>3</sup>/h le débit 30 m<sup>3</sup>/h.

■ Caractéristiques techniques :

Rapport d'essai CETIAT n° 2814316-1 sauf M 15.

### ■ Identification des débits

• Entrée d'air M 15/22/30 m<sup>3</sup>/h : le débit est indiqué sur les 2 clips de maintien de l'élément régulateur (marquage 15/22/30).

• La plus petite des valeurs indique le débit.

• Le modèle 15 m<sup>3</sup>/h permet d'obtenir sur chantier les débits 22 ou 30 m<sup>3</sup>/h en cassant soigneusement les clips sécables : casser les 2 clips marqués 15 pour obtenir 22 m<sup>3</sup>/h et les 2 clips marqués 22 pour obtenir 30 m<sup>3</sup>/h.

• Le modèle 22 m<sup>3</sup>/h permet d'obtenir sur chantier le débit 30 m<sup>3</sup>/h en cassant soigneusement les clips sécables : casser les 2 clips marqués 22 pour obtenir 30 m<sup>3</sup>/h.

• Entrée d'air M 45 m<sup>3</sup>/h : le débit de l'entrée d'air est indiqué sur les 2 clips de maintien de l'élément régulateur.



ENTRÉES D'AIR AUTORÉGLABLE		Lg x H x Ép. en mm	CODE
1	M 15	390 x 24 x 20	23702
	M 22		23703
	M 30		23704
2	M 45		23705
	Grille anti-moustique GAM pour M	-	23710
3	Grille de façade plastique GPE2A	390 x 20 x 3	23711
	Plaque d'obturation POE2A	390 x 25 x 3.5	23712
KITS ENTRÉE D'AIR		Lg x H x Ép. en mm	CODE
4	M 15 + CE2A*	* 400 x 23 x 12	23706
	M 22 + CE2A*		23707
	M 30 + CE2A*		23708
	M 45 + CE2A*		23709
5	M 15 + capot CG-M** + CE2A*	** 400 x 27 x 22	23755
	M 22 + capot CG-M** + CE2A*		23756
	M 30 + capot CG-M** + CE2A*		23757
	M 45 + capot CG-M** + CE2A*		23758





### Mise en œuvre

① Côté intérieur : l'entrée d'air centrée sur l'entaille 354x12 mm est fixée par 2 vis.

② Côté extérieur : le capuchon centré sur l'entaille est fixé par 3 vis.

■ Couleurs disponibles : Standard blanc (RAL 9016) ou sur demande dans les couleurs suivantes : Code standard (blanc) + 2 lettres (ex. gris : GR).

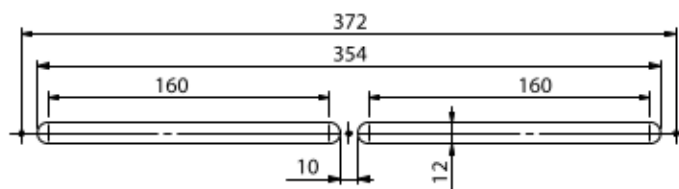

Entaille : 354 x 12 mm.

