


SÉRIE VORT HYGRO PENTA ES F1

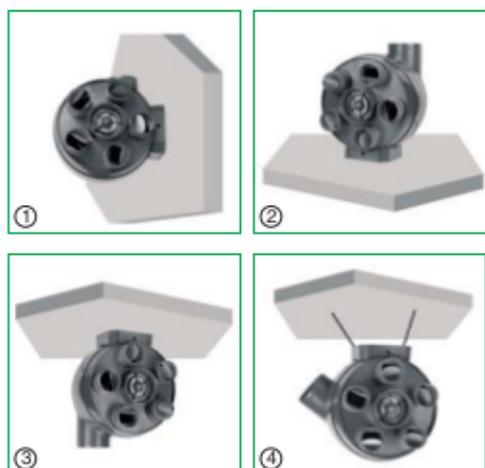

■ Groupe VMC hygro basse consommation.

■ Groupe universel du T1 au T7, et de 2 à 5 sanitaires.

■ Avec les bouches Alizé, il constitue un système de ventilation générale et permanente dont le débit varie avec l'humidité ambiante dans les pièces.

■ Moteur brushless basse consommation avec contrôle électronique.

■ Haut rendement énergétique : ventilateur à très faible consommation électrique, moins de 0.1 [W/ (m³/h)].

■ 5 piquages sanitaires ø80, 1 piquage cuisine ø125, rejet en ø160.

■ Fixation pivotante avec poignée et réglage rapide du flux d'air pour une installation aisée.

■ Conception spécifique d'une turbine pour offrir des performances optimales, une puissance électrique consommée réduite et un faible niveau sonore.

TRÈS EFFICACE - UNE PERFORMANCE
OPTIMALE - ÉCONOMIES D'ÉNERGIE




- ① Position avec fixation au plafond.
- ② Position avec fixation au sol.
- ③ Position en fixation murale.
- ④ Installation en suspension avec cordelette.



Ventilation
hygroréglable

Groupe Vortice type Hygro A
Groupe Vortice type Hygro B

Dimensions (mm)

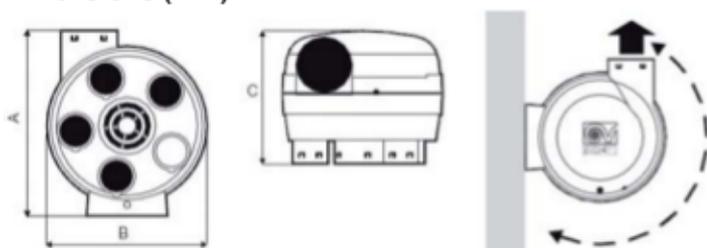

Modèle	A	B	C
Vort Hygro Penta ES F1 (type A et B)	420	358	300

Caractéristiques certifiées :

Modèle	Code	V~50 Hz	W max.	A	Débit	Homolog.	Kg	W-Th-C* (type A) (type B)	Lw-dB(A) 3m	Isolation	°C	IP
				m³/h	m³/h							
VORT HYGRO PENTA ES F1	11347	230	60	0.52	274.5		3.3	15* 14.2*	37.5		50	X4

* Consommation électrique par le groupe pour un F4, 2 sanitaires (1 sdb + 1 wc)