

Hygrocosy Flex Hygrocosy BC Flex

+ PRODUITS

- **Maîtrise des dépenses énergétiques**
- **Silence**
- **Installation facile et rapide :**
 - Conception espaces réduits : piquages interchangeable, raccord électrique déporté, extra-plat : 160 mm
 - Twist & Go : fixation rapide et étanche des conduits
 - Jusqu'à 6 sanitaires + 1 cuisine (pour Hygrocosy BC Flex)

VENTILATION HYDRORÉGLABLE



n°06/01-CHY5-2279



DESCRIPTION

- VMC simple flux hydroréglable pour logement individuel ou logement collectif avec rejet individuel.
- Groupe extra-plat (160 mm) et modulable, adapté aux faux-plafonds, pièces techniques, espaces réduits...
- Groupe en polypropylène recyclable :
 - piquages Twist & Go configurerables 80 / 125,
 - rejet démontable Ø 160.
- Silentbloks + mousse d'isolation.

RÉFÉRENCE

REF	Description	CODE
KT HYGROCOSY FLEX	Kit piles Hygrocosy T3/T7 Hygro B avec 3 bouches	412295
GPE HYGROCOSY BC FLX*	Groupe seul Hygrocosy basse consommation Flex	412297
KT HYGROCOSY BC FLEX	Kit piles Hygrocosy basse consommation Flex T3/T7 Hygro B avec 3 bouches	412296

INSTALLATION

- Montage possible dans toutes les positions (plafond / mur / sol) par 4 pattes de fixation.
- Connecteur électrique rapide déporté.
- Isolation acoustique entre le groupe et la paroi : silentbloks sur pattes de fixation + mousse d'isolation.
- Piquages démontables, positions interchangeables.
- Commande de la bouche cuisine par bouton poussoir (non fourni).
- Pour **Hygrocosy BC Flex** : extension jusqu'à 6 sanitaires à l'aide des dédoubleurs fournis (prévoir 2 piquages Twist & Go supplémentaires 423129).

CARACTÉRISTIQUES

	Domaine d'emploi	Niv. pression acoustique bouche cuisine Lp (2m) (dB(A))	Niv. puissance acoustique bouche cuisine Lw (dB(A))	Niv. puissance acoustique au groupe Lw (dB(A))	Alimentation	Conso. moyenne (W-Th-C)	Poids du groupe seul (kg)
Hygrocosy Flex	HYGRO A : du T1 (1 sanitaire) au T5 (2 sanitaires, maxi 1 SDB / WC, 1 WC)	18,5	32,5	48,5	230V - 50 Hz	Hygro A : de 18,7 à 21 Hygro B : de 18,7 à 20,8	2,6
	HYGRO B : du T1 (1 sanitaire) au T5 (4 sanitaires)						
Hygrocosy BC Flex	HYGRO A : du T1 (1 sanitaires) au T5 (4 sanitaires)	16	30	47,8	230V - 50 Hz	Hygro A : de 7,9 à 12,1 Hygro B : de 7,9 à 14,6	2,6
	HYGRO B : du T1 (1 sanitaire) au T7 (5 sanitaires)						

* Groupe disponible à partir de mars 2018



Groupe HYGROCOSY FLEX

- Adapté à la rénovation.
- Jusqu'à 4 sanitaires + 1 cuisine.
- **Jusqu'à 150€ d'économie d'énergie***.



Groupe HYGROCOSY BC FLEX

- Adapté au neuf (RT2012) et à la rénovation.
- Jusqu'à 6 sanitaires + 1 cuisine.
- Moteur EC basse consommation.
- **Jusqu'à 180€ d'économie d'énergie***.


Se reporter à l'Avis Technique n°14.5/17-2279 pour connaître l'ensemble des configurations et les performances détaillées.

* Par rapport à un système Autoréglable simple flux.

PIQUAGES INTERCHANGEABLES ET DÉDOUBLEURS

1 Position des piquages interchangeables


- Evite l'écrasement des gaines en faux plafonds
- Minimise les coudes, longueurs inutiles

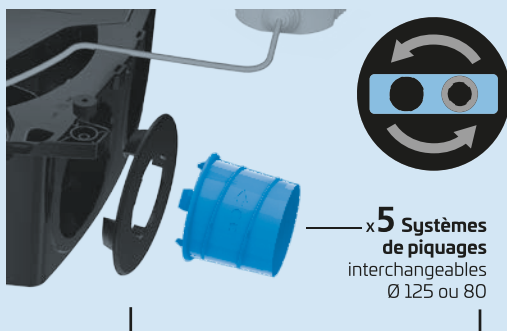

À gauche, à droite, raccorde-moi où tu veux quand tu veux !

2 Dédoubleurs intégrés

- pour une installation jusqu'à 6 sanitaires (pour Hygrocosy BC Flex)

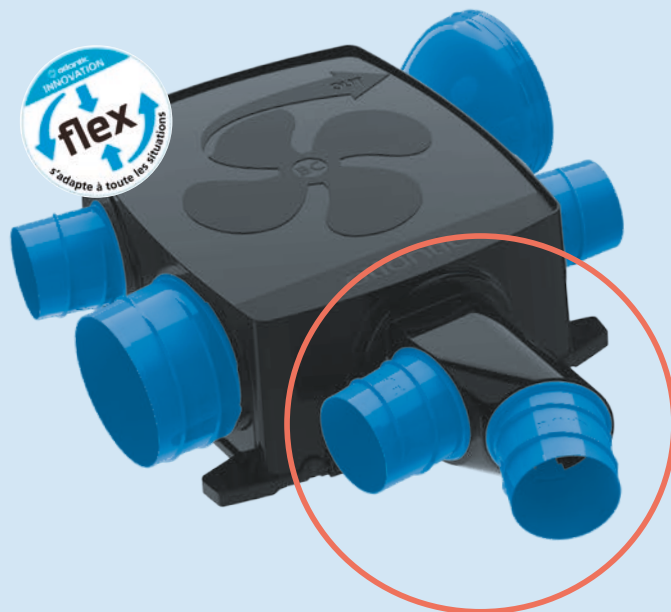

(1) Conforme au règlement d'éco-conception 1253/2014 et exclu du règlement d'étiquetage énergétique 1254/2014 car puissance max < 30W.
(2) Conforme au règlement d'éco-conception 1253/2014 et d'étiquetage énergétique 1254/2014.