



# OZEO FLAT

## VMC extra-plate hygroréglable

### A partir de 6,4 W-Th-C



185 mm

OZEO FLAT 2



OZEO FLAT ECOWATT 2

#### + LES PLUS

5 ANS GARANTIE

- Moteur très basse consommation (OZEO FLAT ECOWATT)
- Polyvalence d'installation
- 4 piquages sanitaires bi-directionnels
- Kit complet avec bouches à piles et à détection de présence

#### ✓ APPLICATIONS

- VMC Simple Flux hygroréglable pour renouvellement d'air permanent dans l'habitat pavillonnaire du T1 au T7 jusqu'à 6 sanitaires

#### ✓ GAMME

- Caisson seul
- Kit livré avec bouches à piles et à détection de présence

#### ✓ DESCRIPTION



Piquage sanitaire Ø 125 mm




Piquage cuisine Ø 125 mm




Piquage de rejet Ø 160 mm



Orientation piquages sanitaires



Platine de fixation




Trappe électrique

#### ✓ CARACTERISTIQUES GENERALES


Référence	OZEO FLAT 2	KIT OZEO FLAT 2	OZEO FLAT ECOWATT 2	KIT OZEO FLAT ECOWATT 2
Code	604 800	604 811	604 900	604 911
Piquages sanitaires Ø 80 mm	4	4	4	4
Piquage cuisine Ø 125 mm	1	1	1	1
Ø Rejet (mm)	160	160	160	160
Consommation électrique	18,1 W-Th-C	18,1 W-Th-C	6,4 W-Th-C	6,4 W-Th-C
Poids (kg)				
Bouche hygro cuisine à piles	-	BEHC.P 10/45/135	-	BEHC.P 10/45/135
Bouche hygro sanitaire	-	BEHS 10/40	-	BEHS 10/40
Bouche hygro WC à piles + détection de présence	-	BEHW.DP 5/30	-	BEHW.DP 5/30

#### ✓ DIMENSIONS (MM)

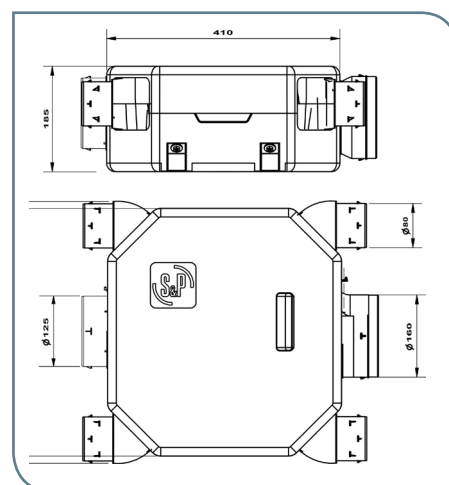

#### Bouche cuisine

- Hygroréglable de 10 à 45 m<sup>3</sup>/h ou 135 m<sup>3</sup>/h en débit de pointe complémentaire temporisé 30 mn
- Alimentation x 3 piles 1,5 V (non fournies)
- Manchette à griffes Ø 125 mm



#### Bouche salle de bains

- Hygroréglable de 10 à 40 m<sup>3</sup>/h
- Manchette à griffes Ø 80 mm



#### Bouche WC

- Débit de 5 m<sup>3</sup>/h ou 30 m<sup>3</sup>/h en débit de pointe complémentaire temporisé 30 mn mis en marche par détection de présence
- Alimentation x 3 piles 1,5 V (non fournies)
- Manchette à griffes Ø 80 mm