



DECO FLAT DHU

VMC extra-plat à sondes hygrométriques



+ LES PLUS

5
ANS
GARANTIE

- Equipée de 2 sondes thermo-hygrométriques
- Réglable de 60 à 90% HR
- Extra-plat 185 mm : Adapté aux espaces réduits de type faux-plafonds
- 4 piquages sanitaires bi-directionnels (système Twist)
- Montage des gaines ultra-rapide (système EasyFix breveté)



✓ APPLICATIONS

- VMC Simple Flux pour renouvellement d'air permanent dans l'habitat pavillonnaire du T1 au T7 jusqu'à 4 sanitaires

✓ GAMME

- Caisson seul
- Kit livré avec 3 bouches extra-plates

✓ DESCRIPTION




Piquage sanitaire calibré



Piquage de rejet Ø 125 mm



Piquage sanitaire équipé de sonde



Platine de fixation





Kit livré avec 3 bouches design extra-plates

✓ CARACTERISTIQUES GENERALES

| Référence | DECO FLAT DHU N | DECO FLAT DHU K |
|--|-----------------|-----------------|
| Code | 603 125 | 603 126 |
| Piquages sanitaires Ø 80 mm | 4 | 4 |
| Piquage cuisine Ø 125 mm | 1 | 1 |
| Ø Rejet (mm) | 125 | 125 |
| Consommation électrique | | |
| Poids (kg) | | |
| Bouche d'extraction cuisine extra-plat | | x 1 Ø 125 mm |
| Bouche d'extraction sanitaire extra-plat | | x 2 Ø 80 mm |

✓ DIMENSIONS (MM)

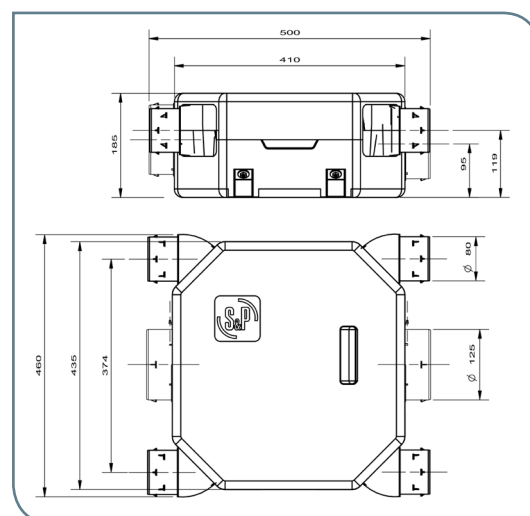

Potentiomètre de réglage

La molette située sur le caisson permet de sélectionner le taux d'humidité (entre 60% et 90% d'humidité) à partir duquel la VMC passera automatiquement en grand débit. Grâce à ses 2 sondes hygrométriques, l'humidité ambiante des pièces techniques est ainsi évacuée jusqu'à 4 sanitaires + 1 cuisine.

Une fois l'humidité évacuée, le débit repasse automatiquement en débit de base.