

# Cala

01/09/2015

**+2%**  
(hors teinte)  
Teinte **90 €**

Plusieurs choix de régulations suivant finition avec mode programmation sur les modèles électriques.

Existe en modèle double épaisseur, pour répondre aux installations basse température (sauf inox et chromé).

Proposé en version "soufflant" (Cala +Air) permettant 3 fonctions au choix : radiateur, radiateur + soufflant, soufflant seul.

Cala +Air chromé : 1<sup>er</sup> sèche-serviettes proposé en chromé avec soufflant pour une puissance additionnelle.

Une gamme 100 % inox, utilisable en balnéothérapie (version eau chaude uniquement).

## Descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en acier.
- Eléments ronds horizontaux Ø 25 mm en simple ou double épaisseur.
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux, épaisseur 1,4 mm.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cathorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Plusieurs finitions : chromé (LNO, TLNO, LNO-IFS, TLNO-IFS, TLNO-IFW) ; acier inoxydable (LNI, TLNI) ; blanc Pure White RAL 9016 (TLN, LN, LND, LN-IFS).
- Gabarit de pose livré dans l'emballage.

### En chauffage central

- Pression de service 4 bars (400 kPa).
- Température de service maximale 110°C.

### En électrique

- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.

### En mixte (ALN)

- En hiver, utilisation en chauffage central.
- En été, utilisation en électrique grâce à sa résistance thermoplongeante et sa régulation infrarouge IR-PROG.

### Cala +AIR

Soufflant chauffant 1000 W intégré en partie arrière :


- sur gamme tout électrique TLN-IFS et chromé TLNO-IFS,
- sur gamme chauffage central, mixte par soufflerie LN-IFS et LNO-IFS.

FABRIQUÉ  
EN UNION  
EUROPÉENNE



## Accessoires

- Packs robinetterie p. 76-77
- Divers patères, porte-serviettes p. 70-71
- Kit résistance pour adaptation en mixte p. 72
- Programmation courant porteur **Premium System** p. 82-83

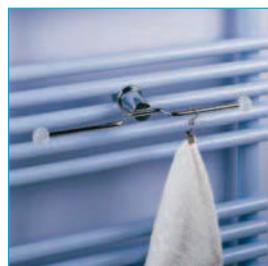



**Cala**  
(TLN-IFW)

**Cala inox**  
(LNI)  
100 % inox



**Cala +Air**  
(TLN-IFS)  
Avec soufflant

**Cala +Air chromé**  
(LNO-IFS)  
Avec soufflant

## Fixations


### Cala

- Boîte de 4 consoles blanches pour LN, ALN et TLN, réf. 923021.
- Boîte de 4 consoles blanches pour LND, réf. 962671.
- Boîte de 4 consoles chromées, réf. 923028.
- Boîte de 4 consoles Inox, réf. 923060.
- Boîte de 4 consoles en teinte (à préciser à la commande), réf. 923029.
- Boîte de 4 consoles chromées pour TLNO IFW, réf. 923118.

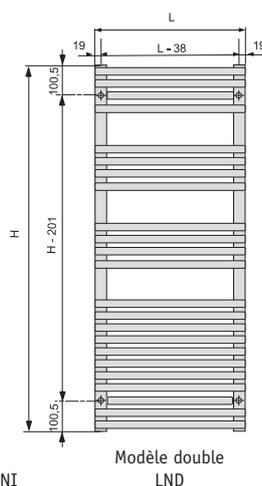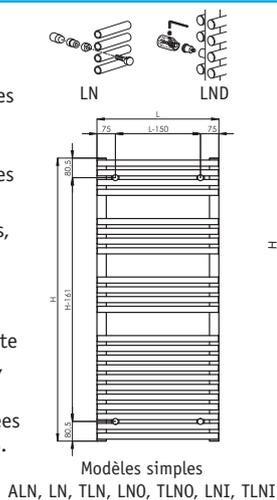

### Cala +Air

- Boîte de 4 consoles Cala +Air Chauffage central :
  - consoles blanches, réf. 923101,
  - consoles chromées, réf. 923108,
  - consoles couleur, réf. 923109.
- Boîte de 4 consoles Cala +Air électrique :
  - consoles blanches, réf. 923111,
  - consoles chromées, réf. 923118,
  - consoles couleur, réf. 923119.

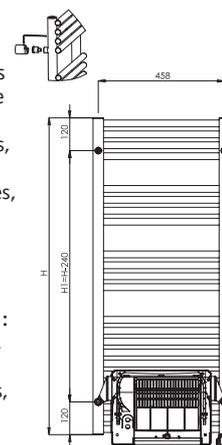

Les cotes des schémas sont en mm.

Prix publics €/HT

★ Best-seller : conseillé en stock chez nos distributeurs

## Cala



LN



LND

Modèles doubles adaptés basse température

Dimensions hors tout		Puiss. chauffage central (W)		Pente	Poids (kg)	Teinte de base : blanc		Couleur	
L (mm)	H (mm)	55/45 Δt 30K	75/65 Δt 50K			Référence	Prix €/HT	Référence	Prix €/HT

### LN - Chauffage central

Gaz de France Dolevita - NFP 047 - EN 442 - CE

496	721	200	<b>378</b>	1,244	7,0	LN-072-050	226,0	LN-072-050C	316,0
446	1161	293	<b>547</b>	1,237	10,4	LN-112-045	244,7	LN-112-045C	334,7
496	1161	328	<b>612</b>	1,235	11,5	★ LN-112-050	262,0	LN-112-050C	352,0
496	1681	472	<b>880</b>	1,224	16,5	★ LN-168-050	309,0	LN-168-050C	399,0
496	1761	522	<b>973</b>	1,220	18,6	LN-176-050	322,5	LN-176-050C	412,5
596	1761	614	<b>1133</b>	1,216	21,4	LN-176-060	335,9	LN-176-060C	425,9

### LND (double épaisseur) - Chauffage central

Gaz de France Dolevita - NFP 047 - EN 442 - CE

496	1161	454	<b>855</b>	1,255	19,0	LND-116-050	504,2	LND-116-050C	594,2
496	1761	681	<b>1298</b>	1,264	35,0	LND-176-050	648,9	LND-176-050C	738,9
596	1761	819	<b>1543</b>	1,258	38,0	LND-176-060	699,1	LND-176-060C	789,1

Modèles LN et LND adaptables en mixte avec kit de résistance, voir p. 72.

## Cala Mixte

Fonction mixte combinée voir conditions p.4



ALN

Dimensions hors tout		Puiss. chauffage central (W)		Pente	Puiss. elect	Poids (kg)	Teinte de base : blanc		Couleur	
L (mm)	H (mm)	55/45 Δt 30K	75/65 Δt 50K				Référence	Prix €/HT	Référence	Prix €/HT

### ALN - Mixte (équipement électrique intégré IR-PROG)

- Classe II - IP 24 - IK09 - EN 442 - CE

446	1251	294	<b>551</b>	1,23	300	11,3	ALN-112-045-IF	476,2	ALN-112-045-IFC	566,2
496	1251	326	<b>612</b>	1,23	600	11,9	★ ALN-112-050-IF	484,7	ALN-112-050-IFC	574,7
496	1771	472	<b>880</b>	1,23	600	17,5	★ ALN-168-050-IF	518,8	ALN-168-050-IFC	608,8
496	1851	522	<b>973</b>	1,23	900	19,2	ALN-176-050-IF	531,8	ALN-176-050-IFC	621,8


### Raccordements



IR-PROG voir p. 6

- LN-LND-LNO-LNI : Fig. S039
- 4 orifices 1/2", raccordement par-dessous uniquement.
  - Purgeur d'air 1/2" à jet orientable fourni.
  - Bouchon chromé 1/2" fourni.
  - Axe manchon de raccordements au mur = 44 à 59 mm.

- ALN : Fig. S038
- Alimentation : 2 orifices 1/2".
  - Raccordements centrés, entraxe 50 mm, compatible bitube/monotube.

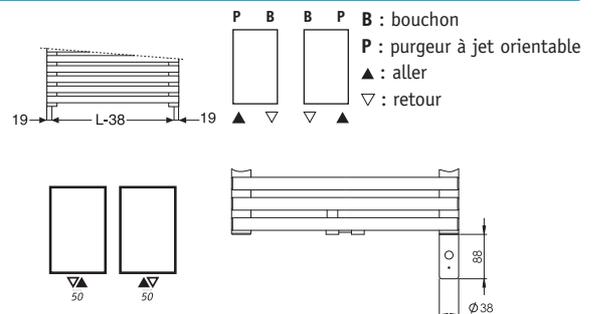

### Options

	Couleur	p. 114-115
	Finition Technoline, code 0325 (sur LN)	p. 113
	Fixation claustra	p. 74-75
	Options raccordements	p. 78
	Haute pression : nous consulter	

### Descriptif et accessoires

Descriptif et fixations	p. 20-21
Accessoires robinetterie	p. 76-77
Accessoires patères, porte-serviettes	p. 70-71
Kit résistance pour adaptation en mixte	p. 72



### Astuce

Pack robinetterie thermostatisable, voir p. 76.

Les cotes des schémas sont en mm.

Prix publics €/HT

## Cala Chromé et Cala Inox



Dimensions hors tout		Puiss. chauffage central (W)		Pente	Poids (kg)	Finition	
L (mm)	H (mm)	55/45 Δt 30K	75/65 Δt 50K			Référence	Prix €/HT

### LNO - Chauffage central - finition chromée

 - EN 442 - 

496	721	131	<b>254</b>	1,300	7,0	<b>LNO-072-050</b>	910,8
496	1161	207	<b>402</b>	1,300	11,5	<b>LNO-116-050</b>	1 119,3
496	1681	317	<b>616</b>	1,300	16,5	<b>LNO-168-050</b>	1 418,0
596	1761	426	<b>827</b>	1,300	21,4	<b>LNO-176-060</b>	1 575,1



### LNI - Chauffage central - corps de chauffe 100 % inox



 - EN 442 - 

496	721	141	<b>267</b>	1,248	6,6	<b>LNI-072-050</b>	815,6
496	1441	285	<b>546</b>	1,275	13,9	<b>LNI-144-050</b>	1 145,0
496	1761	359	<b>683</b>	1,278	17,5	<b>LNI-176-050</b>	1 359,0

Modèles LNO et LNI adaptables en mixte avec kit de résistance, voir p. 72.

Les modèles 100 % inox sont recommandés pour les utilisations en balnéothérapie, Spa (milieux sévèrement humides et agressifs).

### Saillie au mur

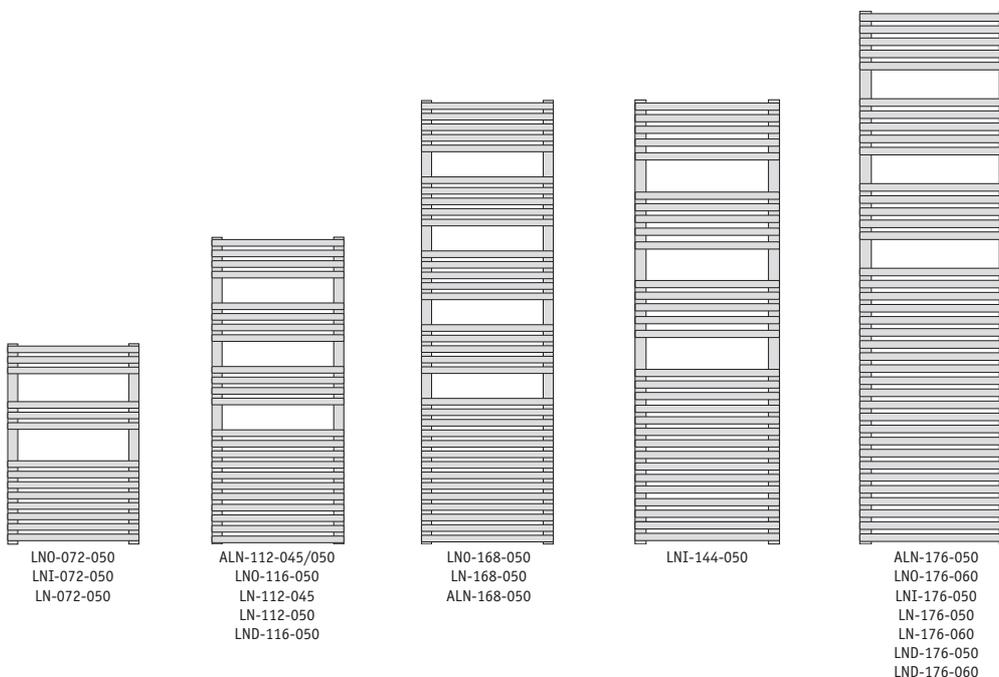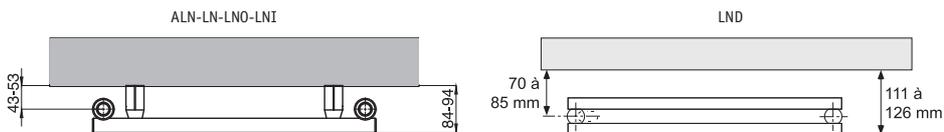

### Descriptif et accessoires

Descriptif et fixations  
Accessoires robinetterie

p. 20-21  
p. 76-77

Accessoires patères porte-serviettes p. 70-71  
Kit résistance pour adaptation en mixte p. 72



### Astuce

Robinetterie chromée design, voir p. 76-77.

Les cotes des schémas sont en mm.

Prix publics €/HT

## Cala +Air

★ Best-seller : conseillé en stock chez nos distributeurs

Dimensions hors tout		Puiss. chauffage central (W)		Pente	Puiss. elect (W) Soufflant	Poids (kg)	Teinte de base		Couleur	
L (mm)	H (mm)	55/45 Δt 30K	75/65 Δt 50K				Référence	Prix €/HT	Référence	Prix €/HT



### LN-IFS - Chauffage central - (avec commande IRS) - teinte de base blanc

Classe II - - EN 442 -



496	1198	325	<b>612</b>	1,235	+1000	15,8	★ LN-112-050-IFS	508,1	LN-112-050-IFSC	598,1
496	1718	471	<b>880</b>	1,224	+1000	21,5	LN-172-050-IFS	555,8	LN-172-050-IFSC	645,8
496	1798	522	<b>973</b>	1,220	+1000	26,5	★ LN-180-050-IFS	569,3	LN-180-050-IFSC	659,3

### LNO-IFS - Chauffage central - (avec commande IRS) - finition chromée

Classe II - - EN 442 -

496	1198	207	<b>402</b>	1,300	+1000	15,8	LNO-112-050-IFS	1 377,9	-	-
496	1718	297	<b>578</b>	1,300	+1000	21,5	LNO-172-050-IFS	1 680,9	-	-

### Saillie au mur

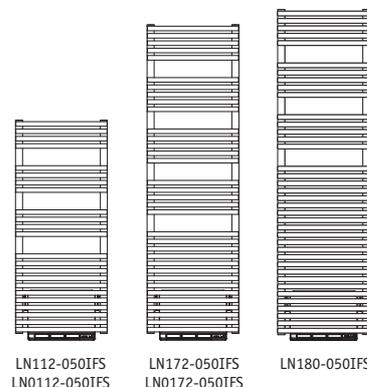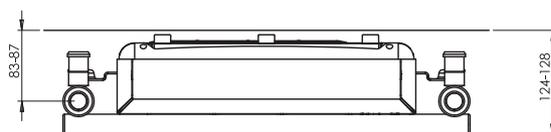

### Soufflant 1000 W

Soufflant intégré habillé d'un cache dans la teinte du radiateur pour une totale discrétion.

Utilisation au choix :

- Soufflant 1000 W seul quand la chaudière est à l'arrêt.
- Quand la chaudière est en marche :
  - Chauffage combiné du radiateur sèche-serviettes + soufflant additionnel.
  - Chauffage du radiateur sèche-serviettes seul.
- Filtre lavable intégré. Voyant indicateur de nettoyage du filtre.

Livré avec la commande infrarouge IRS

Fonctionnement du soufflant par la commande IRS :

- Affichage digital de l'heure.
- Deux programmations journalières du soufflant.
- Déclenchement du soufflant de 15 à 120 min par pas de 15 min.
- Fixation murale ou sur socle (fourni).
- Alimentation 2 piles LR03 (incluses).

- Cala + Air blanc ou couleur : livré avec IRS cadre blanc. Cadre chromé en option, détail p. 7
- Cala + Air chromé : livré avec 2 cadres IRS (blanc + chromé).




Commande IRS  
Détails p. 7

### Raccordements

- Fig. S039.
- 4 orifices 1/2", raccordement par-dessous uniquement.
- Purgeur d'air 1/2" à jet orientable fourni.
- Bouchon chromé 1/2" fourni.

- Axe manchon de raccordements au mur = 83 à 87 mm.

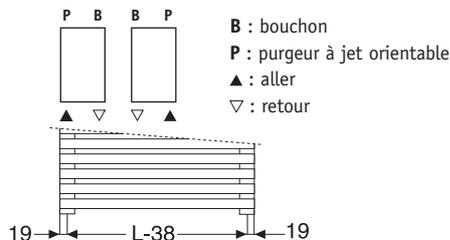

### Options

**Couleur**  
50 couleurs

p. 114-115

### Descriptif et accessoires

**Descriptif et fixations** p. 20-21  
**Accessoires robinetterie** p. 76-77  
**Accessoires patères, porte-serviettes** p. 70-71



### Astuce

Patère porte-manteau, voir p. 70-71.

Prix publics €/HT

## Cala +Air

★ Best-seller : conseillé en stock chez nos distributeurs



Dimensions hors tout		Puissance électrique (W)	Puissance soufflant (W)	Poids (kg)	Teinte de base		Couleur	
L (mm)	H (mm)				Référence	Prix €/HT	Référence	Prix €/HT

### TLN-IFS - Électrique - (avec commande IRS) - teinte de base blanc

Classe II - IP 44 - IK09 - NF - LABEL PROMOTELEC - CE

496	986	500	+1000	17,4	★ TLN050-050IFS	646,7	TLN050-050IFSC	736,7
496	1226	750	+1000	22,1	★ TLN075-050IFS	679,0	TLN075-050IFSC	769,0
496	1746	1000	+1000	37,3	TLN100-050IFS	742,4	TLN100-050IFSC	832,4

### TLN0-IFS - Électrique - (avec commande IRS) - finition chromée



Classe II - IP 44 - IK09 - NF - LABEL PROMOTELEC - CE

496	986	300	+1000	17,4	TLN0-030-050-IFS	1 042,8	-	-
496	1226	500	+1000	22,1	TLN0-050-050-IFS	1 086,4	-	-



Commande IRS  
détails p. 7

### Saillie au mur

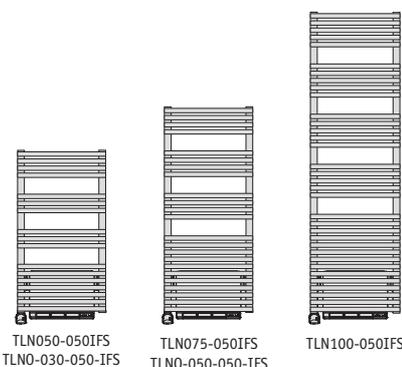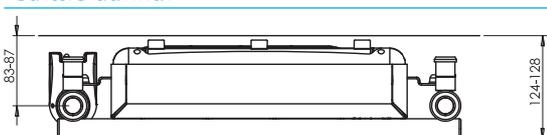

TLN050-050IFS  
TLN0-030-050-IFS

TLN075-050IFS  
TLN0-050-050-IFS

TLN100-050IFS

### Soufflant 1000 W

Soufflant intégré habillé d'un cache dans la teinte du radiateur, pour une totale discrétion.

Utilisation au choix :

- Soufflant 1000 W seul.
- Chauffage combiné du radiateur sèche-serviettes + soufflant additionnel.
- Chauffage du radiateur sèche-serviettes seul.

Soufflant piloté par la commande infrarouge IRS.

Filtre lavable intégré.

Voyant indicateur de nettoyage du filtre.

### Commande infrarouge IRS

Commande à distance à liaison infrarouge.

- Fixation murale ou sur socle.
- Affichage digital de l'heure/de la température de consigne.
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C.
- Deux programmations journalières.
- Plage de programmation de 15 min à 2h.
- Compatible fil pilote 6 ordres.
- Alimentation 2 Piles LR03 (fournies).

- Cala +Air blanc ou couleur : livré avec IRS cadre blanc. Cadre chromé en option, détail p. 7
- Cala +Air chromé : livré avec 2 cadres IRS (blanc + chromé).



Commande IRS  
détails p. 7

### Options



Couleur

50 couleurs

p. 114-115

### Descriptif et accessoires

Descriptif et fixations de série p. 20-21  
Accessoires patères porte-serviettes p. 70-71



Astuce

Patère double chromée, voir p. 70-71.

Prix publics €/HT

## Cala

★ Best-seller : conseillé en stock chez nos distributeurs



Dimensions hors tout		Puissance électrique (W)	Poids (kg)	Teinte de base : blanc		Couleur	
L (mm)	H (mm)			Référence	Prix €/HT	Référence	Prix €/HT

### TLN - Électrique - (avec régulation Timerprog)

Classe II - IP 44 - IK09 - - LABEL PROMOTELEC -

501	968	500	9,0	TLN-050-050-TF	374,8	TLN-050-050-TFC	464,8
501	1208	750	12,1	TLN-075-050-TF	407,0	TLN-075-050-TFC	497,0
501	1728	1000	17,9	TLN-100-050-TF	470,5	TLN-100-050-TFC	560,5
601	1848	1250	20,5	TLN-125-060-TF	539,9	TLN-125-060-TFC	629,9



Timerprog  
détails p. 6




Dimensions hors tout		Puissance électrique (W)	Poids (kg)	Teinte de base : blanc		Couleur	
L (mm)	H (mm)			Référence	Prix €/HT	Référence	Prix €/HT

### TLN-IFW - Électrique (avec commande IRS)


Classe II - IP 44 - IK09 - - LABEL PROMOTELEC -

496	986	500	8,6	★ TLN-050-050-IFW	385,4	TLN-050-050-IFWC	475,4
496	1226	750	11,2	★ TLN-075-050-IFW	417,5	TLN-075-050-IFWC	507,5
496	1746	1000	16,2	TLN-100-050-IFW	480,9	TLN-100-050-IFWC	570,9

### Saillie au mur

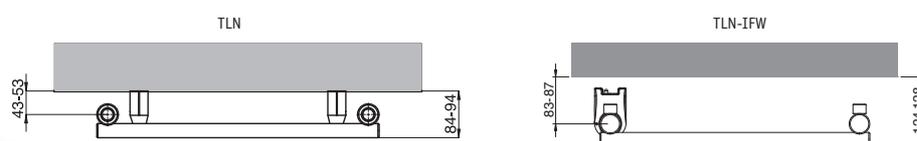

Commande IRS  
détails p. 7

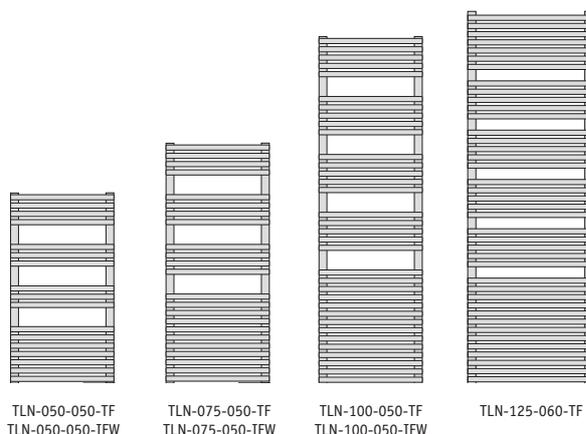

### Options



Couleur  
Option fixation Claustra (TLN)  
Option régulation IR-PROG  
Option sans régulation

p. 114-115  
p. 74-75  
p. 73  
p. 73

### Descriptif et accessoires

Descriptif et fixations  
Régulations Timerprog et IRS  
Accessoires patères, porte-serviettes  
Programmation courant porteur  
Premium System

p. 20-21  
p. 6-7  
p. 70-71  
p. 82-83



### Astuce

Patère double chromé,  
voir p. 70-71.

## Cala Chromé et Cala Inox



Dimensions hors tout		Puiss. Elec. (W)	Poids (kg)	Finition de base	
L (mm)	H (mm)			Référence	Prix €/HT

### TLNO - Électrique - (avec régulation DBM) - finition chromée

Classe II - IP 44 - IK09 - -

496	1041	300	14,8	TLNO-030-050-DF	814,5
496	1281	500	19,6	TLNO-050-050-DF	868,9
496	1801	750	25,0	TLNO-075-050-DF	1 010,1

### TLNI - Électrique - (avec régulation DBM) - corps de chauffe 100 % inox

Classe II - IP 44 - IK09 - -

496	1281	500	15,9	TLNI-050-050-DF	1 142,5
496	1881	750	25,6	TLNI-075-050-DF	1 388,5

### TLNO IFW - Électrique - (avec commande IRS) - finition chromée

Classe II - IP 44 - IK09 - -

496	986	300	14,8	TLNO-030-050-IFW	845,6
496	1226	500	19,6	TLNO-050-050-IFW	896,9




Commande IRS  
détails p. 7

### Commande infrarouge IRS (sur TLNO IFW)

- Commande à distance à liaison infrarouge.
- Fixation murale ou sur socle.
- Affichage digital de l'heure/de la température de consigne.
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C.
- Deux programmations journalières.
- Plage de programmation de 15 min à 2h.
- Compatible fil pilote 6 ordres.
- Alimentation 2 Piles LR03 (fournies).

### Saillie au mur

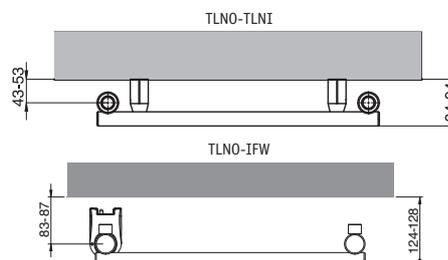


### Régulation DBM (sur TLNO et TLNI)



dimensions :  
Ø = 38 mm  
H = 120 mm

- Régulation sur la température du fluide intégrée dans le prolongement du collecteur droit du radiateur, avec fonctions :
- Réglage du chauffage 4 positions : Arrêt, « Stand-by », Marche modérée, Marche optimale.
  - Marche forcée 2 h programmable.
  - Limiteur thermique de sécurité.
  - Finition inox sur TLNI.
  - Finition chromée sur TLNO.

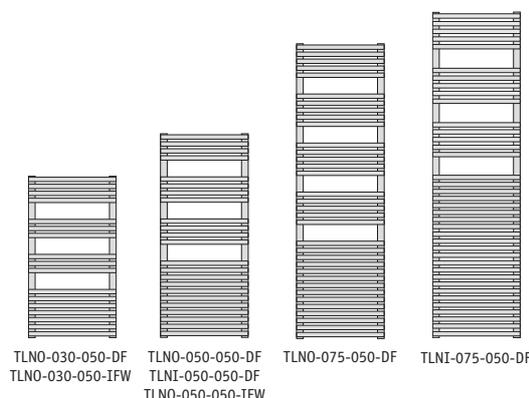

### Descriptif et accessoires

Descriptif et fixations  
Accessoires patères, porte-serviettes

p. 20-21  
p. 70-71



Astuce

Patère porte-manteau, voir p. 70-71.