

# AERATEURS AXIAUX ULTRA-SILENCIEUX

## Série SILENT 200 - 300



Texte de prescription à télécharger sur [www.unelvent.com](http://www.unelvent.com)



### Les plus

- Très faible niveau sonore
- Très faible consommation
- Extra-plat
- Faible profondeur
- Roulement à billes
- Clapet anti-retour
- Installation murale ou en plafond
- Passe câble avec joint caoutchouc

### Applications

Le choix ciblé des options de la gamme SILENT permet des applications très variées :  
 Habitat : bains, douches, toilettes ...  
 Tertiaire : bureaux, vestiaires, WC, cabine de péage, fumoirs, bars, ateliers ...



Logement individuel




Locaux tertiaire

Le silence **AVEC** l'efficacité  
**SILENT 200 : 180 m<sup>3</sup>/h - 33 dB(A)**  
**SILENT 300 : 280 m<sup>3</sup>/h - 32 dB(A)**

### Caractéristiques générales


- Façade ABS
- Corps et hélice en polypropylène
- Moteur 230V-50 Hz réglable
- Protection thermique
- Température d'air maxi de l'air ambiant : 40°C



Extra-plat



Moteur sur silentbloc



Un aérateur SILENT absorbe les vibrations


### Versions

<b>CZ</b>	Clapet anti retour
<b>CRZ</b>	Clapet anti retour Tempo réglable 1 à 30 mn
<b>CHZ</b>	Clapet anti retour Tempo réglable 1 à 30 mn Hygrostat de 60 à 90% HR

### Caractéristiques techniques - Versions : voir page 10 - Accessoires voir page 21

Référence	Code	Puissance maxi (W)	Tension (V) 50 Hz	Niveau pression sonore (dB(A))	Débit à ouïe libre (m <sup>3</sup> /h)	Classe d'isolation Indice de protection	Poids (kg)
SILENT 200 CZ	400 004	14	230	33	180	II - IP 45	0,77
SILENT 200 CRZ	400 005	14	230	33	180	II - IP 45	0,77
SILENT 200 CHZ	400 006	14	230	33	180	II - IP 45	0,77
SILENT 300 CZ	403 527	29	230	32	280	II - IP 45	1,25
SILENT 300 CRZ	403 528	29	230	32	280	II - IP 45	1,25
SILENT 300 CHZ	403 529	29	230	32	280	II - IP 45	1,25

### Dimensions (mm)

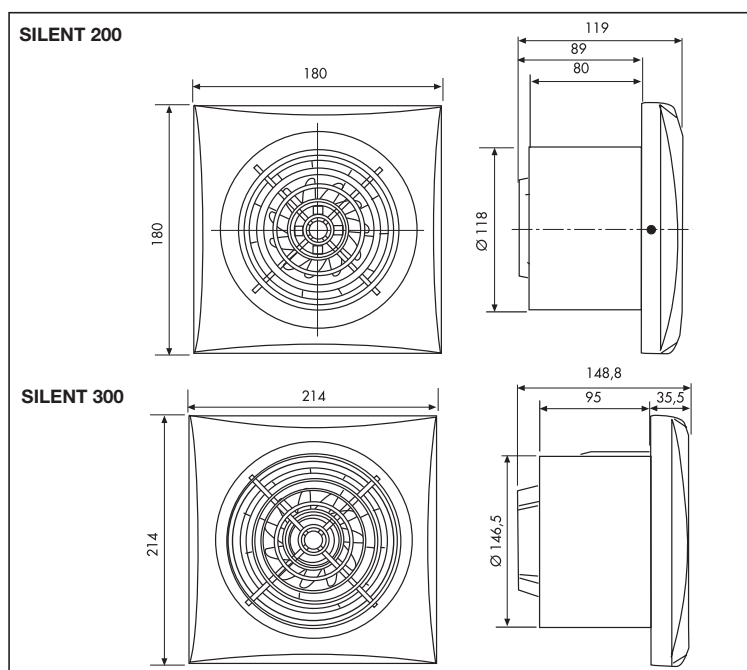

### Courbes caractéristiques

