

# AERATEURS AXIAUX ULTRA-SILENCIEUX

## Série SILENT 100



Texte de prescription à télécharger sur [www.unelvent.com](http://www.unelvent.com)

Extraction ponctuelle

VMP



### Les plus

- Très faible niveau sonore
- Très faible consommation : 8 W
- Extra-plat
- Faible profondeur
- Roulement à billes
- Clapet anti-retour
- Installation murale ou en plafond
- Passe câble avec joint caoutchouc

### Applications

Le choix ciblé des options de la gamme SILENT permet des applications très variées :  
 Habitat : bains, douches, toilettes ...  
 Tertiaire : bureaux, vestiaires, WC, cabine de péage, fumeurs, bars, ateliers ...

**Le silence AVEC l'efficacité**  
**95 m<sup>3</sup>/h - 26,5 dB(A)**  
**Consommation mini 8W**




Logement individuel



Locaux tertiaire

### Caractéristiques générales


- Façade ABS
- Corps et hélice en polypropylène
- Moteur 230V-50 Hz réglable
- Protection thermique
- Température d'air maxi de l'air ambiant : 40°C




Extra-plat




Moteur sur silentbloc



Un aérateur SILENT absorbe les vibrations



Un aérateur traditionnel transmet les vibrations



Kit de montage vitre, paroi mince ...

### Caractéristiques techniques - Versions : voir page 10 - Accessoires voir page 21

Référence	Code	Puissance maxi (W)	Tension (V) 50 Hz	Niveau pression sonore (dB(A))	Débit à ouïe libre (m <sup>3</sup> /h)	Classe d'isolation Indice de protection	Poids (kg)
SILENT 100 CZ	402 884	8	230	26,5	95	II - IP 45	0,47
SILENT 100 CRZ	402 885	8	230	26,5	95	II - IP 45	0,47
SILENT 100 CHZ	402 886	8	230	26,5	95	II - IP 45	0,47
SILENT 100 CHZ VISUAL	400 007	8	230	26,5	95	II - IP 45	0,47
SILENT 100 CDZ	403 400	8	230	26,5	95	II - IP 45	0,47

#### Aérateurs 12 Volts - alimentation 230 V positionnable zone de sécurité 1 (par transformateur CT)

SILENT 100 CZ-12V	403 526	13	12	26,5	95	III - IP 57	0,47
SILENT 100 CHZ-12V *	403 550	13	12	26,5	95	III - IP 57	0,47
KIT SILENT 100 CZ-12V	403 602	Composition du kit : 1 SILENT 100 CZ-12V + 1 Transformateur de sécurité CT 12/14					
KIT SILENT 100 CHZ-12V	403 603	Composition du kit : 1 SILENT 100 CHZ-12V + 1 Transformateur de sécurité CT 12/14 H					
KIT SILENT 100 CRZ-12V	-	Composition du kit : 1 SILENT 100 CRZ-12V + 1 Transformateur de sécurité CT 12/14 R					


#### Transformateurs de sécurité 230V - 12 V - Dimensions : 130 x 82 x 43 mm

CT 12/14	704 081	14	230/12			IP 21	0,20
CT 12/14 R	705 684	14	230/12	Avec tempo réglable de 1 à 30 minutes		IP 21	0,20
CT 12/14 H *	700 178	14	230/12	Pour SILENT CHZ-12V		IP 21	0,20


#### Kit de montage - SILENT 100

WINDOWS KIT	870 120	composition du kit : 2 entretoises					0,20
-------------	---------	------------------------------------	--	--	--	--	------

### Dimensions (mm)

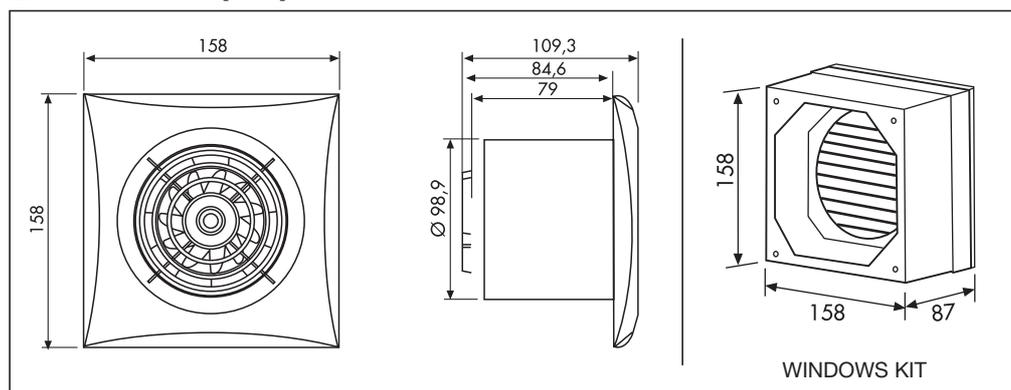

### Courbe caractéristique

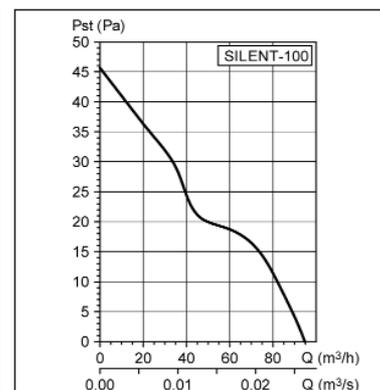

# AERATEURS AXIAUX ULTRA-SILENCIEUX

## Série SILENT 200 - 300



Texte de prescription à télécharger sur [www.unelvent.com](http://www.unelvent.com)



### Les plus

- Très faible niveau sonore
- Très faible consommation
- Extra-plat
- Faible profondeur
- Roulement à billes
- Clapet anti-retour
- Installation murale ou en plafond
- Passe câble avec joint caoutchouc

### Applications

Le choix ciblé des options de la gamme SILENT permet des applications très variées :  
Habitat : bains, douches, toilettes ...  
Tertiaire : bureaux, vestiaires, WC, cabine de péage, fumoirs, bars, ateliers ...

Le silence **AVEC** l'efficacité  
**SILENT 200 : 180 m<sup>3</sup>/h - 33 dB(A)**  
**SILENT 300 : 280 m<sup>3</sup>/h - 32 dB(A)**




Logement individuel



Locaux tertiaire

### Caractéristiques générales


- Façade ABS
- Corps et hélice en polypropylène
- Moteur 230V-50 Hz réglable
- Protection thermique
- Température d'air maxi de l'air ambiant : 40°C



Extra-plat



Moteur sur silentbloc



Un aérateur SILENT absorbe les vibrations


### Versions

<b>CZ</b>	Clapet anti retour
<b>CRZ</b>	Clapet anti retour Tempo réglable 1 à 30 mn
<b>CHZ</b>	Clapet anti retour Tempo réglable 1 à 30 mn Hygrostat de 60 à 90% HR

### Caractéristiques techniques - Versions : voir page 10 - Accessoires voir page 21

Référence	Code	Puissance maxi (W)	Tension (V) 50 Hz	Niveau pression sonore (dB(A))	Débit à ouïe libre (m <sup>3</sup> /h)	Classe d'isolation Indice de protection	Poids (kg)
SILENT 200 CZ	400 004	14	230	33	180	II - IP 45	0,77
SILENT 200 CRZ	400 005	14	230	33	180	II - IP 45	0,77
SILENT 200 CHZ	400 006	14	230	33	180	II - IP 45	0,77
SILENT 300 CZ	403 527	29	230	32	280	II - IP 45	1,25
SILENT 300 CRZ	403 528	29	230	32	280	II - IP 45	1,25
SILENT 300 CHZ	403 529	29	230	32	280	II - IP 45	1,25

### Dimensions (mm)

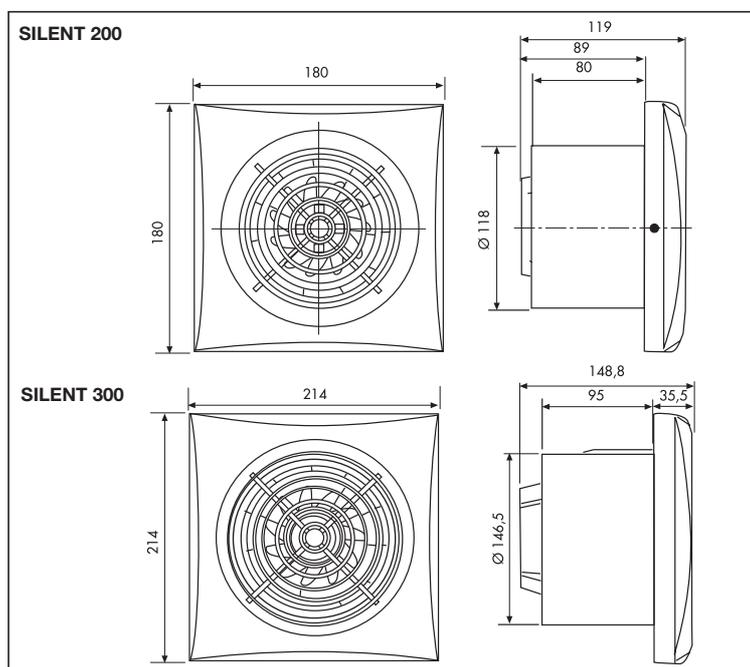

### Courbes caractéristiques

