



**AIRÉLEC**  
*Confort et économies d'énergie*



BY Cert. 6020118


**OZÉO** SMART  
ECOcontrol

Radiateur fonte active® à inertie dynamique

intelligent   
communicant **CONNECTÉ**



**La chaleur de la Fonte active® concentrée  
dans un radiateur élégant et compact.**

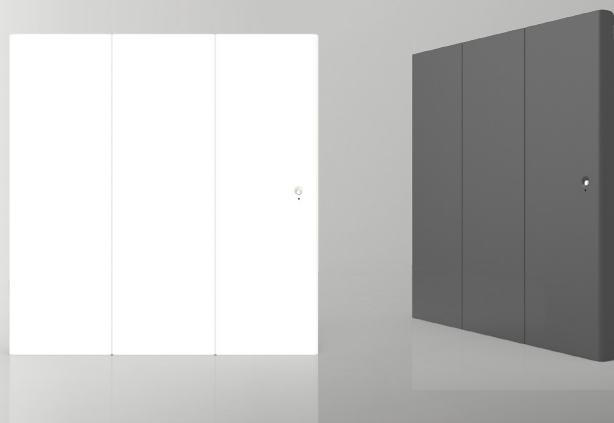


## Radiateur fonte active® à inertie dynamique

### Ses atouts

- 1 | Discrétion, surface plane et faible emprise au mur facilitent son intégration dans tous les types de pièce.
- 2 | Le confort exceptionnel de la Fonte active® à inertie dynamique pour une chaleur enveloppante qui dure.
- 3 | Une gestion spécifique qui permet de gérer parfaitement l'inertie dynamique de la Fonte active®.
- 4 | L'adaptation sans limite aux rythmes de vies et même aux imprévus.
- 5 | Verrouillage du boîtier de commande avec un code PIN.


### Les "PLUS" qui font la différence

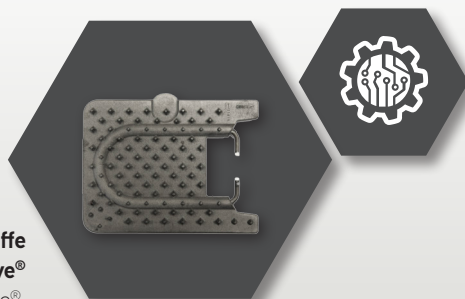

Corps de chauffe  
Fonte active®  
à Inertie Dynamique®.

La régulation spécifique gère parfaitement l'inertie de la Fonte active®

Un radiateur au design extra-plat, totalement épuré pour une vision résolument moderne du confort.

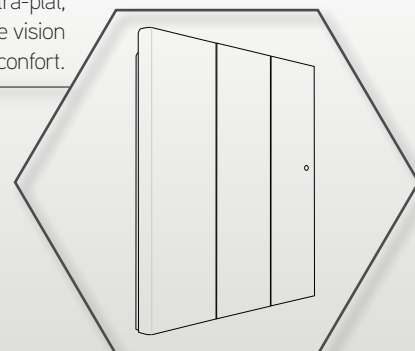



# Régler son installation simplement depuis le boîtier de commande digital SMART ECOcontrol® ...

Depuis votre smartphone...

### Indicateur comportemental

Lorsque l'utilisateur modifie la température de consigne, l'indicateur le sensibilise sur le niveau de consommation du moment.

### Détection de fenêtre ouverte

100% anti-gaspillage ! Le radiateur s'arrête lorsqu'il identifie une chute brutale ou anormale de la température.

### Touche SMART ECOcontrol

Fonctionnement automatique selon vos réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies.

### Touche "manuel"

Pour reprendre la main sur le fonctionnement automatique et fonctionner au choix en mode Confort, Eco ou Hors-gel.

### Détection de présence/absence

Prise en compte en temps réel du rythme de vie de l'utilisateur.

...un ordinateur ou une tablette.



## l'application SMART ECOcontrol®, pour quoi faire ?

- ▶ Connexion à distance pour gérer simplement son confort pièce par pièce.
- ▶ Précision du confort voulu.
- ▶ Gestion simple des imprévus.
- ▶ Mode vacances.
- ▶ Consultation de consommations.
- ▶ Optimisation des économies grâce aux planning de chauffe.
- ▶ Système intelligent et évolutif qui assure la pérennité de l'installation.

## Mou expérience SMART Ecocontrol !

#bien gérer, y'a pas mieux pour économiser 🌱

J'accède à toutes les pièces de la maison depuis mon smartphone, j'adapte la température à mes besoins, simplement, précisément !



PILOTABLE À DISTANCE



TOUCHE "SMART ECOcontrol"



TOUCHE "MANUEL"



DÉTECTION DE FENÊTRE OUVERTE



DÉTECTION ABSENCE



INDICATEUR COMPORTEMENTAL



VERROUILLAGE PAR CODE PIN

- **3 géométries** : horizontal - vertical - bas.
- **2 coloris** : blanc brillant - gris anthracite (Peinture époxy polyester polymérisé).
- Carrosserie tout acier.
- Détection automatique d'ouverture prolongée de fenêtre.
- Détection de présence / absence

• **INSTALLATION FACILE**


**ÉLÉMENT CHAUFFANT**

- Corps de chauffe en fonte active®.
- Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique.

**PROGRAMMATION**

- Programmable sans limite par SMART ECOcontrol® et/ou fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Programmation intégrée dans le cadre d'utilisation autonome.

## Encombrement (en mm)

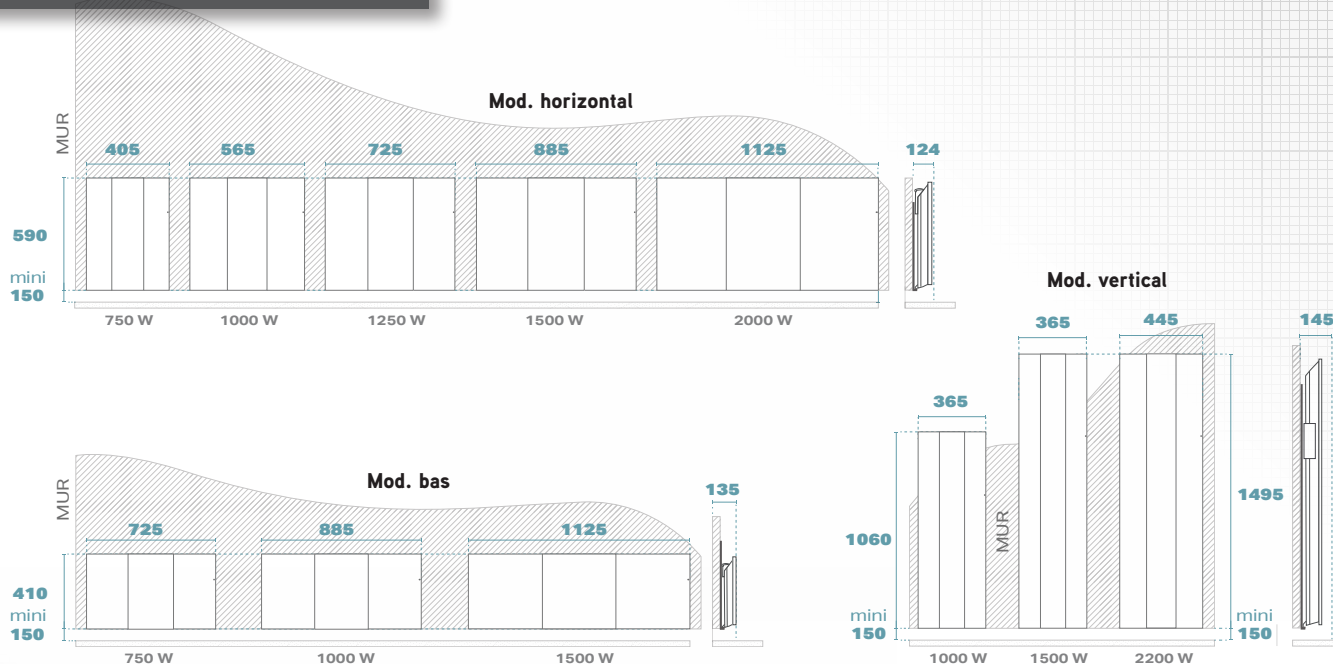

## Dimensions & références

	PUISSANCES (W)	DIMENSIONS L X H X P* (CM)	POIDS (KG)	BLANC	ANTHRACITE
				CODE	CODE
<b>Horizontal</b>					
	750	40,5 x 59,0 x 12,4	11,7	A693482	A693512
	1000	56,5 x 59,0 x 12,4	13,3	A693483	A693513
	1250	72,5 x 59,0 x 12,4	16,8	A693484	A693514
	1500	88,5 x 59,0 x 12,4	20,5	A693485	A693515
	2000	112,5 x 59,0 x 12,4	26,0	A693487	A693517
<b>Vertical</b>					
	1000	36,5 x 106,0 x 14,5	19,5	A693493	A693523
	1500	36,5 x 149,5 x 14,5	24,0	A693495	A693525
	2000	44,5 x 149,5 x 14,5	28,5	A693497	A693527
<b>Bas</b>					
	750	72,5 x 41,0 x 13,5	10,0	A693502	A693532
	1000	88,5 x 41,0 x 13,5	11,7	A693503	A693533
	1500	112,5 x 41,0 x 13,5	16,7	A693505	A693535
Kit pieds pour appareils en fonte				A692090	-

ERP

CLASSE II  
IP24 IK08

6 ans

GARANTIE  
2 ANS

\*Épaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation