

Régate Twist + Air



Descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en acier, asymétrique à droite ou à gauche, équipé d'un soufflant 1000W.
- Rotation du radiateur à 180°.
- Éléments plats horizontaux (70 x 11 mm).
- Collecteurs ronds Diam. 38 mm verticaux, soit à droite (pivot à droite), soit à gauche (pivot à gauche).
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cathorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Gabarit de pose livré dans l'emballage.
- Soufflant 1000 W.
- Teinte de base blanc Pure White 603 (Ral 9016).

En chauffage central / mixte par soufflerie

- Radiateur raccordé au chauffage central :
hiver : fonctionnement radiateur seul ou radiateur + Soufflant
intersaison/été : mise en marche du soufflant seul.
- Pression de service 4 bars (400 kpa).
- Température de service maximale 110°C.
- Soufflant 1000W piloté par la commande infrarouge IRS. Voyant alerte du filtre.
- Livré avec robinet thermostatizable design monopoint et tête manuelle chromées.

En électrique / avec appoint soufflant

- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- Résistance thermo-plongeante avec thermo-fusible et limiteur de sécurité.
- Soufflant 1000 W piloté par la commande infrarouge IRS avec programmation journalière, voir p. 39.



FABRIQUÉ
EN FRANCE



Accessoires

- Divers patères, porte-serviettes

p. 72-73



3 fonctions au choix : radiateur seul, radiateur + soufflant, soufflant seul.

Inédit ! Radiateur pivotant pour faciliter la pose, l'entretien, et l'accès aux serviettes.

Soufflant 1000 W efficace et discret pour un chauffage immédiat à la demande.


Asymétrique à droite ou à gauche, au choix à la commande.

Nouvelle commande infrarouge IRS sur modèles électriques et chauffage central, pour une performance énergétique optimisée.



Régate Twist +Air (TXRL)

Asymétrique, pivot à gauche

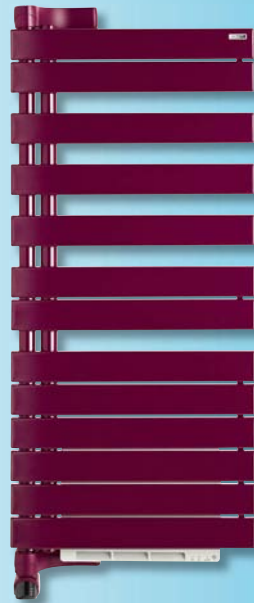


Régate Twist +Air (TXRL)

Asymétrique, pivot à gauche

nouveau

Équipé en chauffage central et électrique de la nouvelle commande infrarouge IRS

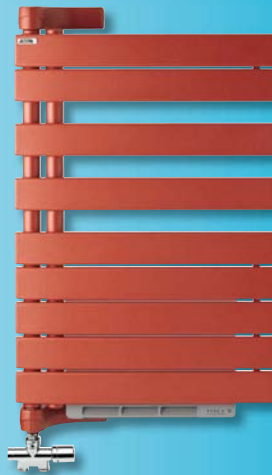


Régate Twist +Air (XRL)

Asymétrique, pivot à gauche



OUVERTURE à 180°




Régate Twist +Air (XRR)

Asymétrique, pivot à droite

Fixations

- Gabarit de montage livré dans l'emballage.
- Fixation avec charnières en acier, caches fournis dans la couleur du radiateur.
- Bascule du soufflant pour faciliter le montage et cacher le raccordement électrique.

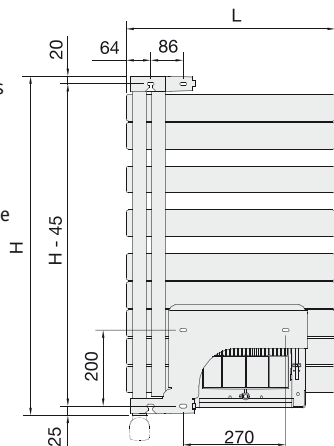

Les cotes des schémas sont en mm.



Régate Twist +Air

Dimensions hors tout		Puiss. chauffage central (W)		Pente	Puiss. Elec. (W) Soufflant	Poids (kg)	Teinte de base : blanc		Couleur	
L (mm)	H (mm)	55/45 Δt 30K	75/65 Δt 50K				Référence	Référence		



XRR - Chauffage central - pivot à droite (avec nouvelle commande IRS)



550	901	230	429	1,230	+1000	15,3	XRR090-055IFS	XRR090-055IFSC
550	1278	315	594	1,240	+1000	19,7	XRR128-055IFS	XRR128-055IFSC
550	1771	425	809	1,260	+1000	25,2	XRR177-055IFS	XRR177-055IFSC



XRL - Chauffage central - pivot à gauche (avec nouvelle commande IRS)





550	901	230	429	1,230	+1000	15,3	XRL090-055IFS	XRL090-055IFSC
550	1278	315	594	1,240	+1000	19,7	XRL128-055IFS	XRL128-055IFSC
550	1771	425	809	1,260	+1000	25,2	XRL177-055IFS	XRL177-055IFSC

Saillie au mur



Pivot à gauche ou à droite

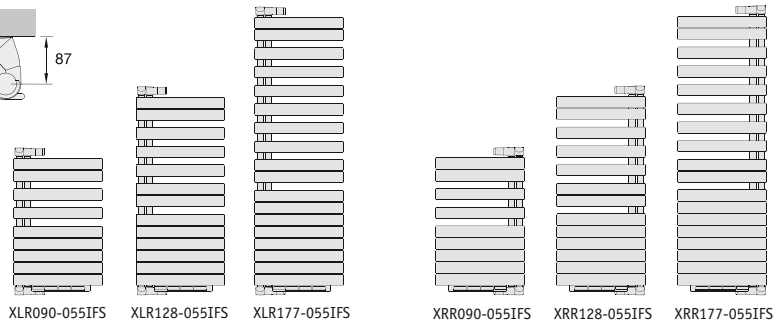

XLR090-055IFS XLR128-055IFS XLR177-055IFS XRR090-055IFS XRR128-055IFS XRR177-055IFS

pivot à gauche


pivot à droite



Robinetterie chromée design incluse dans le prix

Raccordements

- Alimentation : 1 orifice 1/2".
- Purgeur d'air 1/2" à jet orientable fourni monté.
- Livré avec robinet design monopoint chromé (entraxe 40 mm), et tête manuelle chromée.
- Équipement livré non monté.
- Robinet thermostatizable compatible bitube/monotube.
- Livré avec 2 paires de raccords Eurocône (cuivre et PER).

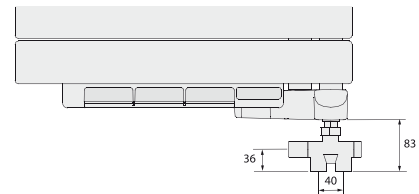

Soufflant 1000 W

Utilisation au choix :


- Soufflant 1000 W seul quand la chaudière est à l'arrêt.
- Quand la chaudière est en marche :
 - Chauffage combiné du radiateur sèche-serviettes + soufflant additionnel.
 - Chauffage du radiateur sèche-serviettes seul.
- Filtre lavable intégré. Voyant indicateur de nettoyage du filtre.

nouveau : Livré avec la commande infrarouge IRS

Fonctionnement du soufflant par la commande IRS :

- Affichage digital de l'heure.
- Deux programmations journalières du soufflant.
- Déclenchement du soufflant de 15 à 120 min par pas de 15 min.
- Fixation murale ou sur socle (fourni).
- Alimentation 2 piles LR03 (incluses).

Régate Twist + Air blanc ou couleur : livré avec IRS cadre blanc. Cadre chromé en option, détail p.7



Commande IRS détails p.7

Options



50 couleurs

Couleur

p. 110-111

Descriptif et accessoires

Descriptif et fixations
Accessoires robinetterie
Accessoires patères, porte-serviettes

p. 36-37
p. 76-77
p. 72-73







Astuce

Patères, porte-serviettes, voir p. 72-73.

Régate Twist +Air




Dimensions hors tout		Puissance électrique (W)	Puissance soufflant (W)	Poids (kg)	Teinte de base : blanc		Couleur 	
L (mm)	H (mm)				Référence	Référence		

TXRR - Électrique - pivot à droite (avec nouvelle commande IRS)					Cat C - Classe II  - IP 24 - IK09 -  - LABEL PROMOTELEC - 			
550	966	500	+1000	19,2	TXRR050-055IFS		TXRR050-055IFSC	
550	1344	750	+1000	25,2	TXRR075-055IFS		TXRR075-055IFSC	
550	1837	1000	+1000	32,8	TXRR100-055IFS		TXRR100-055IFSC	




TXRL - Électrique - pivot à gauche (avec nouvelle commande IRS)					Cat C - Classe II  - IP 24 - IK09 -  - LABEL PROMOTELEC - 			
550	966	500	+1000	19,2	TXRL050-055IFS		TXRL050-055IFSC	
550	1344	750	+1000	25,2	TXRL075-055IFS		TXRL075-055IFSC	
550	1837	1000	+1000	32,8	TXRL100-055IFS		TXRL100-055IFSC	


Saillie au mur



Pivot à gauche ou à droite

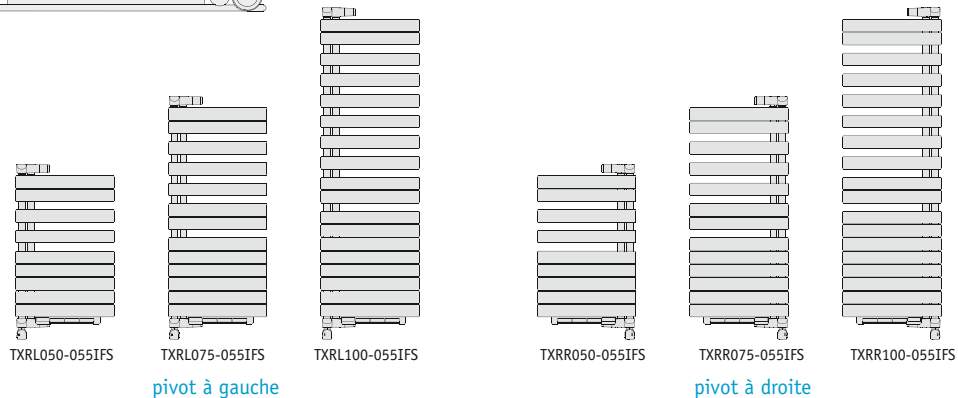

Soufflant 1000 W



- Utilisation au choix :
- Soufflant 1000 W seul.
 - Chauffage combiné du radiateur sèche-serviettes + soufflant additionnel.
 - Chauffage du radiateur sèche-serviettes seul.

Soufflant piloté par la commande infrarouge IRS.
Filtre lavable intégré. Voyant indicateur de nettoyage du filtre.

nouveau : Commande infrarouge IRS



- Thermostat à distance à liaison infrarouge.
- Fixation murale ou sur socle.
- Affichage digital de l'heure/de la température de consigne.
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C.
- Deux programmations journalières.
- Plage de programmation de 15 min à 2 h.
- Compatible fil pilote 6 ordres.
- Alimentation 2 Piles LR03 (fournies).

Régate Twist +Air blanc ou couleur : livré avec IRS cadre blanc. Cadre chromé en option, détail p.7.

Options



Couleur

50 couleurs

p. 110-111

Descriptif et accessoires

Descriptif et fixations p. 36-37
Régulation IRS p. 7
Accessoires patères porte-serviettes p. 72-73



Astuce

Paire de patères chromées, voir p. 72-73.