

### SÉRIE PUNTO GHOST

■ L'idéal pour installations entièrement escamotables, en conduit, murales, au plafond.  
Produits pour la ventilation de locaux domestiques avec évacuation directe vers l'extérieur ou à travers des conduits de faible longueur, au plafond ou en faux plafond.

**Typologie d'installation :** en canalisation, murale, au plafond, en faux-plafond, en grenier, dans les cloisons internes.

■ Disponibles en trois diamètres d'évacuation : 100 - 120 - 150 mm.

Le modèle à temporisateur retarde l'arrêt de l'appareil d'un délai réglable de 3 à 20 minutes.

Les caractéristiques et les performances sont garanties par le label IMQ.

■ Diamètres : 100 - 120 - 150. Moteur à pôles blindés muni de roulements à billes (durée garantie de 30.000 heures de fonctionnement continu sans problèmes mécaniques) et de disjoncteur thermique.

■ Débit d'air élevé, appareil silencieux et consommation d'énergie faible grâce au profil alaïre du rotor.

■ Bâti-moteur et roue en matière thermoplastique antichoc.

■ Degré de protection : IPX4.


■ Construits conformément aux normes CEI EN 60335-2-80 (Partie 2 : normes particulières pour ventilateurs), CEI EN 60529 (Code IP) et CEI 107-53/1986.

Design : F. Trabucco & Associés.

**LONG LIFE 30.000 H**



#### Dimensions (mm)

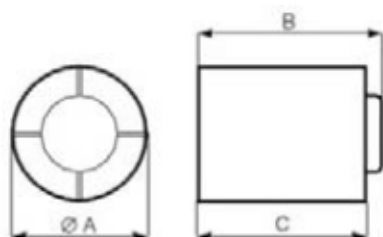

MG LL	ØA	B	C
MG 100/4"	99	92	92
MG 120/5"	119	103	100
MG 150/6"	155	110	107

Modèle	Code		V ~ 50 Hz	W	A	T/mn	Débit		P max		Lp dB(A) 3 m	Homolog.	kg	Isolation	IP	°C max	
	TIMER						m³/h	l/s	mm H <sub>2</sub> O	Pa							
MG 100/4" LL	11100	11101	230 - 240	18	0.1	2415	80	22.2	2.6	25	39		0.43		cl. II	X4	40
MG 120/5" LL	11102	11103	230 - 240	20	0.12	2250	160	44.4	4.5	44	43		0.56		cl. II	X4	50
MG 150/6" LL	11104	11105	230 - 240	30	0.18	2200	320	88.9	7	69	48		0.8		cl. II	X4	50