

Mono-bain 2

Radiateur sèche-serviettes
à technologie sans fluide

SES ATOUTS

★★★★★ Confort 6 étoiles



3 largeurs



Technologie ultra-rapide



Avec ou sans soufflerie



Détection de fenêtre ouverte



Programmation intégrée



Mode "booster"



Indicateur comportemental



Température homogène et jusqu'à 3 fois plus rapide que les radiateurs à fluide

Ses multiples **barres chauffent de manière indépendante** de façon à être chaudes très rapidement et de façon parfaitement homogène, même si elles sont en partie recouvertes de serviettes.



Versions avec ou sans soufflerie

Pour un confort immédiat dans la salle de bains certaines versions du Mono-bain 2 disposent d'une **soufflerie discrète** et indépendante de la façade, équipée d'un **filtre anti-poussière nettoyable**.



Intelligence "salle de bains", des économies au quotidien

Sa régulation, ses fonctions et ses multiples capteurs s'adaptent aux spécificités de la salle de bains pour apporter **le confort** aux seuls moments où c'est nécessaire et générer ainsi, de **véritables économies** tout au long de la journée.



UNIQUE !

3 largeurs pour s'adapter à toutes les salle de bains

3 modèles pour s'intégrer dans tous les types de salle de bains, dans **tous les espaces possibles**.




Serviettes très faciles à poser

Largement ouvertes, ses barres porte-serviettes **facilitent leur étendage** et leur séchage pour votre plus grand confort.

Mono-bain 2

Radiateur sèche-serviettes à technologie sans fluide

BOÎTIER DE COMMANDES

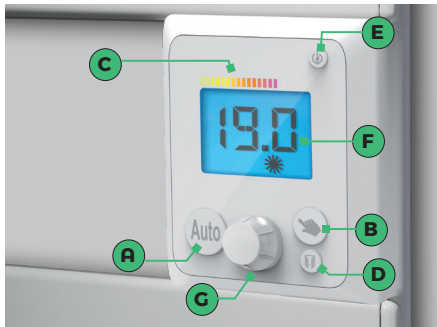

- A** Touche «Mode Auto»
- B** Touche «manuel»
- C** Indicateur comportemental
- D** Détection de fenêtre ouverte
- E** Bouton «Marche/Arrêt»
- F** Ecran digital
- G** Réglage de la température et activation du «booster»

RÉFÉRENCES & FILAIRES


MODELE LARGEUR 40 CM

Epaisseur* : 101 mm
Epaisseur* (avec soufflerie) : 113 mm




Coefficient d'aptitude 0,25

SANS SOUFFLERIE



AVEC SOUFFLERIE




MODELE LARGEUR 45 CM

Epaisseur* : 103 mm
Epaisseur* (avec soufflerie) : 115 mm




Coefficient d'aptitude 0,17

SANS SOUFFLERIE



AVEC SOUFFLERIE




MODELE LARGEUR 55 CM

Epaisseur* : 111 mm
Epaisseur* (avec soufflerie) : 123 mm




Coefficient d'aptitude 0,30

SANS SOUFFLERIE

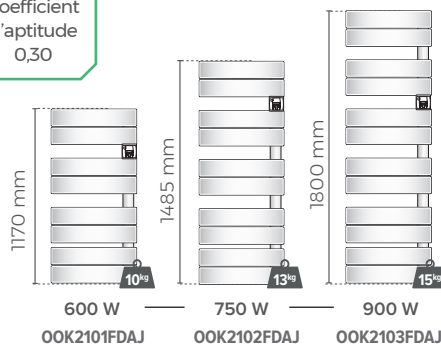

AVEC SOUFFLERIE

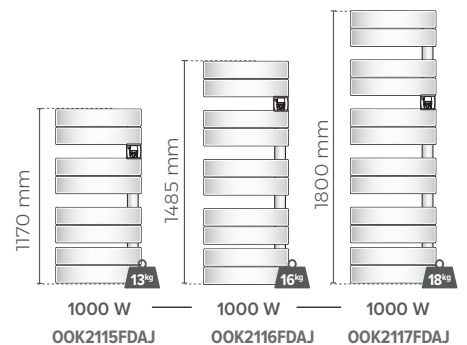

* Epaisseur de l'appareil avec son dossier de fixation.



PROMOTELEC



IP24

IK08



CE

Garantie 2 ans



BVCent. 02/01/18

Votre revendeur :

Noiroth

LE CONFORT THERMIQUE ECO RESPONSABLE

www.noiroth.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18
Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05