



Actifonte Smart ECOcontrol

Radiateur Fonte active à inertie dynamique et à Chaleur Douce Intégrale



La technologie incomparable et exceptionnelle de la Fonte active Noirot est unique au monde

Elle offre une **chaleur douce incomparable**. L'association des deux corps de chauffe apporte à la fois un rayonnement immédiat et une chaleur d'une incomparable douceur.



ISN Une intelligence incomparable pour faire de vraies économies

Son cerveau dose intelligemment le corps de chauffe en **fonte active** et la **façade auto-rayonnante** chauffante et homogène pour réaliser un **maximum d'économies** tout en garantissant le meilleur du confort.



Grâce à leur intelligence intégrée Muller Intuitiv, nos radiateurs :

- ajustent et personnalisent **le confort idéal, pièce par pièce**,
- **traquent** la moindre source de gaspillage,
- optimisent les **économies d'énergie**.

SES ATOUTS



2 radiateurs dans un seul



Confort 6 étoiles



3 modèles



Eligible CEE (Certificat d'Economies d'Energie)



Détection d'absence



Détection de fenêtre ouverte



Confort connecté



Verrouillage par code "PIN"



Horizontal, vertical ou bas, un design décliné en 3 modèles pour apporter une solution quelles que soient les contraintes d'espace de votre habitation.



Radiateur Fonte active à inertie dynamique et à Chaleur Douce Intégrale

BOÎTIER DE COMMANDES

Connectez ce radiateur avec le module

Muller Intuitiv

with NETATMO

- Confort Intelligent grâce aux algorithmes Muller Intuitiv learning.
- Plannings de chauffe ajustables en degré pièce par pièce.
- Pilotable par la voix & par Smartphone.
- Suivre ses consommations en kW/h et €.
- Les modules plug'n play s'installent en quelques minutes.



- A** Touche "favoris" automatique
- B** Touche "manuel"
- C** Indicateur comportemental
- D** Détection de fenêtre ouverte
- E** Détection de présence/absence
- F** Réglage de la température
- G** Fourreau du module Muller Intuitiv with Netatmo


RÉFÉRENCES & FILAIRES

MODÈLES HORIZONTALS




Epaisseur** : 115 mm


Coefficient d'aptitude 0,15

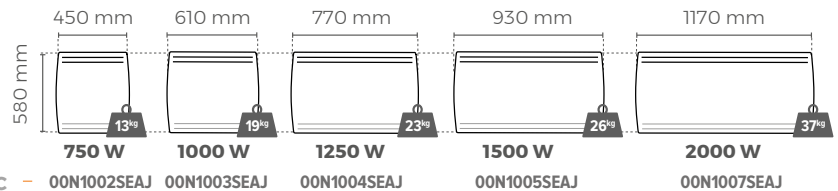

MODÈLES BAS



Epaisseur** : 115 mm

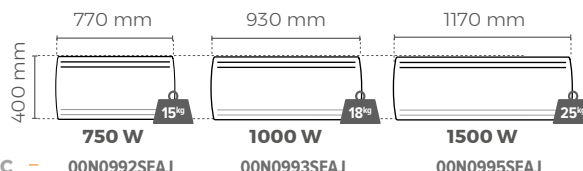


MODÈLES VERTICAUX



Epaisseur** : 130 mm

Coefficient d'aptitude 0,15

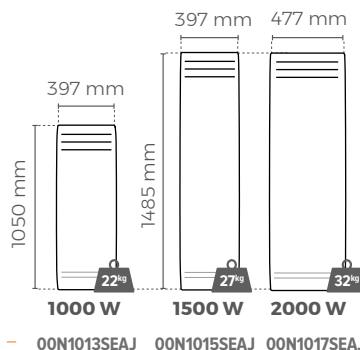

Notice d'utilisation à télécharger sur www.noirot.fr

* Modèles vertical et bas : NF électricité

Votre revendeur :

Noirot

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18
Tél. : 01 53 06 27 00 - Fax : 01 42 29 66 05