


Thermostats modulants Navilink

CHAUDIÈRES GAZ NAEMA 2 & PERFINOX 2



- Mesure, affichage et gestion de la température d'ambiance.
- Optimisation du confort thermique et des consommations
- Navilink A59 NB + Navipass io : Solution connectable et interopérable

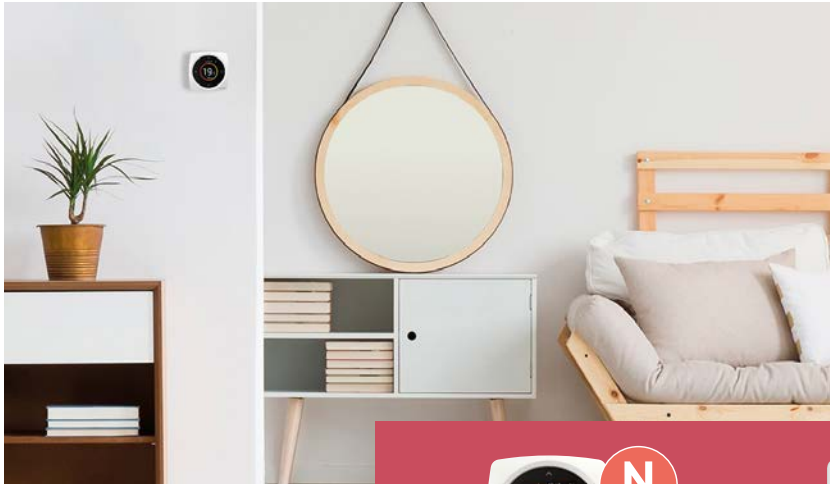

COMPATIBILITÉS



NAVILINK 105
Réf. 074 501




NAVILINK H58
Réf. 074 207



NAVILINK A59 NB
Réf. 074 231
Réf. 073 329

NAVILINK 105
Communication : **FILAIRE**
Alimentation : **FILAIRE**



NAEMA 2 / PERFINOX 2



inclus dans Navilink H58



NAVIPASS IO
(réf. 073 329)



NAVILINK H58
Communication : **RADIO**
Alimentation : **PILES**



NAVILINK A59 NB
Communication : **RADIO**
Alimentation : **PILES**

Un thermostat modulant par zone de chauffage est nécessaire

CARACTÉRISTIQUES

FONCTIONS	NAVILINK 105	NAVILINK H58	NAVILINK A59 NB + Navipass io
Mesure et affichage de la température d'ambiance et modification de la température de consigne	•	•	•
Affichage des consommations d'énergie et gestion de l'ECS	•	(1)	(2)
Programmation horaire hebdomadaire	•	•	(2)
Mode absence	•	•	•
Notification des erreurs	•	•	•
Compatibilité Atlantic Smart Adapt (fonctionnement sans sonde extérieure)	•	•	•
Connectivité Cozytouch ⁽³⁾ et interopérabilité io			•

Les fonctionnalités d'affichage des consommations d'énergie et la gestion de l'ECS sont toujours disponibles sur votre chaudière NAEMA 2 / PERFINOX 2.

(1) Disponible sur chaudière. (2) Sur chaudière ou application Cozytouch. (3) Avec le bridge Cozytouch, inclus dans la solution complète Pack Cozytouch NB Navipass io (Ref. 501 004).