



intuis



SENSUAL

Radiateur chaleur douce simplement design

Connectable avec le module intuis connect With Netatmo, le Sensual est proposé en modèle horizontal et vertical décliné en couleur tendance, blanc satiné.

RADIATEUR CONNECTABLE
AVEC MODULE EN OPTION



CONFORT

Note sur 5
(ex : ●●●○○ = 3/5)

réactivité



rayonnement



inertie



façade chaude en demi-saison



horizontal



vertical



VOS CLIENTS VONT AIMER

Un design simple et discret.

Une chaleur douce réactive.

Les économies d'énergie pilotées en mode connecté.

L'origine France vraiment garantie.



BVCert. 6020118

SENSUAL

Radiateur chaleur douce simplement design

Connectable avec le module intuis connect With Netatmo, le Sensual est proposé en modèle horizontal et vertical décliné en couleur tendance, blanc satiné.

ÉCONOMIES

- auto-planning
- détecteur d'absence
- indicateur comportemental
- détection de fenêtre ouverte
- mode "favoris"
- programmation intégrée
- lumière d'ambiance

Confort & technologie

1 Intelligence intuis connect

Gère très précisément le fonctionnement de la fonte active pour garantir le confort souhaité.

2 Corps de chauffe

- **L'élément chauffant monobloc** en aluminium transmet la chaleur par rayonnement, silencieusement, avec efficacité et rapidité.

Carrosserie du radiateur en acier avec revêtement polymérisé longue durée.



Boîtier de commande



Commandes simples d'utilisation

Sensual vertical :
commandes sur le côté droit



Détection de fenêtre ouverte

Anti-gaspillage ! Le radiateur s'arrête lorsqu'il identifie une chute anormale de la température.



Indicateur comportemental

Lorsque l'utilisateur modifie la température de consigne, l'indicateur comportemental le sensibilise par une information visuelle du risque de surconsommation d'énergie.



Mode « favoris »

Permet un fonctionnement automatique selon des réglages prédéfinis.



Détection de présence


Prise en compte immédiate d'un imprévu : une absence non programmée, un retour avancé, le détecteur adapte automatiquement la température de consigne du radiateur.

Modèles




MODÈLES HORIZONTAUX

épaisseur : 112 mm

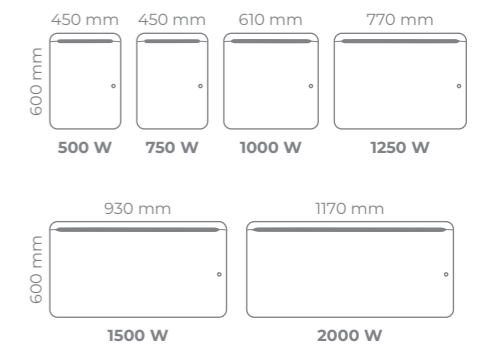

MODÈLES VERTICAUX

épaisseur : 131 mm

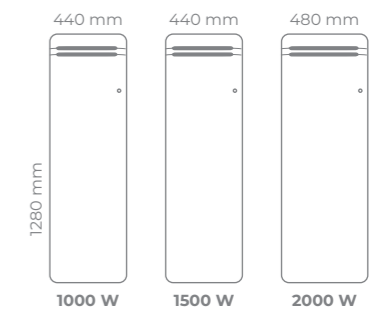


SENSUAL

Radiateur chaleur douce simplement design

Économies d'énergie



Commandes économies d'énergie

- Réglage de la température de consigne.
- Appui sur  : rétablit les réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies.
- Détection de fenêtre ouverte.
- Compatible avec le fonctionnement des anciens programmeurs sur fil pilote : mode Confort, Confort-1°, Confort-2°, Éco ou Hors-gel.
- Indicateur comportemental.
- Programmation intégrée : journalière et hebdomadaire.
- Possibilité de verrouillage par code PIN.
- Récepteur de module de connexion intuitiv connect with Netatmo, plug and play discret, intégré en partie arrière.
- Fil pilote bi-directionnel qui permet un pilotage filaire en mode connecté via le fil pilote existant ou à installer.



Radiateur connectable avec module en option

- **Pilotage à distance.** Où que vous soyez, vous avez toujours le contrôle de votre installation sous la main.
- **Confort pièce par pièce.** Toutes les pièces n'ont pas les mêmes besoins de chaleur. À chaque pièce son confort et son rythme de vie.
- **Pilotage par la voix,** avec les assistants vocaux, Siri d'Apple, Alexa d'Amazon et OK Google.
- **Planning intelligent,** avec des jeux de températures personnalisables.
- **Suivi des consommations** électriques de chauffage, de l'eau chaude sanitaire et général du logement.

Dimensions et puissances

PUISSANCES (W)	L X H X E* (MM)	POIDS	RÉF. BLANC
MODÈLES HORIZONTALS			
500	450 x 600 x 112	10,5	NEM2481SEEC
750	450 x 600 x 112	10,5	NEM2482SEEC
1000	610 x 600 x 112	13,8	NEM2483SEEC
1250	770 x 600 x 112	17,0	NEM2484SEEC
1500	930 x 600 x 112	20,5	NEM2485SEEC
2000	1170 x 600 x 112	25,4	NEM2487SEEC
MODÈLES VERTICAUX			
1000	450 x 1280 x 135	21,4	NEM2493SEEC
1500	450 x 1280 x 135	21,8	NEM2495SEEC
2000	490 x 1280 x 135	24,7	NEM2497SEEC

Accessoires pour Appli intuitiv connect with Netatmo

MODULE INTUIS CONNECT À INSÉRER DANS LE RADIATEUR	NEM9241AA
KIT SHUNT POUR INSTALLER UN SEUL MODULE SUR UNE INSTALLATION FIL PILOTE	NEN930AAA

* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation



SUPPORT COMMERCIAL support-commercial@muller-intuitiv.fr · Tél. : 01 76 31 05 20 109 boulevard Ney · 75018 Paris

Muller Intuitiv SAS au capital de 100 000€ - 109 boulevard Ney 75018 Paris - RCS Paris B 334 981 958 - Informations sous réserve d'erreurs typographiques - En raison de l'évolution de la technique, La société Muller Intuitiv se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles. Édition - 11/2022